


Makeblock
Создай свою мечту

 Официальный поставщик в России
ГК DIGIS, ООО «Цифровые Системы»
Тел.: (495) 787-87-37
www.digis.ru

 : @Makeblock  : @Makeblock  : +Makeblock

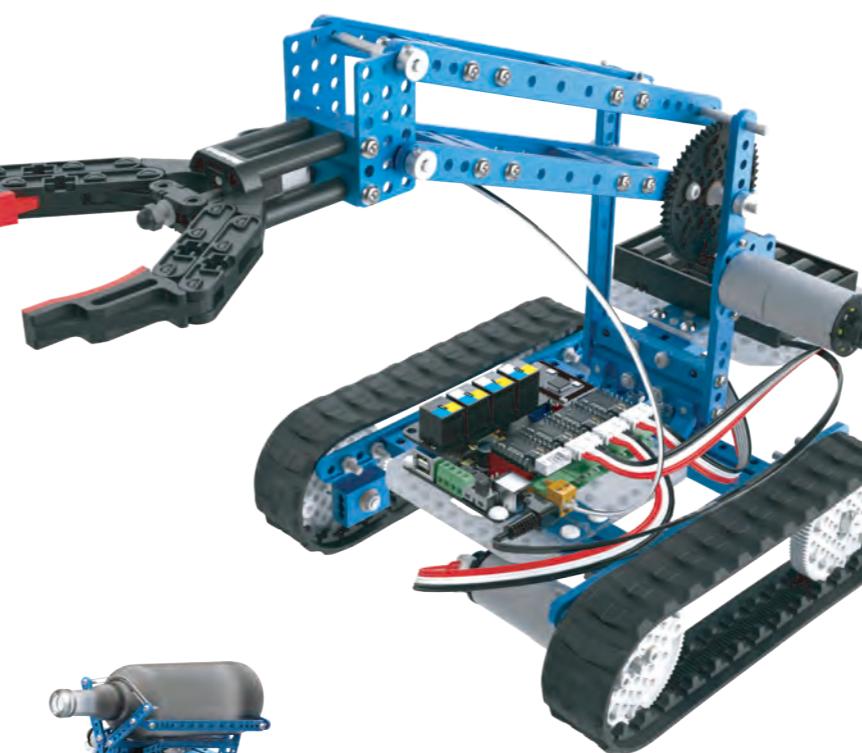

Роботизированная рука




Робот-бармен



«Умный» штатив



Твой робот - твои правила

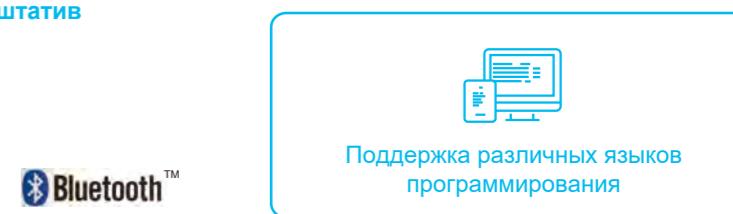



от-бармен

т состоит из платформы на колесах, установки с изменяемым значением угла и саморегулирующимся кателя. Робот-бармен может самостоятельно наливать напиток в стакан (или совершать похожее действие) и приносить его вам.



«Народный» штат

тив состоит из платформы на колесах и базы, которая может поворачиваться на 360 градусов. Установите на него смартфон или фотоаппарат и начните снимать под малым углом. Вы можете заранее определить путь движения робота, чтобы запечатлеть моменты своей жизни (шум от движения робота может повлиять на качество записываемого звука).




Краткое руководство

※ Для того, чтобы вам было легче ориентироваться, мы создали это краткое руководство.


※ ВНИМАНИЕ

- Храните набор вдали от маленьких детей или животных.
- Мелкие детали могут стать причиной удушья или серьезной травмы при заглатывании.

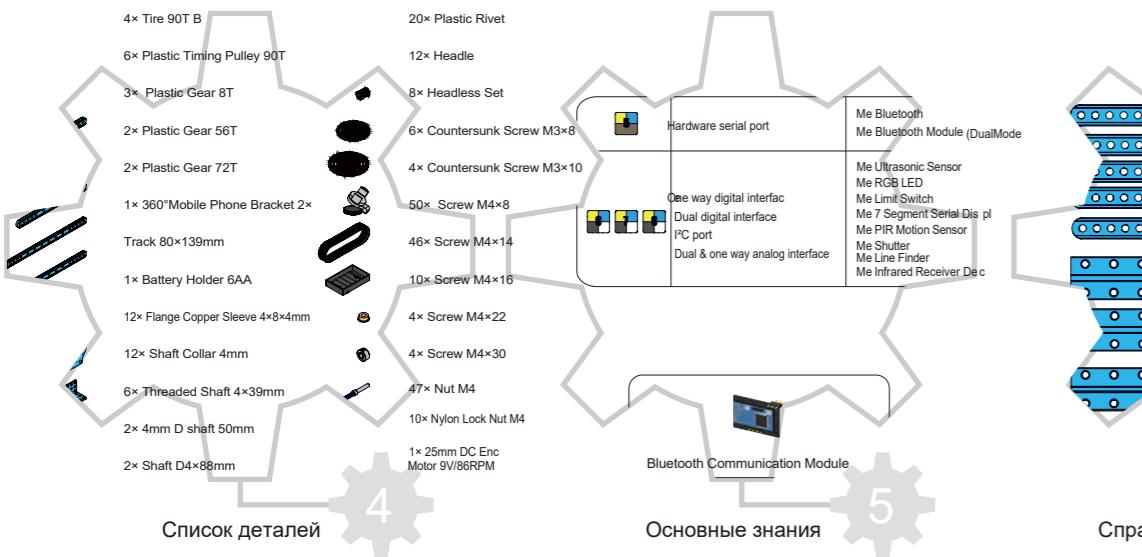


Список деталей

4

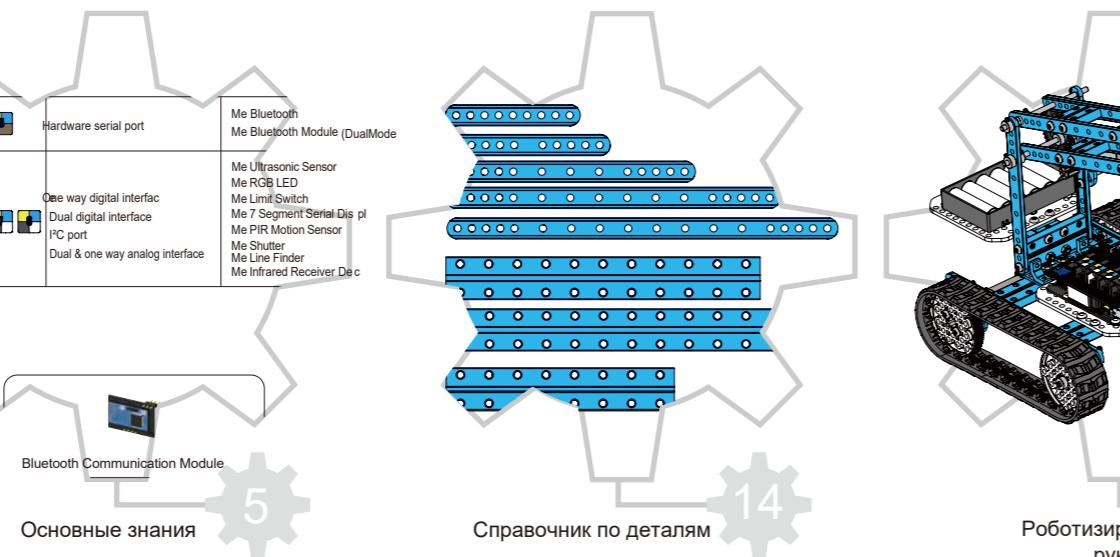


Основные знания

5

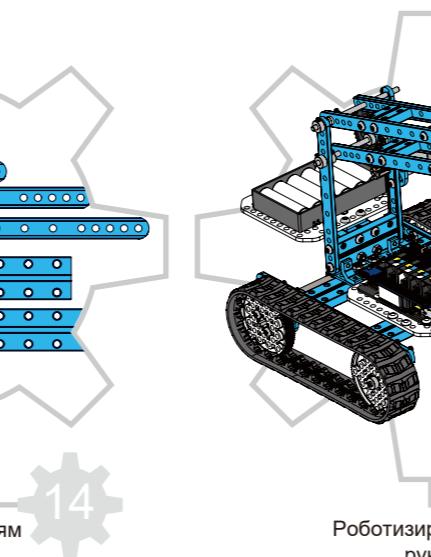


Справочник по деталям


14

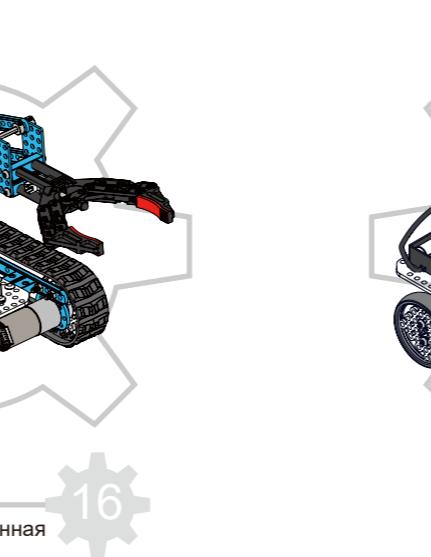


16

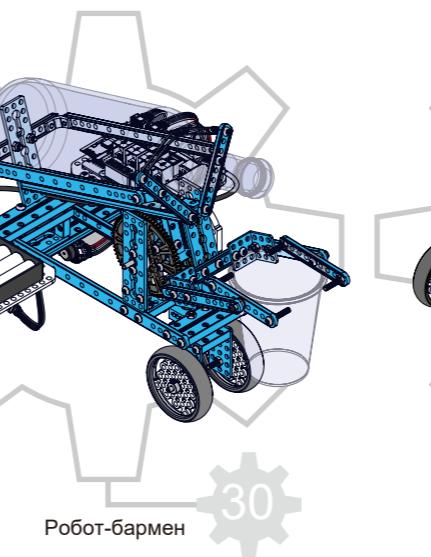


30

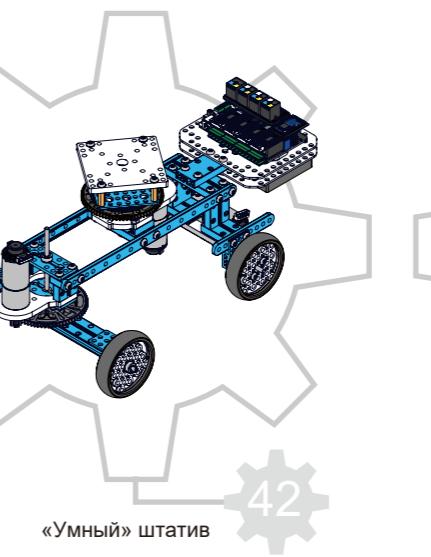

42

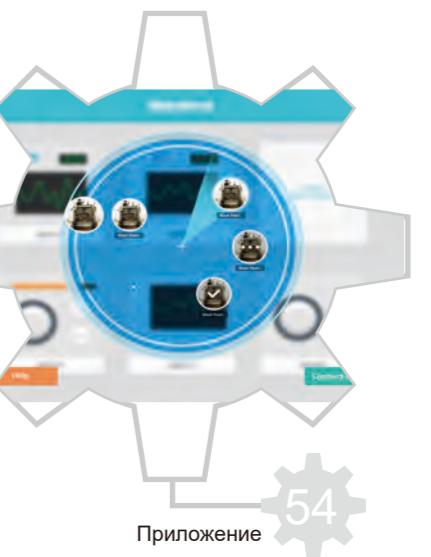

54

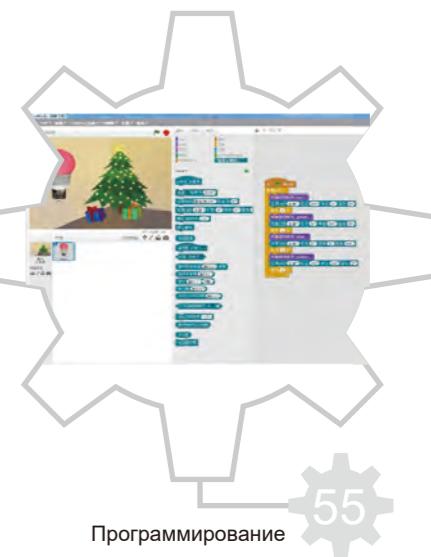

55

Проверьте наличие всех деталей.

Подробное объяснение как пользоваться инструкцией.

Справочник по деталям с масштабом 1:1 поможет быстро отличить одну деталь от другой.

Роботизированная рука использует свой манипулятор для захвата и переноса объектов.

Наливайте напитки, управляя роботом при помощи приложения.

Установите смартфон или цифровой фотоаппарат, чтобы делать кадры с малого угла.

UltimateDIY поддерживает графическое программирование, а при подключении Raspberry Pi – программирование на языке Python.

Список деталей

4x Балка 0824-016		4x Ребро жесткости 1616-08-M4	
5x Балка 0824-032		1x Поворотная платформа 34x24мм	
3x Балка 0824-064		1x Пластина для крепления	
2x Балка 0824-128		2x Крепление для мотора 25мм	
1x Балка 0824-176		2x Акриловое крепление для MegaPi	
2x Балка 0824-192		4x Резиновая мембрана	
2x Балка 0808-024		4x Шина 90T В	
2x Пластина 0324-056		6x Пластиковый зубчатый шкив 90T	
3x Пластина 0324-088		3x Пластиковая шестеренка 8T	
4x Балка 0412-076		2x Пластиковая шестеренка 56T	
4x Балка 0412-092		2x Пластиковая шестеренка 72T	
4x Балка 0412-140		1x Крепление для смартфона 360°	
6x Балка 0412-188		2x Гусеница 80x139мм	
2x Балка 0412-220		1x Держатель для 6 батареек АА	
2x Крепление Р3		12x Медная втулка с фланцем 4x8x4мм	
3x Крепление для мотора постоянного тока 25мм		12x Втулка 4мм	
4x Крепление 3x3		6x Резьбовой вал 4x39мм	
2x Пластина 3x6		2x Вал D4x50мм	
1x Пластина 7x9-В		2x Вал D4x88мм	
6x Соединитель вала 4мм		1x Вал D4x160мм	

Основные знания - плата Mega Pi



MegaPi – это основная плата управления, разработанная для изобретателей, идеально подходящая для использования в образовательных целях. Плата основана на Arduino MEGA 2560, что значит прекрасно поддерживает программирование на Arduino IDE. MegaPi можно разделять на 6 функциональных областей, которые позволяют подключить различные электронные модули, включая датчики, а также беспроводные модули. Плата может одновременно поддерживать работу 10 сервомоторов или 8 моторов постоянного тока. Она прекрасно подойдет для любых робототехнических проектов, будь то умная машина-робот или 3D-принтер.

Технические характеристики:

- Микроконтроллер: ATMEGA2560-16AU
- Входное напряжение: 6-12В
- Рабочее напряжение: 5В
- Входные/выходные контакты: 43
- Серийные порты: 3
- Порт I2C: 1
- Интерфейс SPI: 1
- Аналоговые входные контакты: 15

Цветовая кодировка различных функций MegaPi:

- Красный – выход/питания/моторы
- Желтый – входные/выходные контакты
- Синий – интерфейс беспроводной связи
- Черный – заземление
- Зеленый – выход/питания/моторы

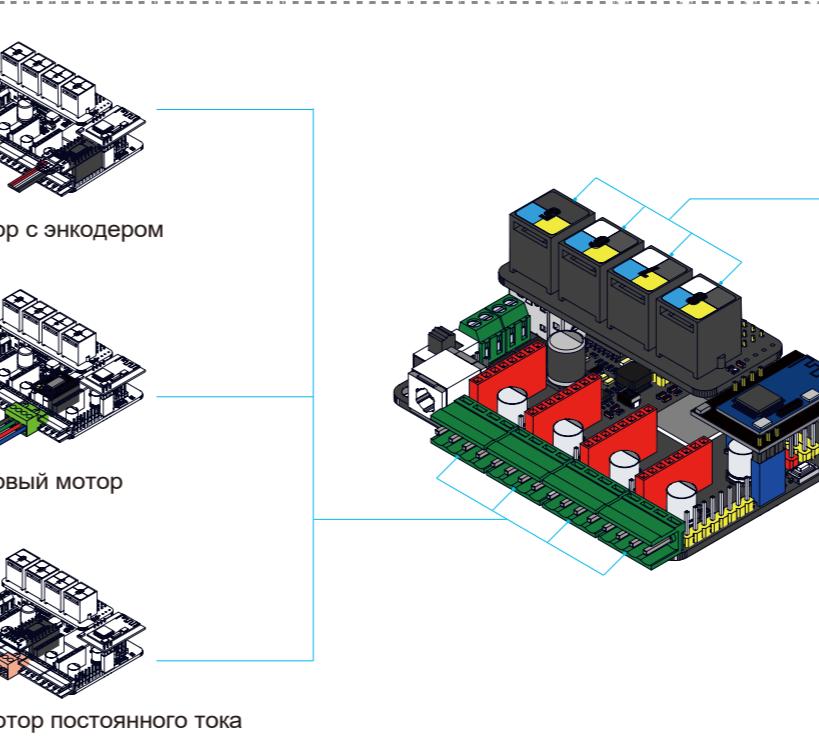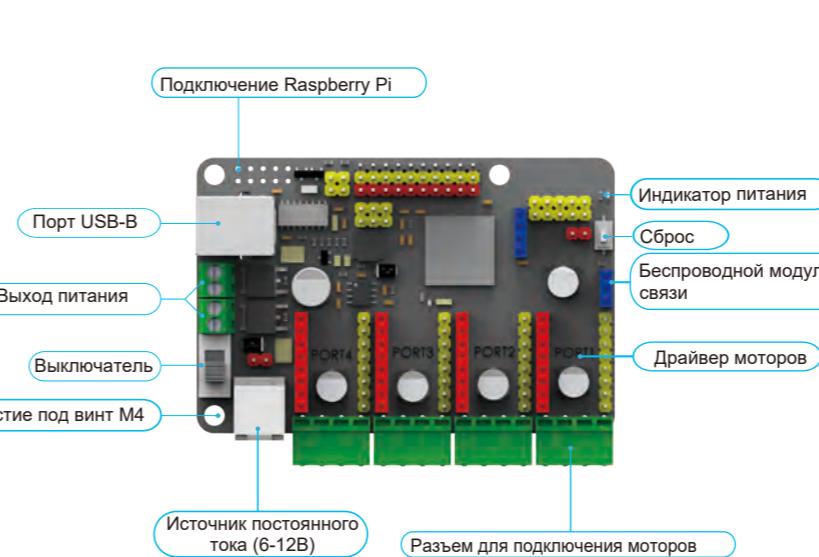

	Последовательный порт для подключения оборудования	Модуль Bluetooth Модуль Bluetooth (DualMode)
	Односторонний цифровой интерфейс Двойной цифровой интерфейс I2C порт Двойной и односторонний аналоговый интерфейс	Ультразвуковой датчик Светодиоды (RGB LED) Концевой выключатель 7-сегментный дисплей Датчик движения Затвор Датчик линейного движения ИК-приемник





Модуль Bluetooth

Основные знания - электронные модули

Гироскоп

Гироскоп - это модуль обработки движения. Он измеряет угол и скорость движения робота. Благодаря микросхеме MPU-6050 гироскоп совмещает в себе трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр и цифровой обработчик движения (DMP). Он может обрабатывать сложные девятиосевые алгоритмы движения. При использовании с мотором с энкодером можно построить балансирующую машину.

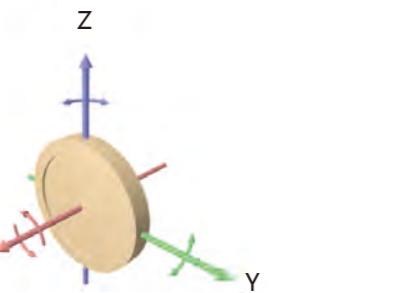


Характеристики:

- Рабочее напряжение: 5В
- Чувствительность: 131 LSB/dps

Ультразвуковой датчик

Ультразвуковой датчик - это электронный модуль для измерения расстояния. Рабочее расстояние этого датчика от 3 до 400 см. Он используется при создании машины, обезжающей препятствия. Датчик устанавливается в порт желтого цвета на плате.

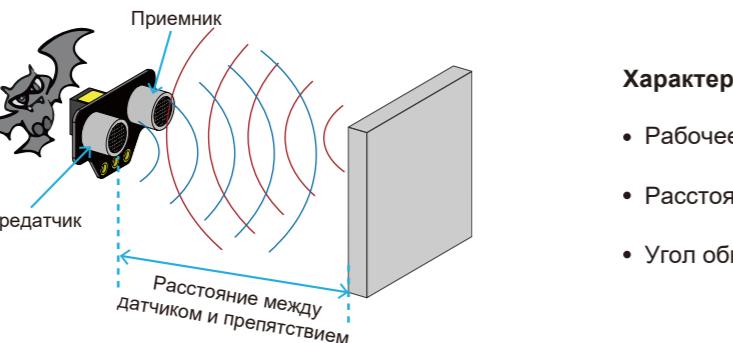





Характеристики:

- Рабочее напряжение: 5В
- Расстояние обнаружения: 3-400 см
- Угол обнаружения: желательно 30 градусов

Основные знания - электронные модули

Модуль линейного движения

Модуль линейного движения используется при создании робота,двигающегося по линии. Он состоит из двух датчиков, каждый из которых состоит из двух частей - светодиода, излучающего ИК-сигнал, и фототранзистора, принимающего его. При помощи этого модуля можно программировать робота, чтобы он следовал по черной линии на белой поверхности или наоборот.

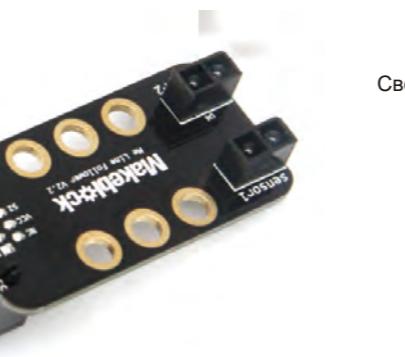

Характеристики:

- Рабочее напряжение: 5В
- Расстояние обнаружения: 1-2 см

Затвор

Затвор - это модуль, разработанный для автоматического фотографирования при помощи цифрового фотоаппарата. Вы можете делать моментальные фотографии или можете поэкспериментировать с выдержкой, или попробуйте снять свой первый видеоролик взамедленной съемкой. Данный модуль подключается к синему порту на плате. Для подключения фотоаппарата к этому модулю потребуется специальный кабель.




Характеристики:

- Рабочее напряжение: 5В

Основные знания - электронные модули

Адаптер RJ25

Адаптер RJ25 превращает стандартный порт RJ25 в 6-штыревой соединитель (VCC, GND, S1, S2, SDA, SCL), который позволяет подключить к Makeblock сторонние электронные модули, такие как датчик температуры или сервомодуль.

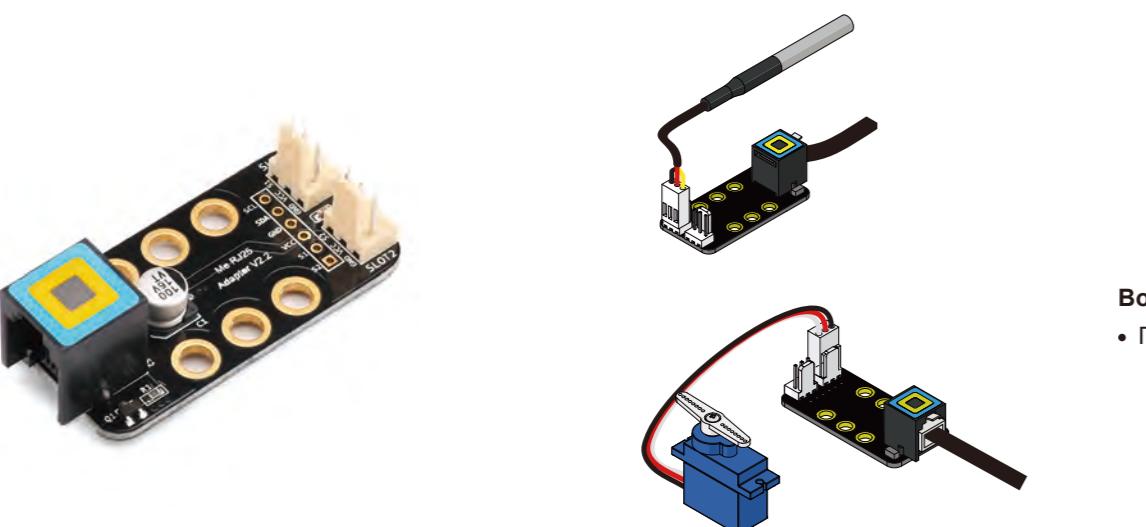

Батарейки

Для Ultimate DIY необходимы 6 батареек AA 1,5В (не входят в комплектацию)

ВНИМАНИЕ


- Используйте только новые батарейки необходимого размера и типа.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Соблюдайте полярность батареек (+ и -) при установке.
- Не пытайтесь зарядить батарейки, не предназначенные для повторной зарядки.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Производите замену батареек одного типа/производителя одновременно.
- Не допускайте замыкания контактов батарейки.
- Замена батареек должна производиться взрослыми.
- Выньте батарейки из робота, если не планируете его использовать долгое время.



ИНДИКАЦИЯ НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ:


При низком заряде батареи Ultimate DIY начинает двигаться медленнее, чем обычно. Возможны даже незапланированные пользователем перезагрузки платы. В таких случаях необходимо выключить робота и заменить батарейки.

Основные знания - подсказки по сборке



※ Просим вас строго следовать инструкции при сборке Ultimate DIY, ввиду наличия большого количества деталей. Обращайтесь внимание на знаки «О» и «Х». Убедитесь, что вы делаете все в соответствии со схемой, помеченной знаком «О». В противном случае можно сломать детали или робот не будет функционировать правильно.


Схема

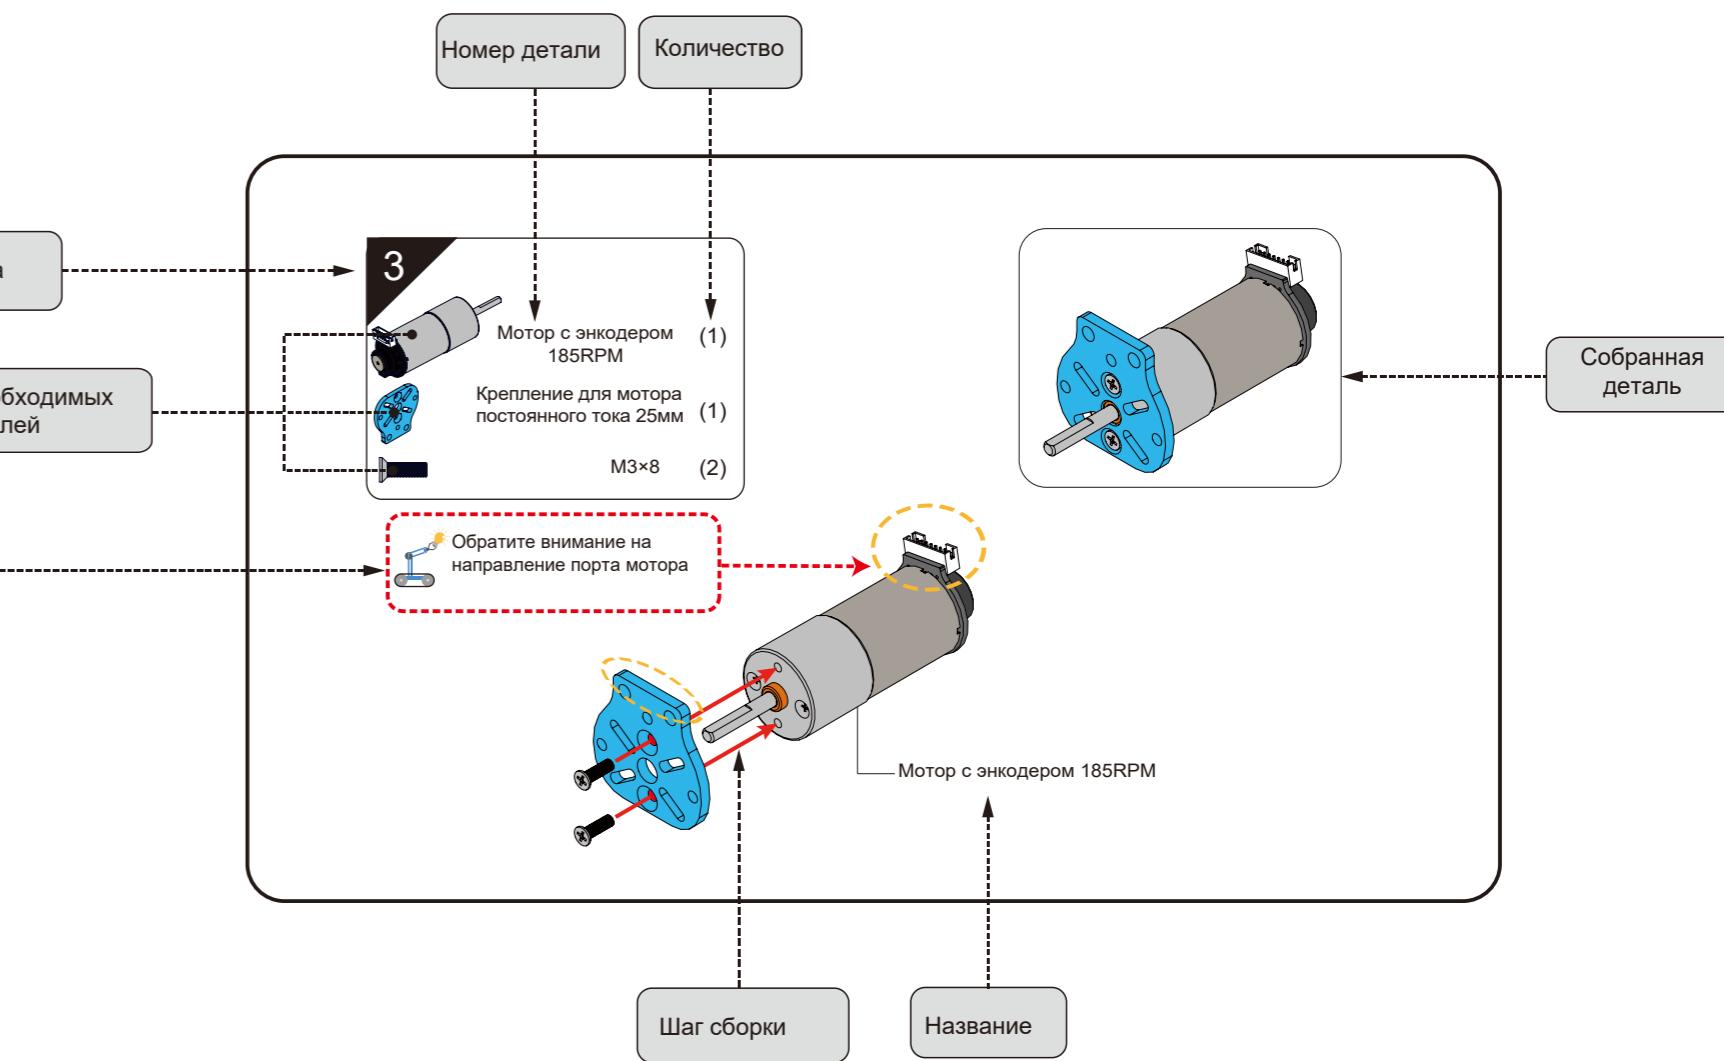


Основные знания - сборка


Во время сборки соблюдайте три правила, изложенных ниже. В противном случае сборка получается некачественной и неаккуратной.

1. Инструменты

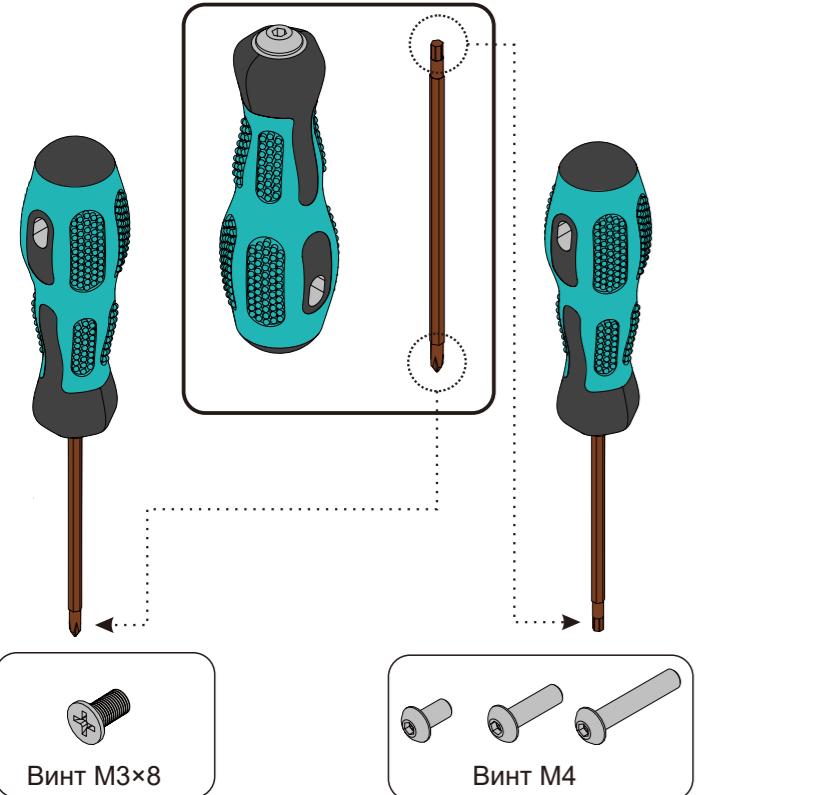

2. Затяните винт и гайку


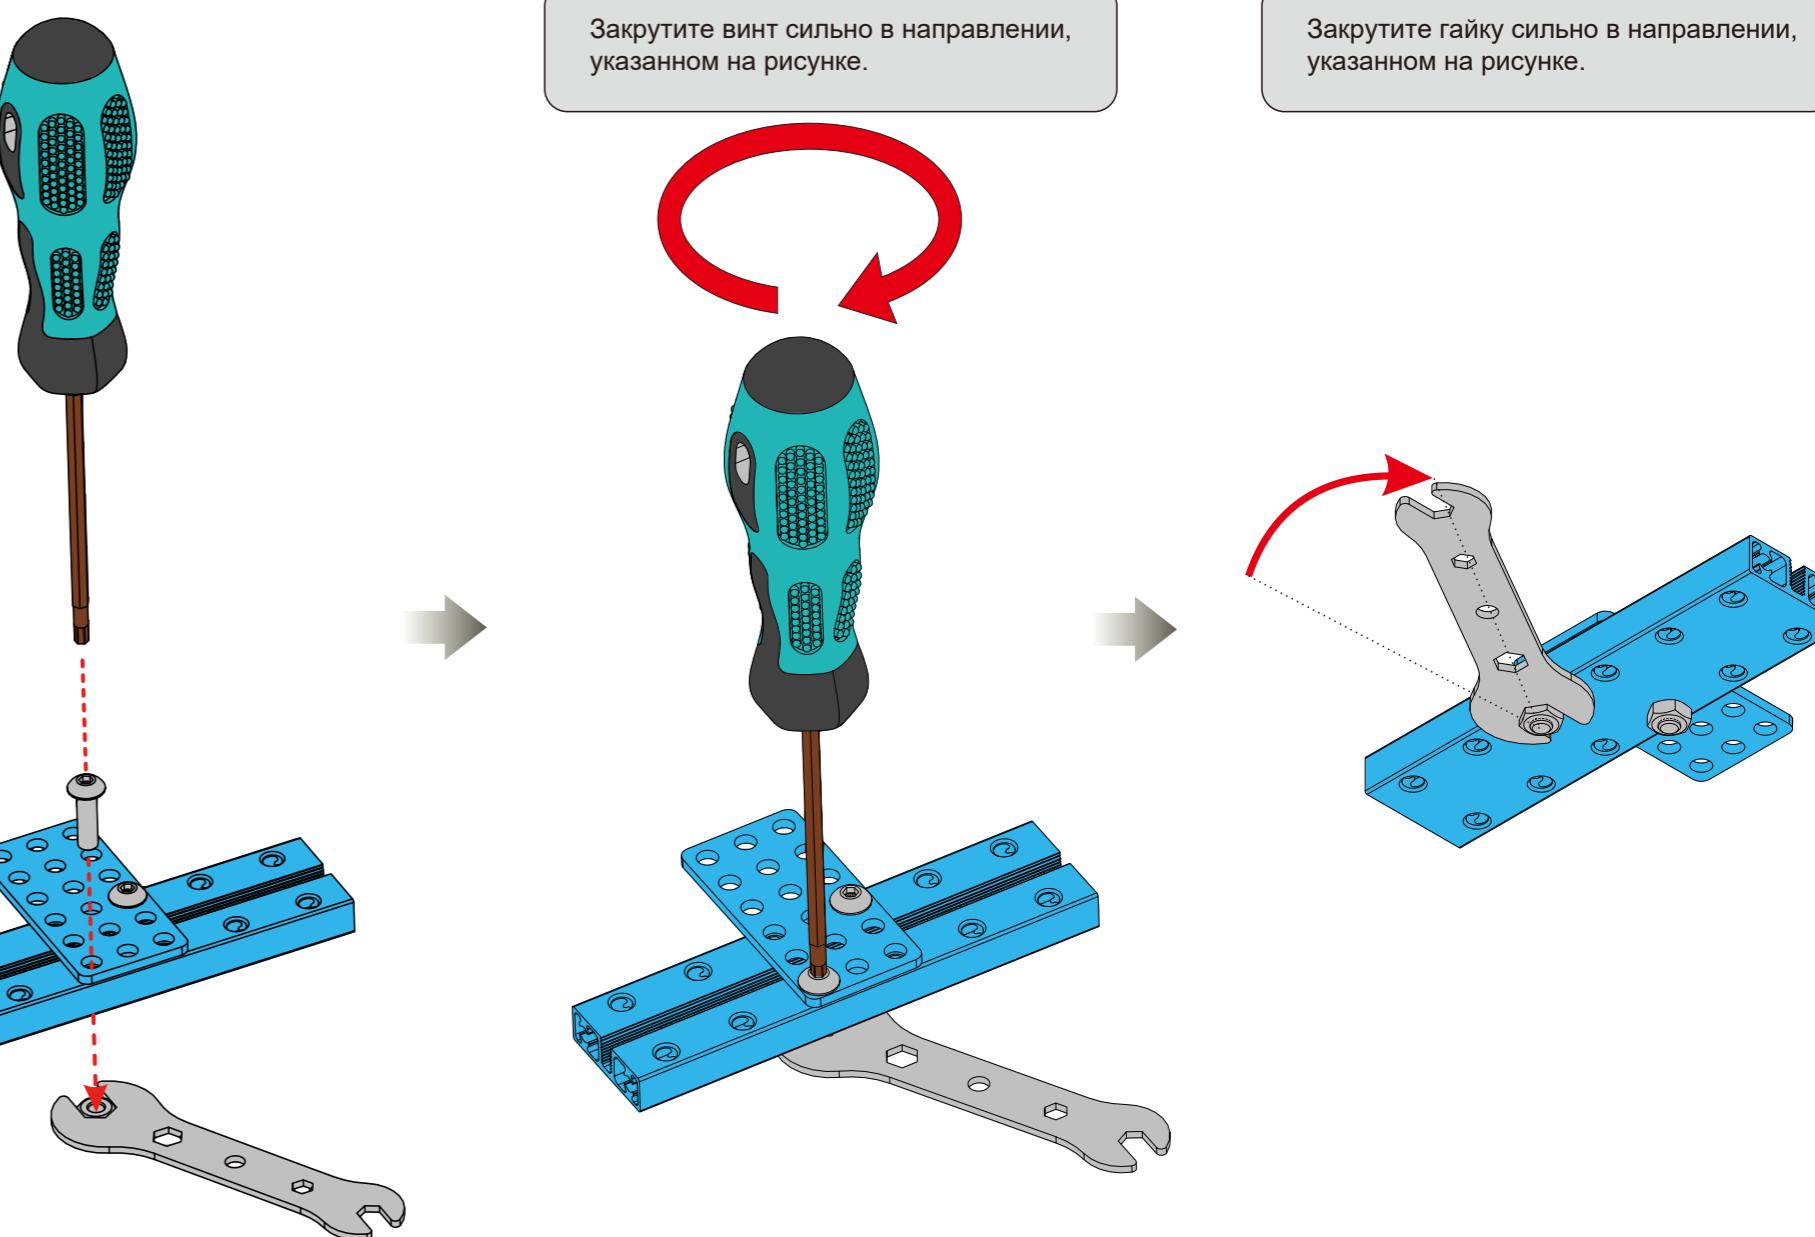


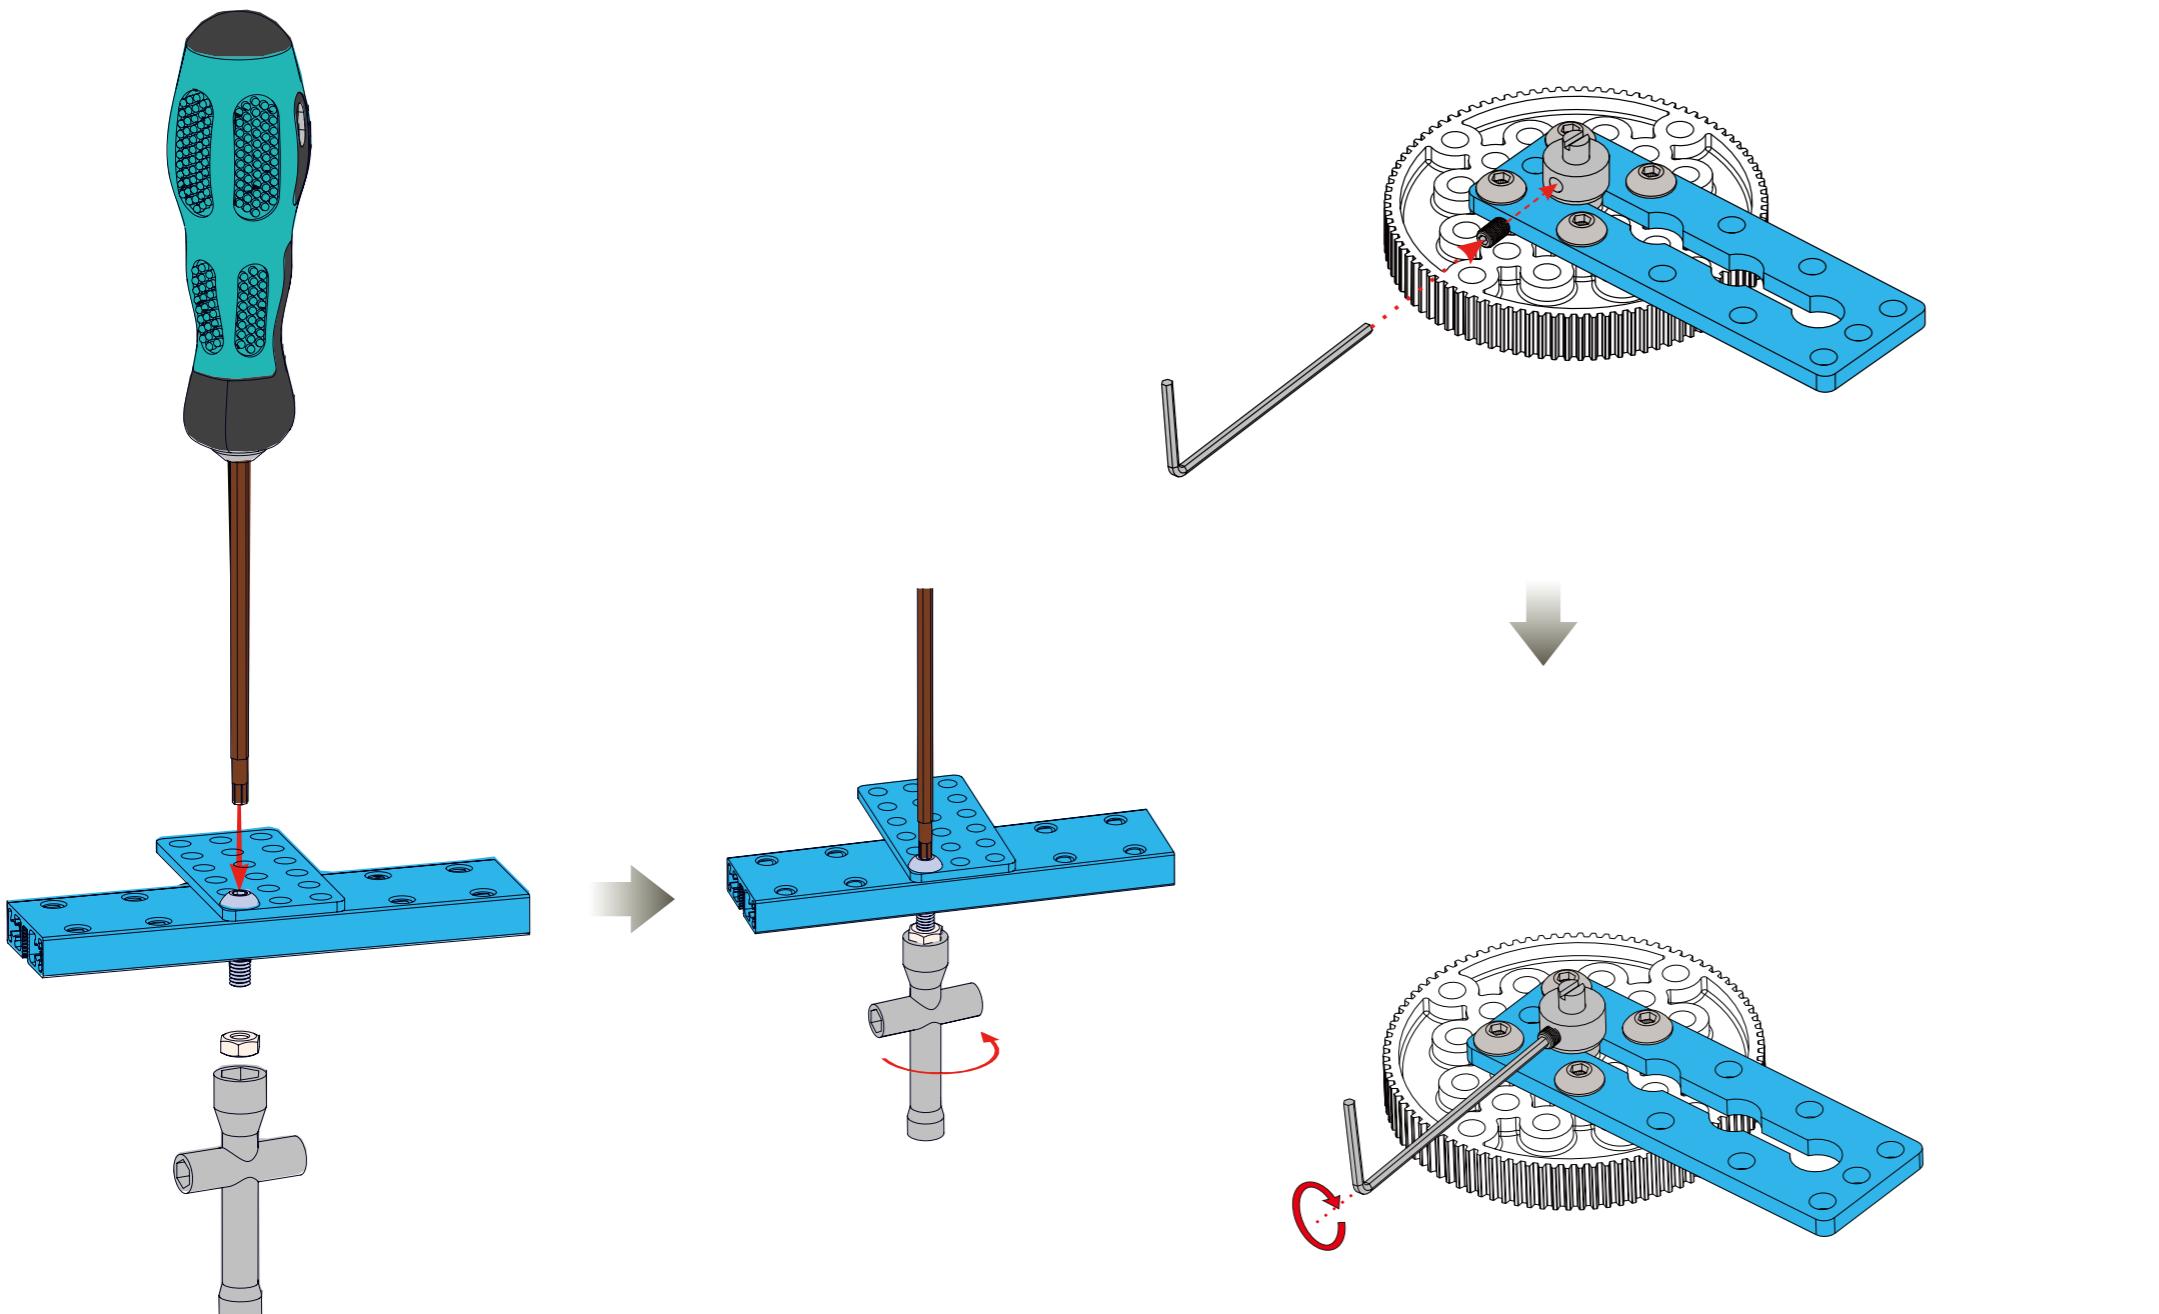


3. Советы

① Разбор шестеренки 8Т

② Затяните винт с потайной головкой и убедитесь, что он надавит на вал

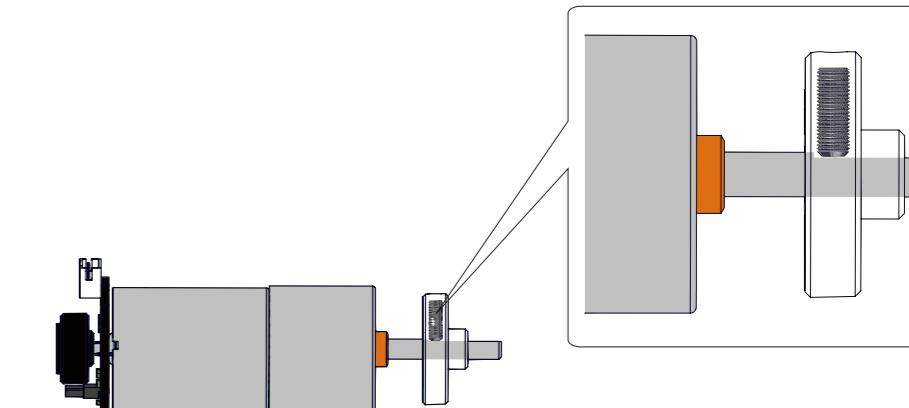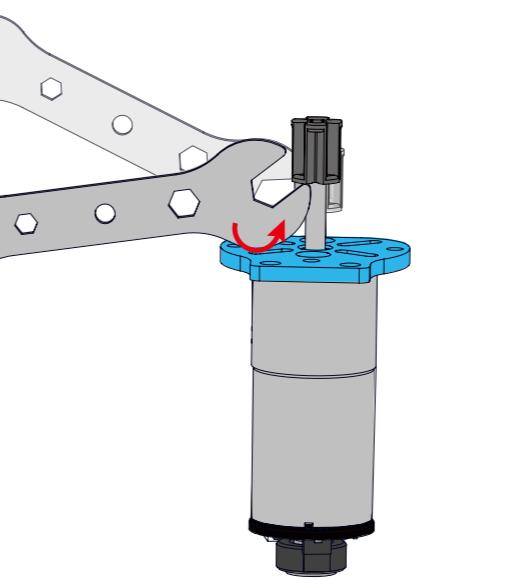


③ Винт с потайной головкой должен быть выровнен относительно вала

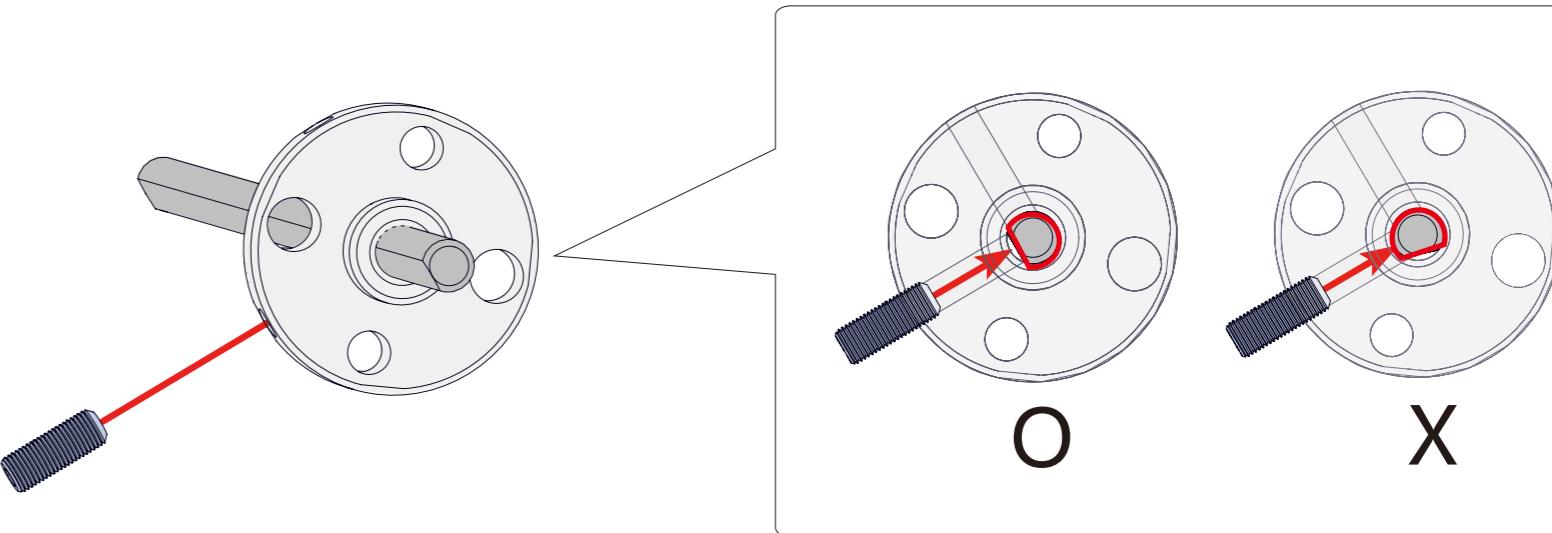


Справочник по деталям (масштаб 1:1)


Балка 0412-076



Балка 0412-092




Балка 0412-140



Балка 0412-188



Балка 0412-220



Вал D4×50мм



Вал D4×88мм



Вал D4×160мм



Винт M4×8



Потайной винт M3×8



Винт M4×14



Потайной винт M3×10



Винт M4×16



Винт с потайной головкой M3×5



Винт M4×22



Винт с потайной головкой M3×8



Винт M4×30



Гайка M4




Нейлоновая контргайка M4




Справочник по деталям (масштаб 1:1)


Балка 0824-192

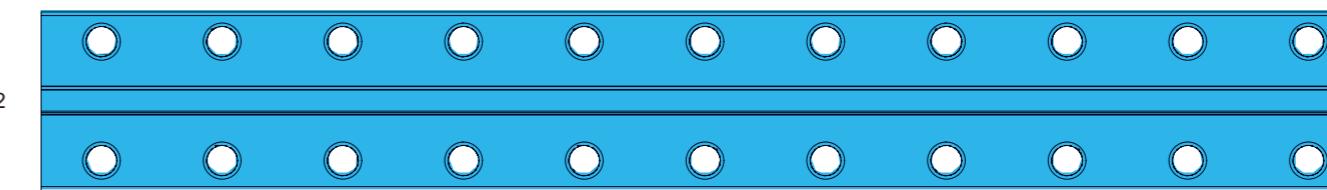



Балка 0824-176

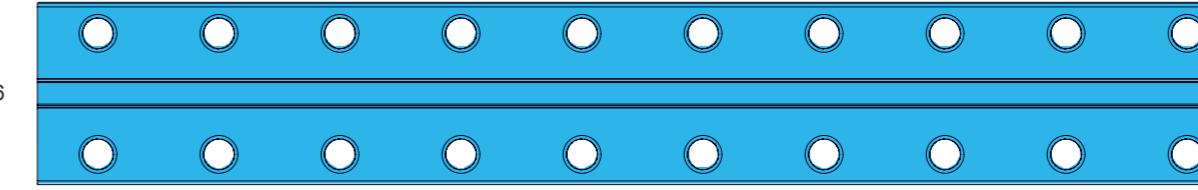


Балка 0824-128

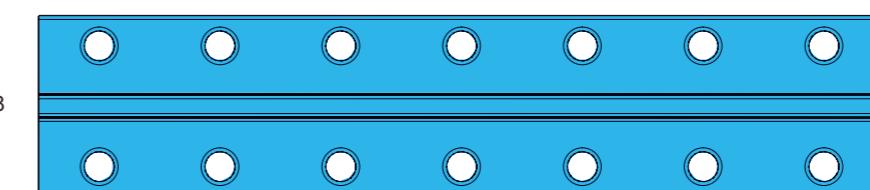

Балка 0824-064

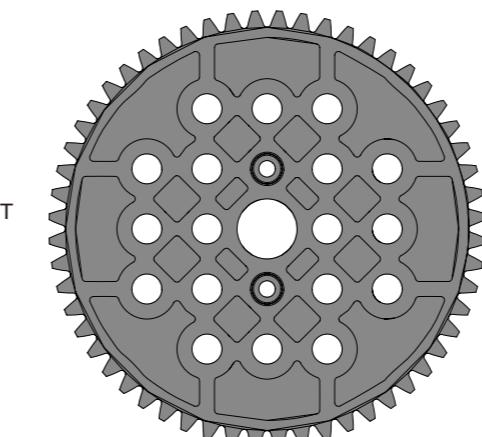
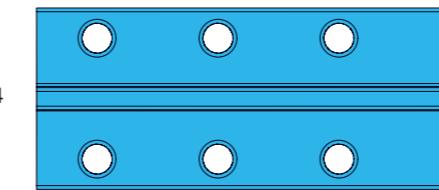






Пластиковая шестеренка 56T





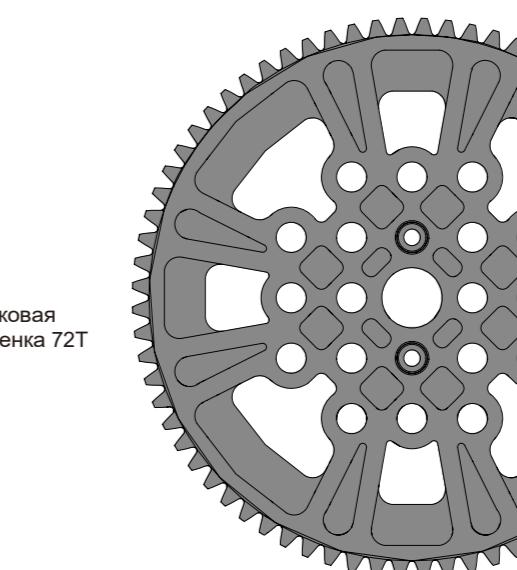










Пластиковая шестеренка 72T





Роботизированная рука





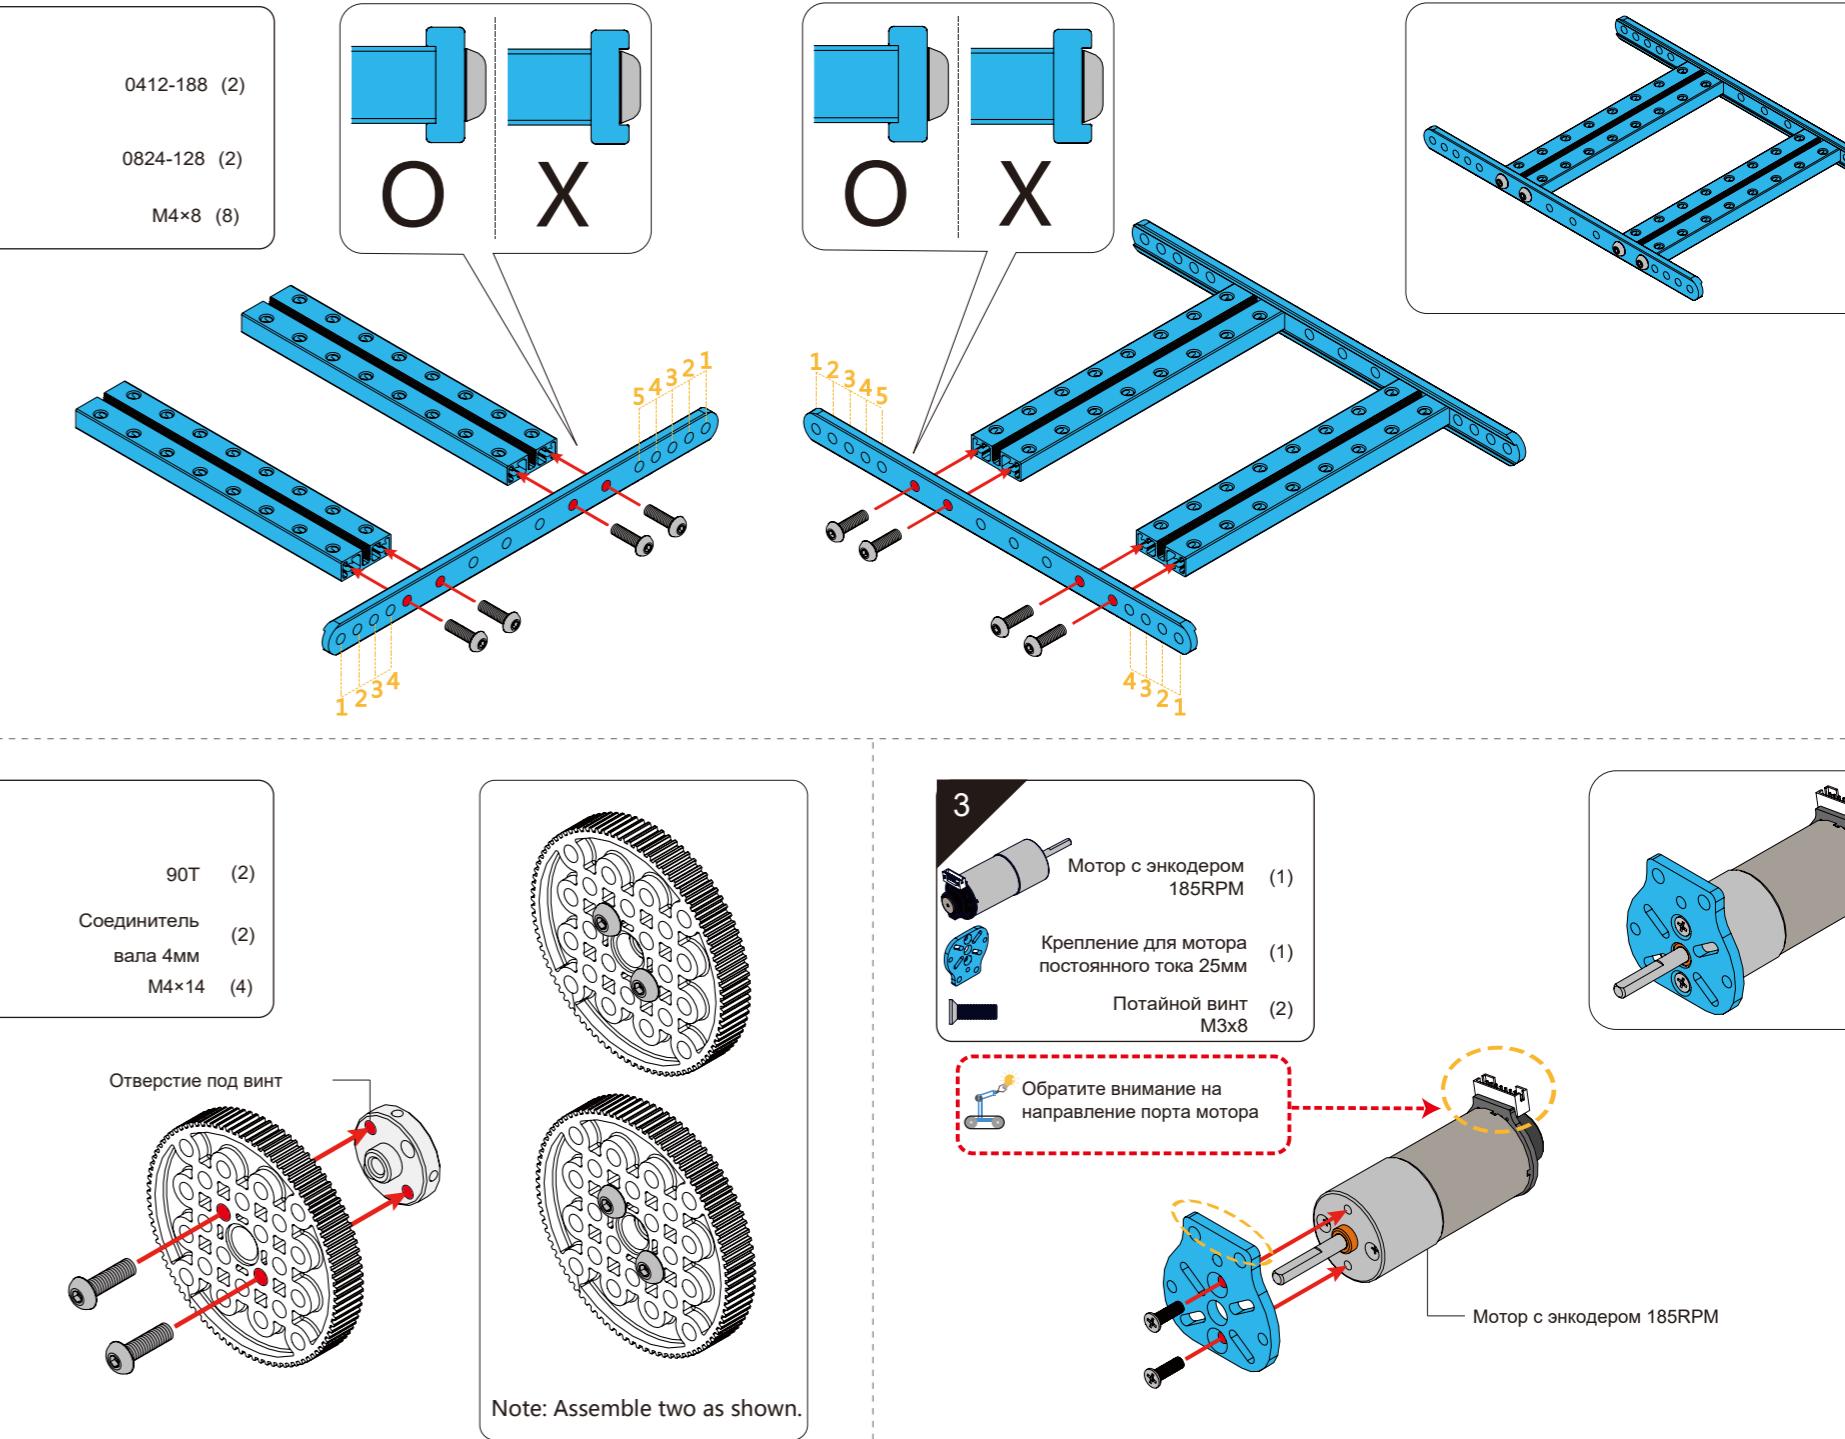
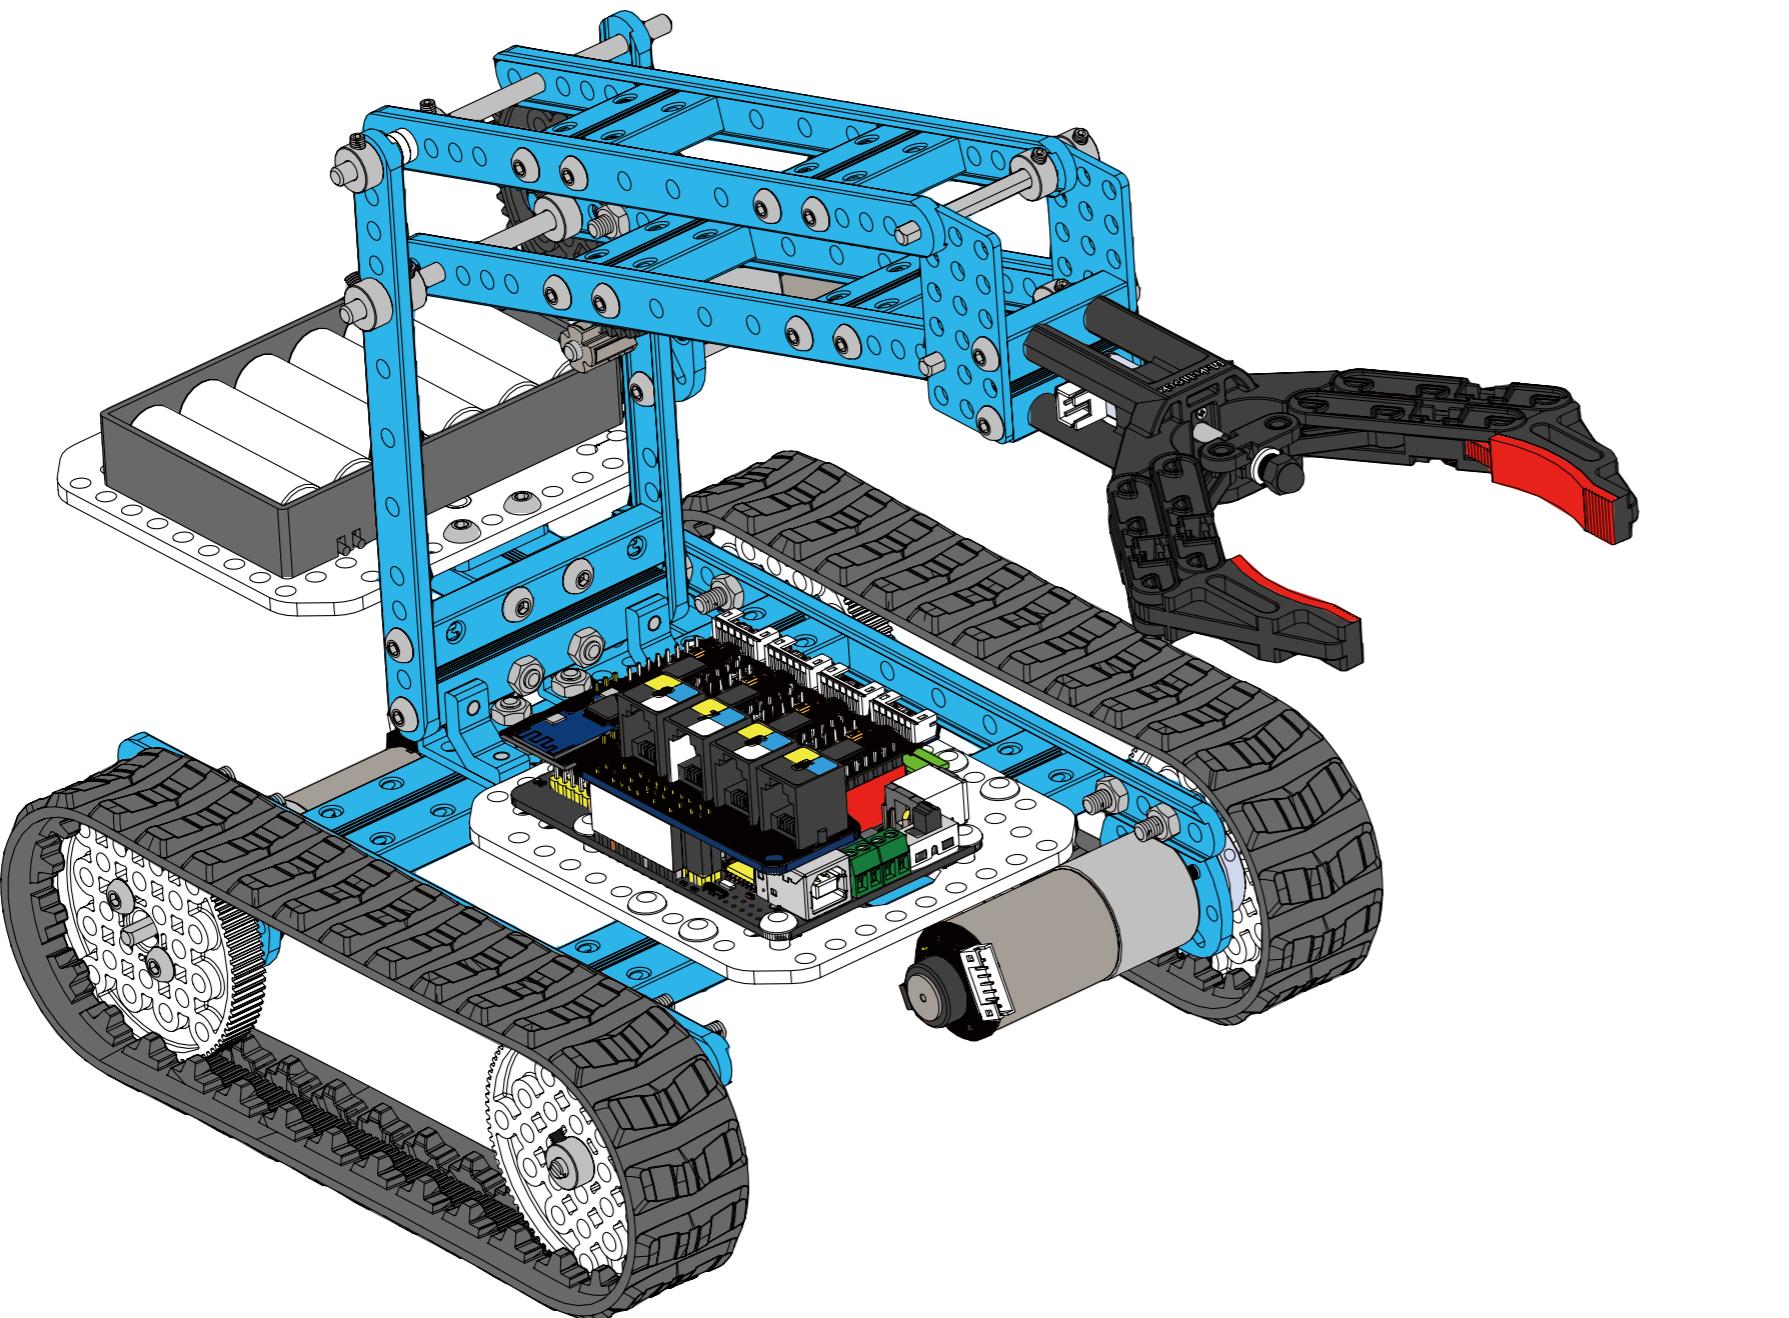


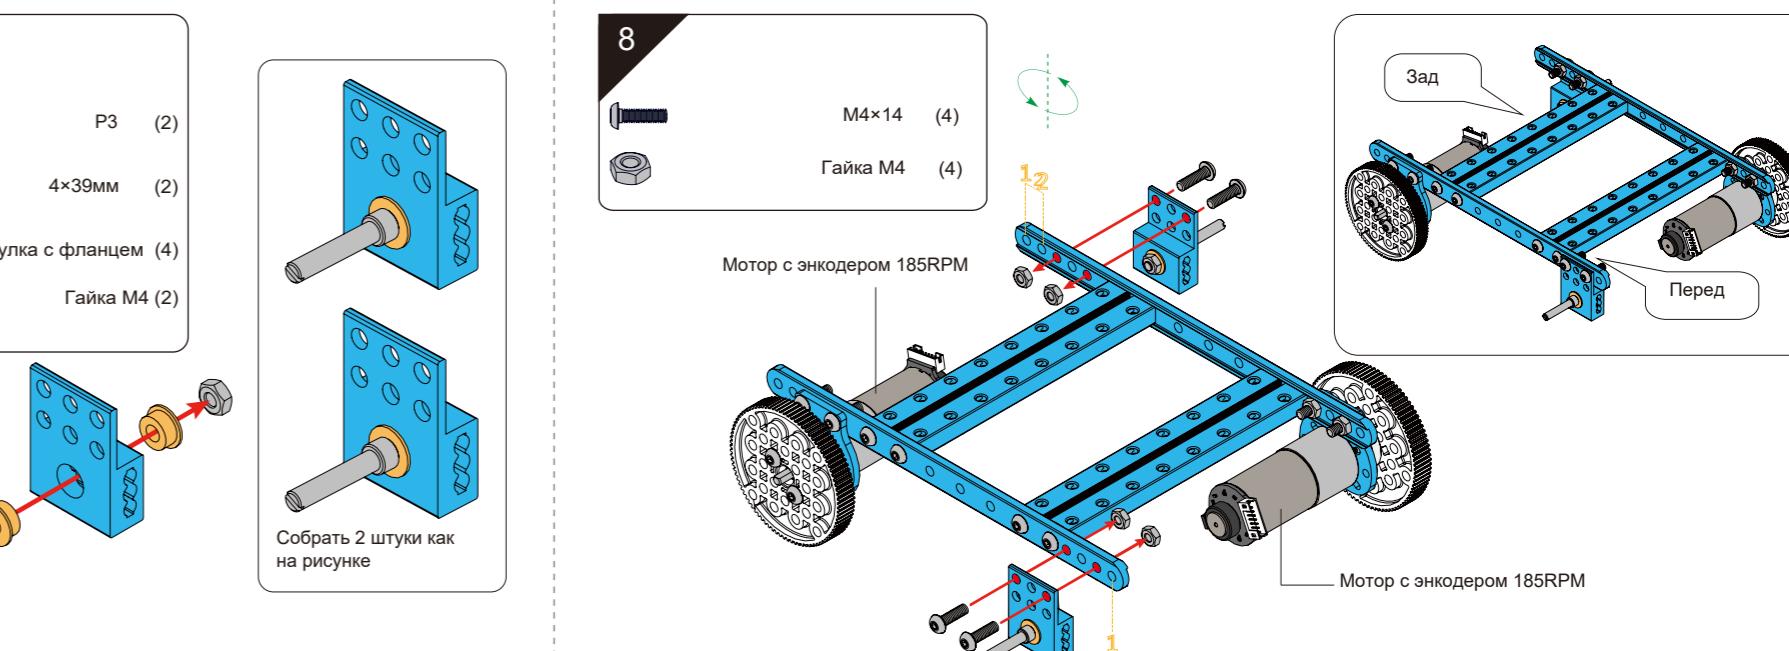
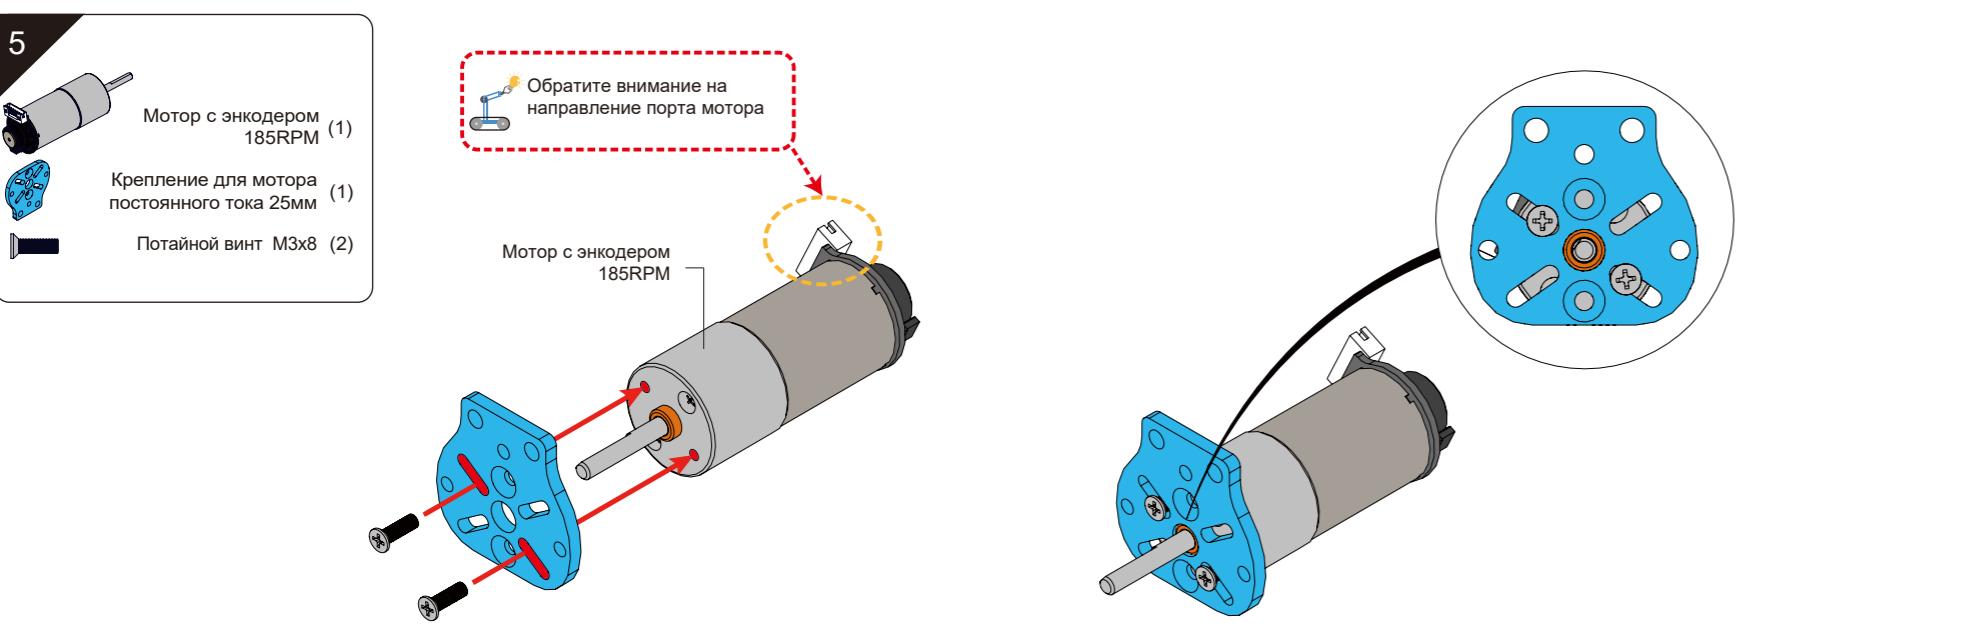
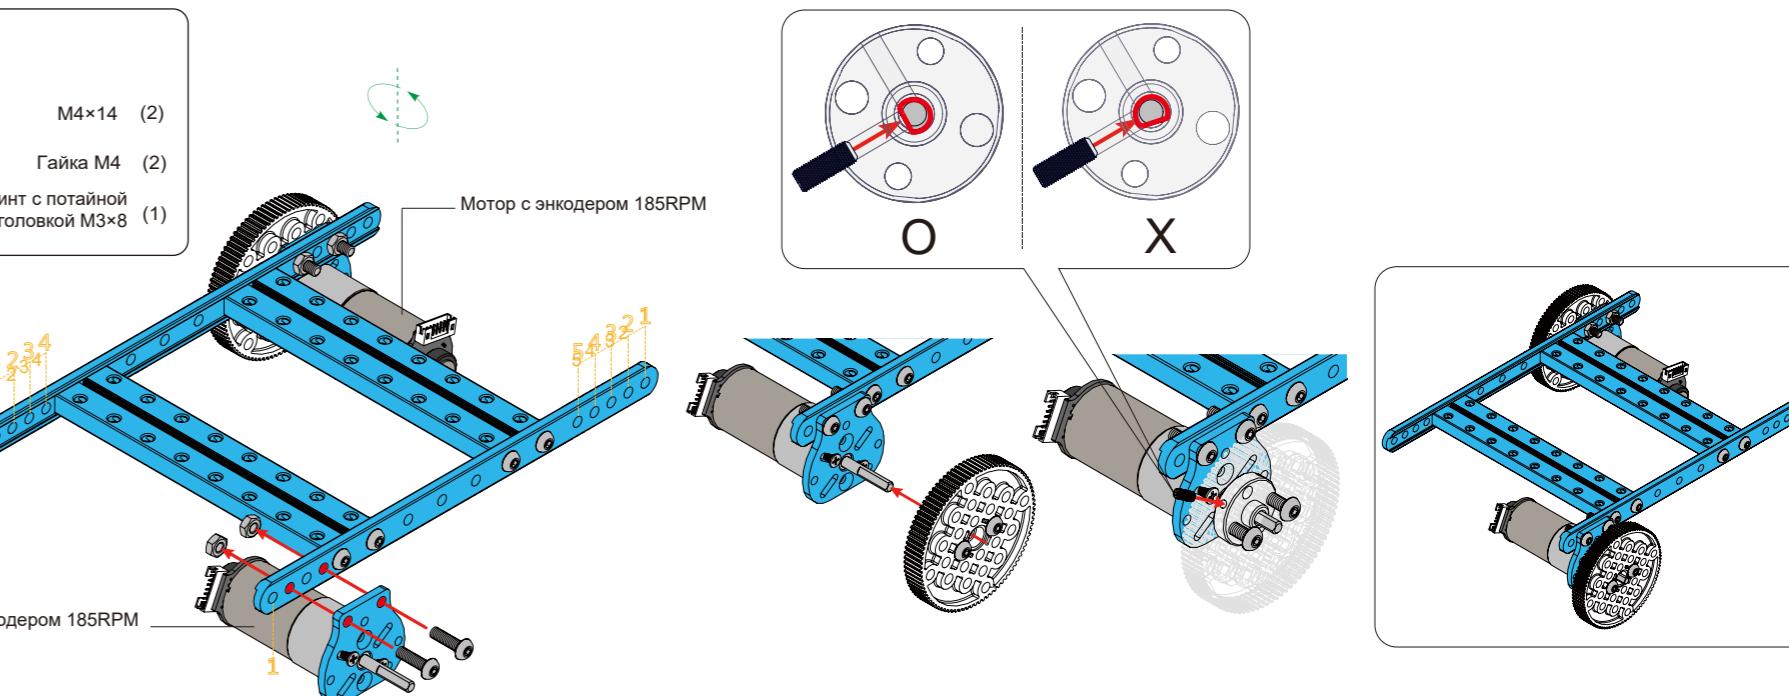
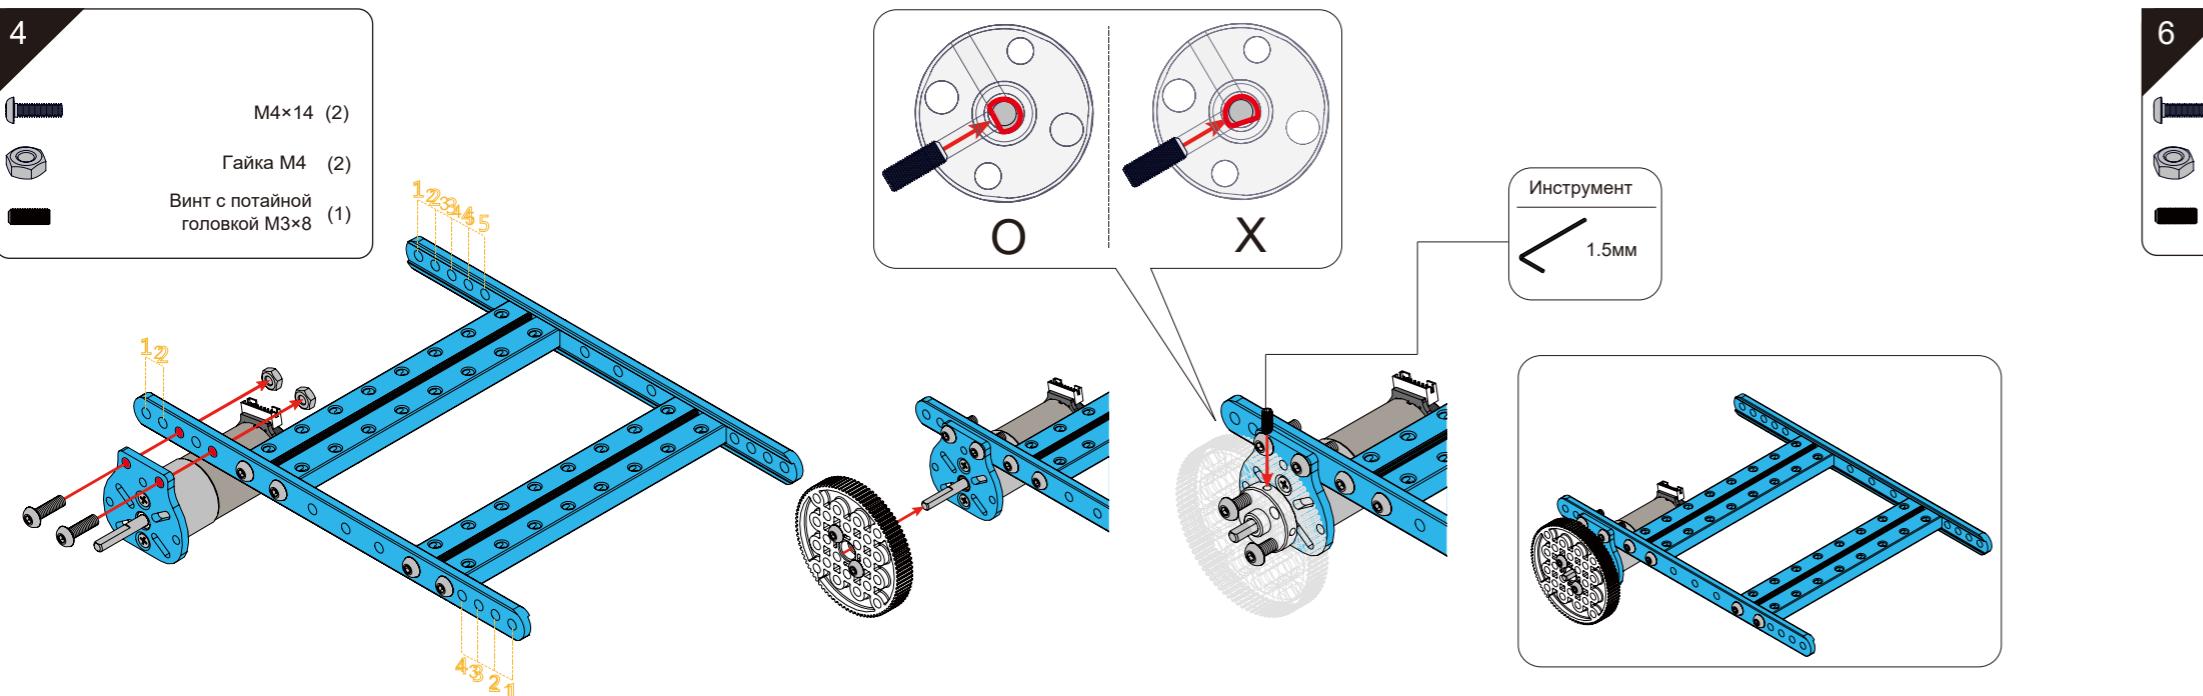


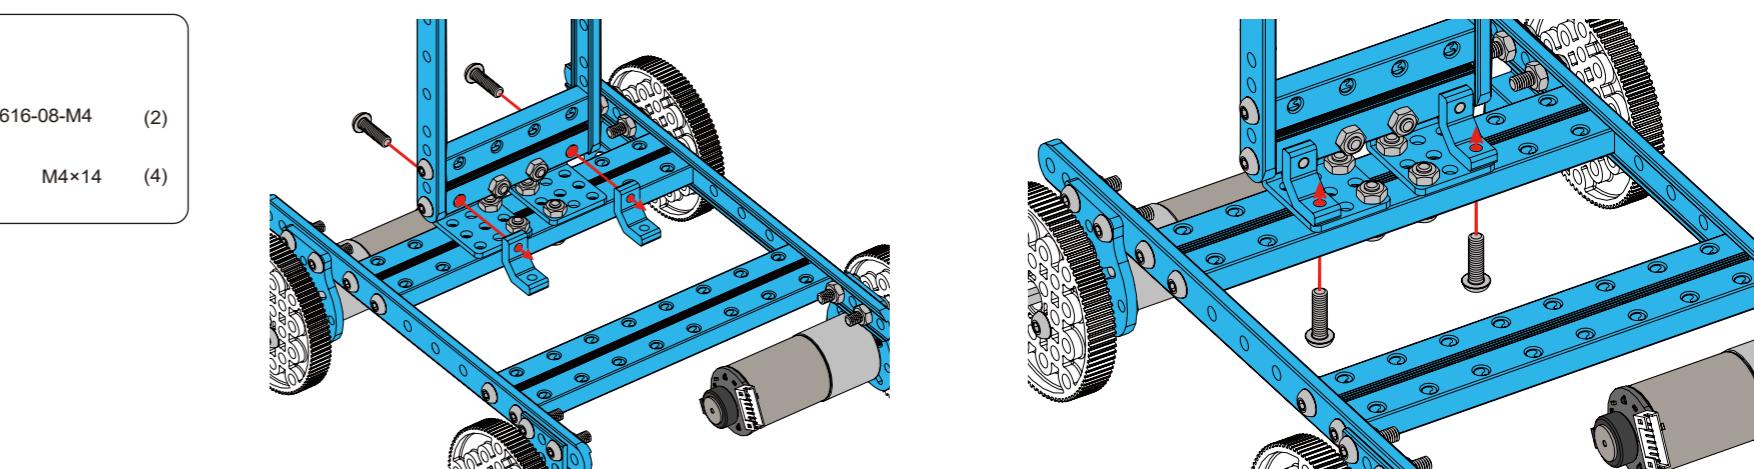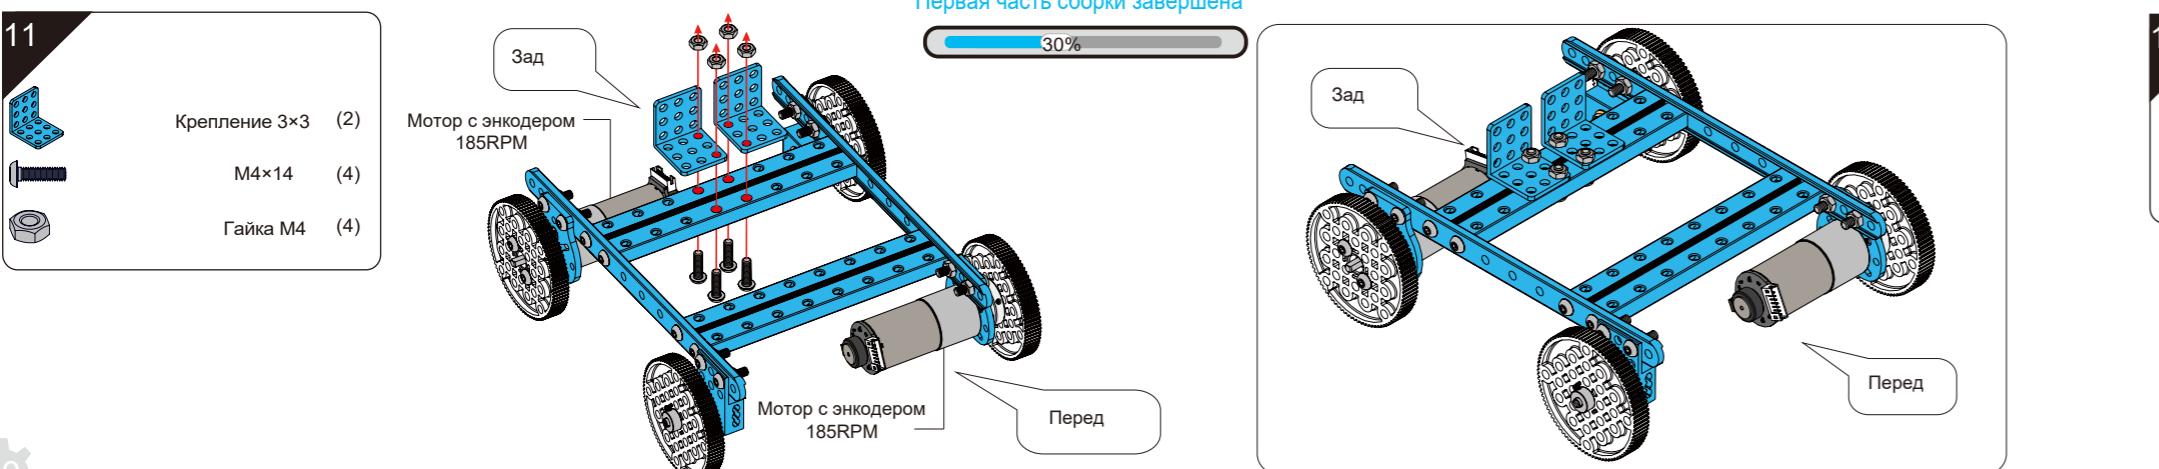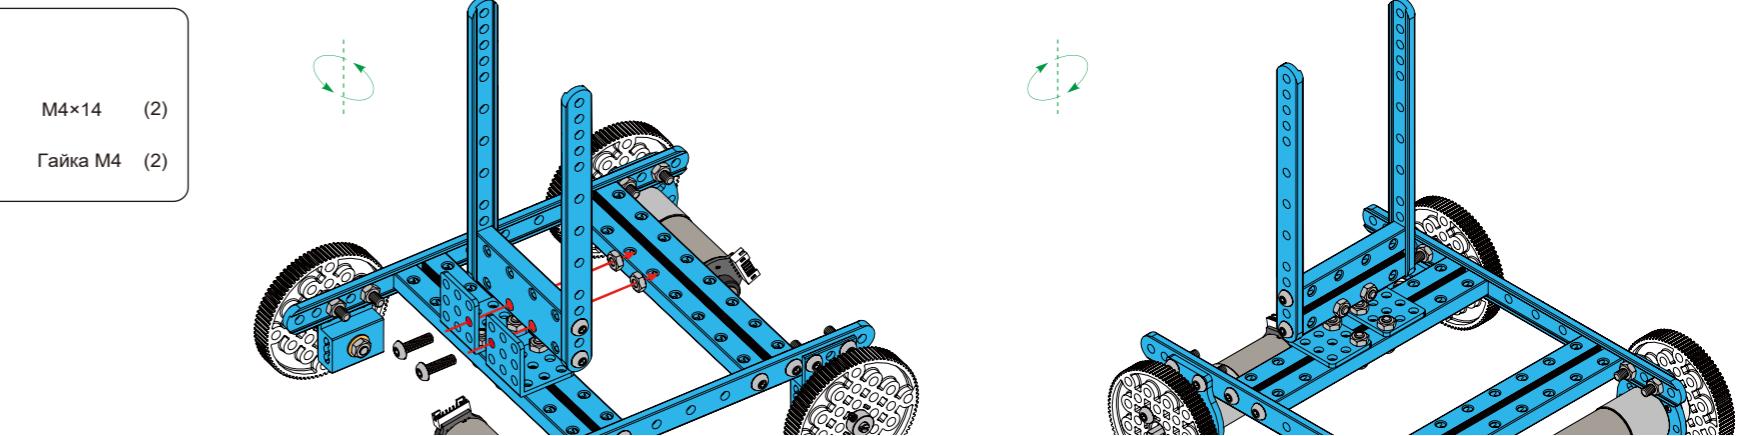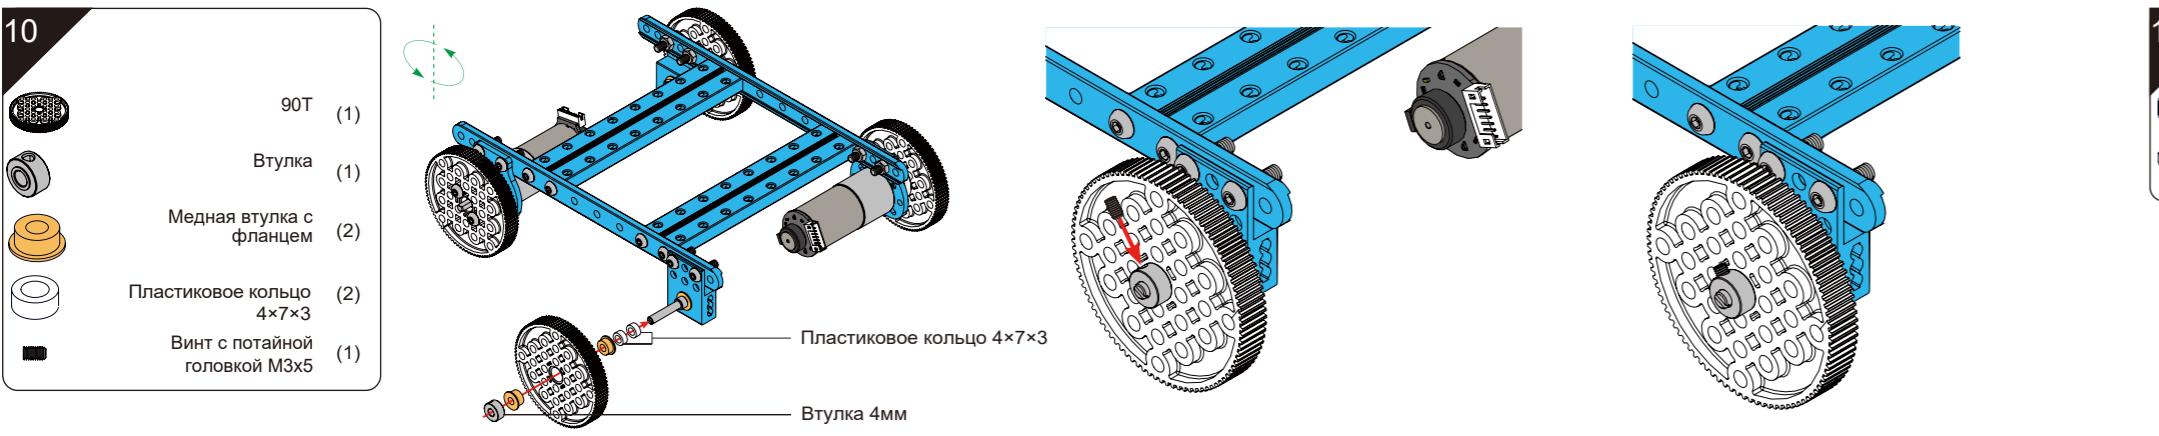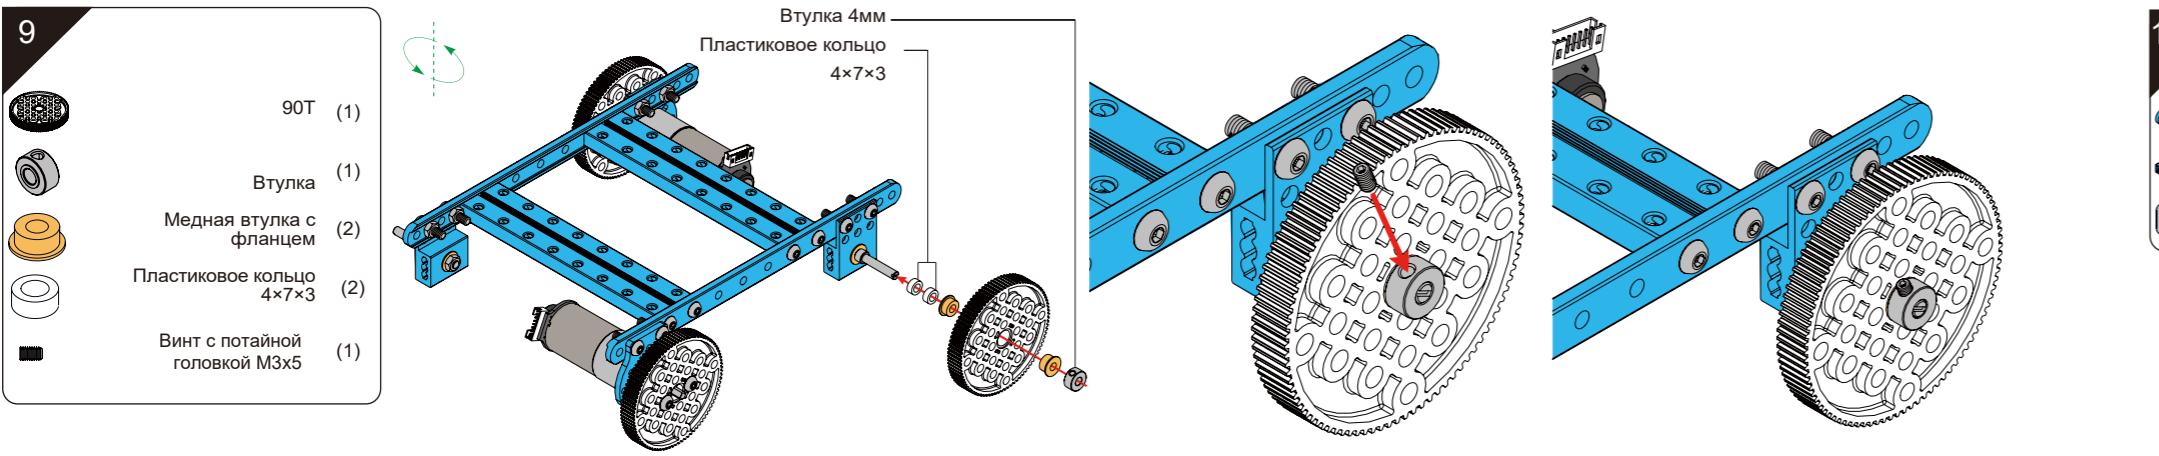

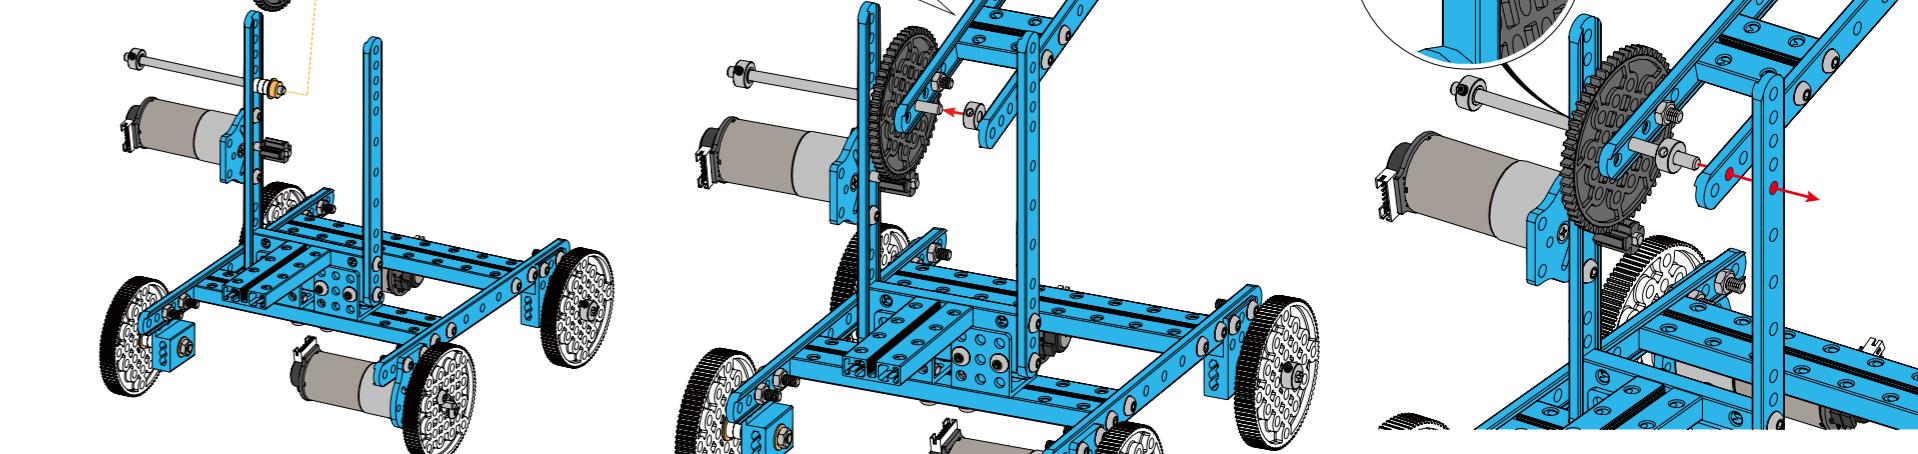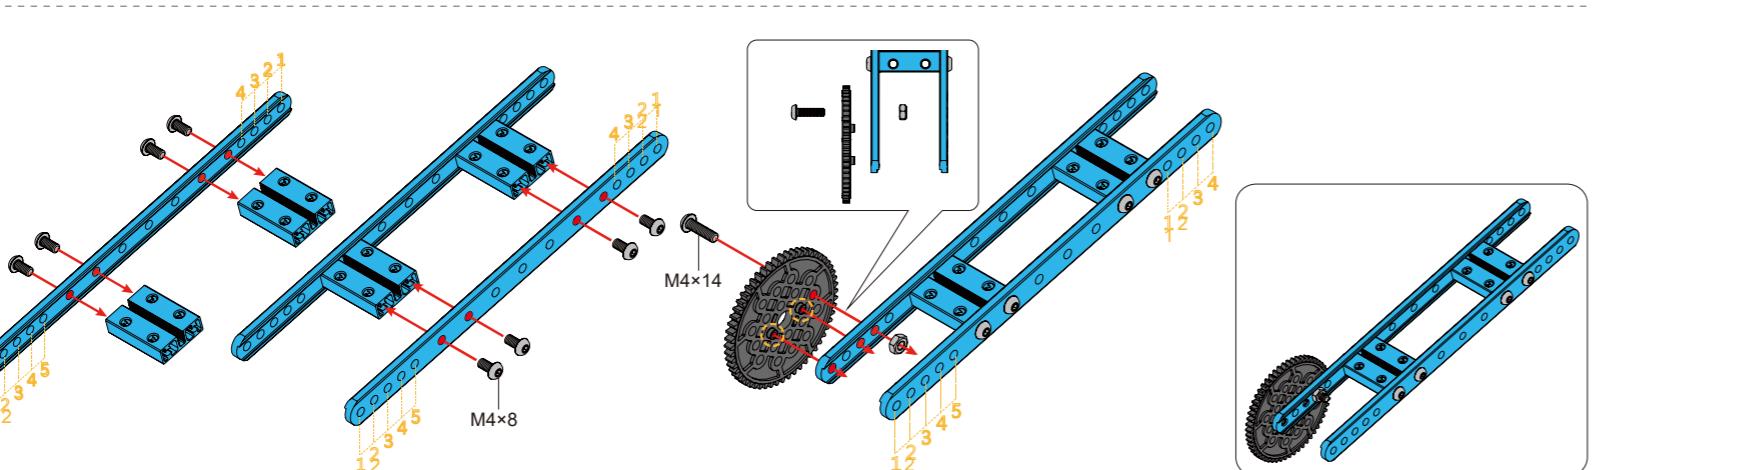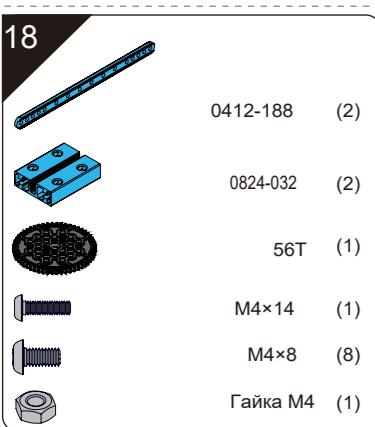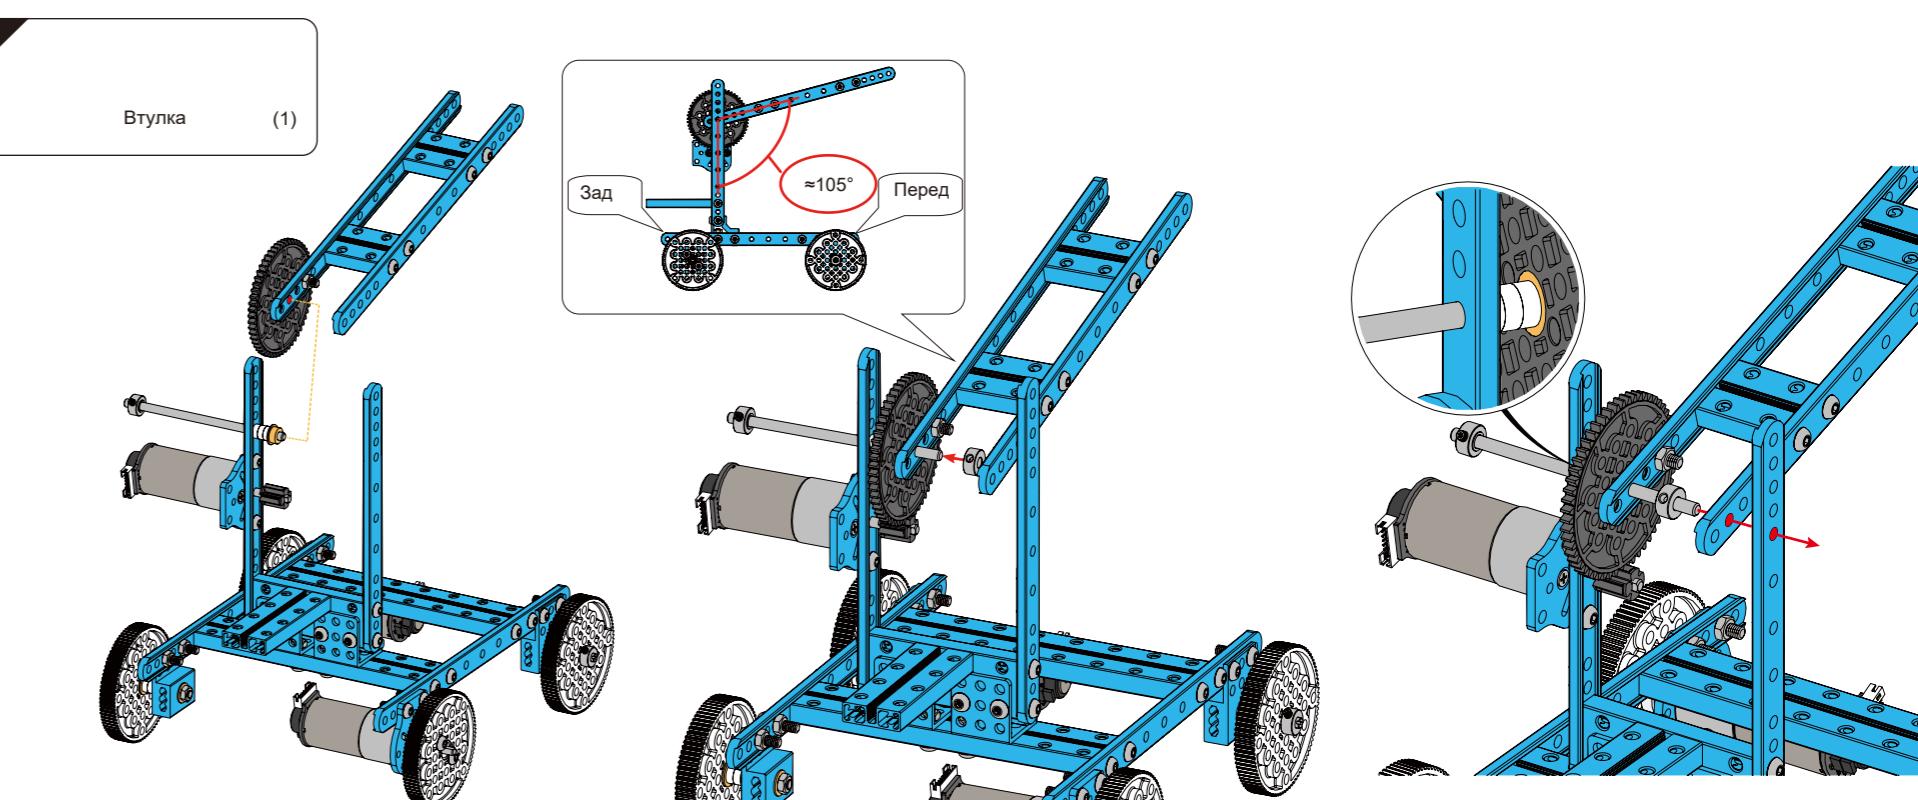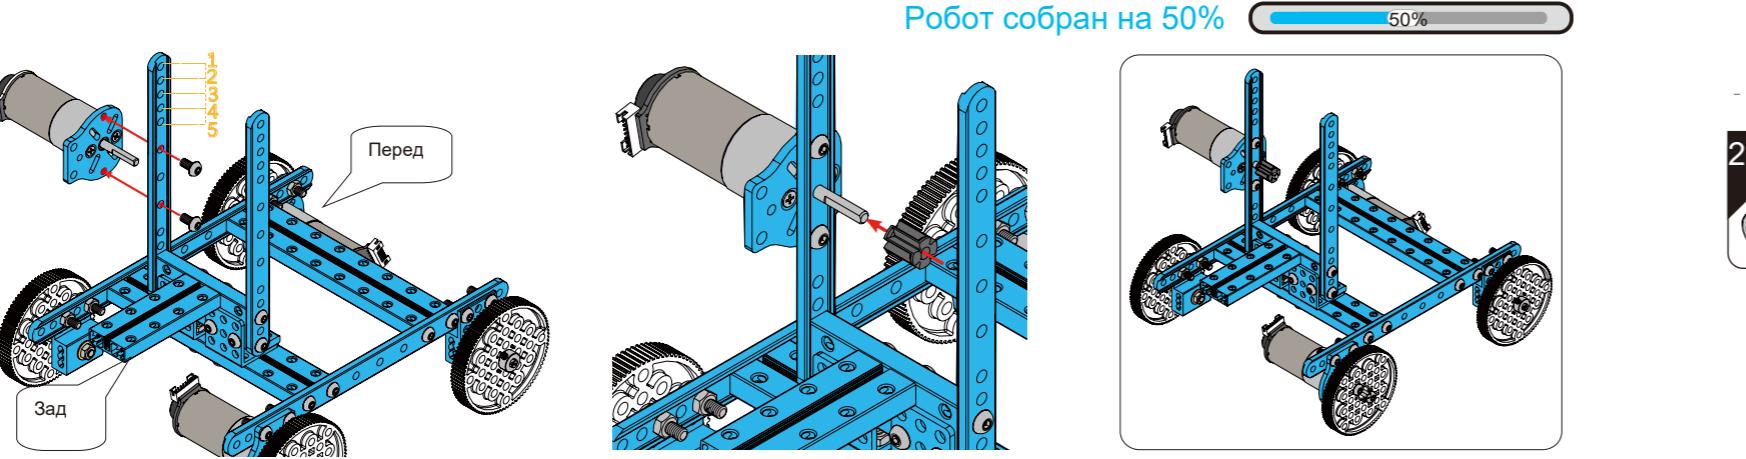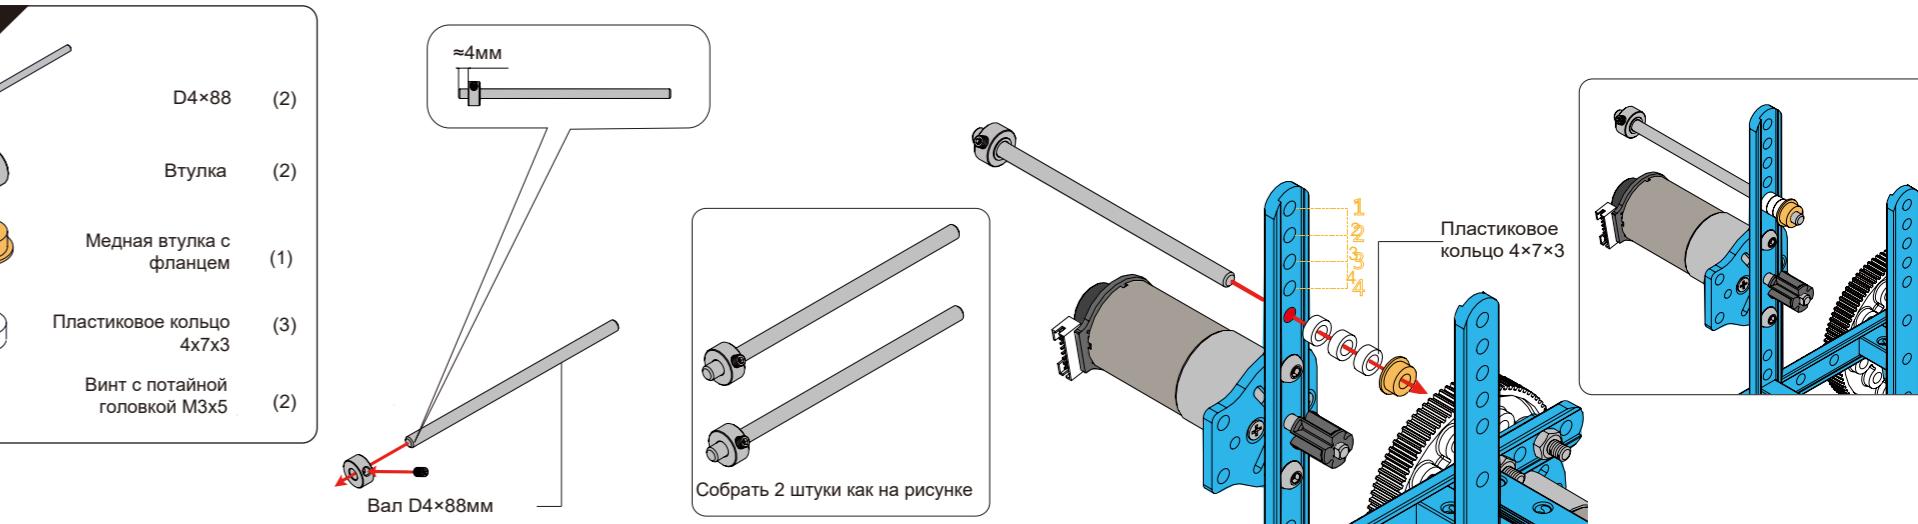
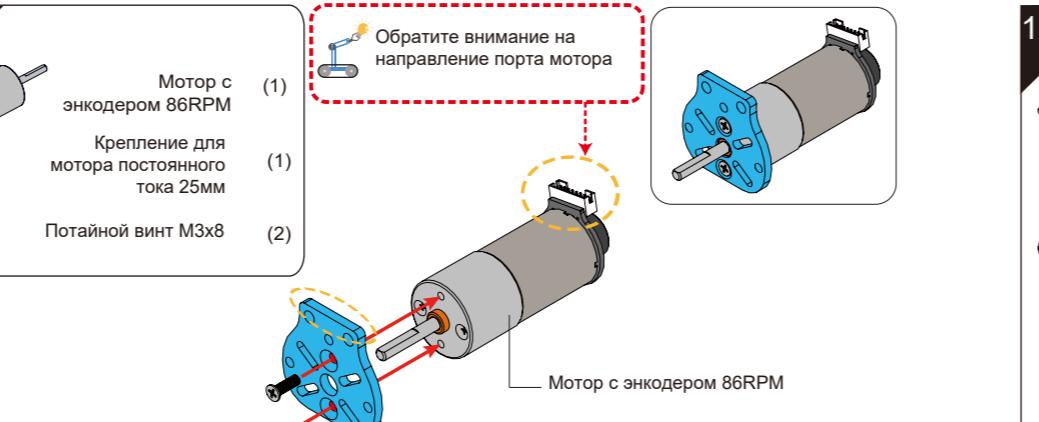
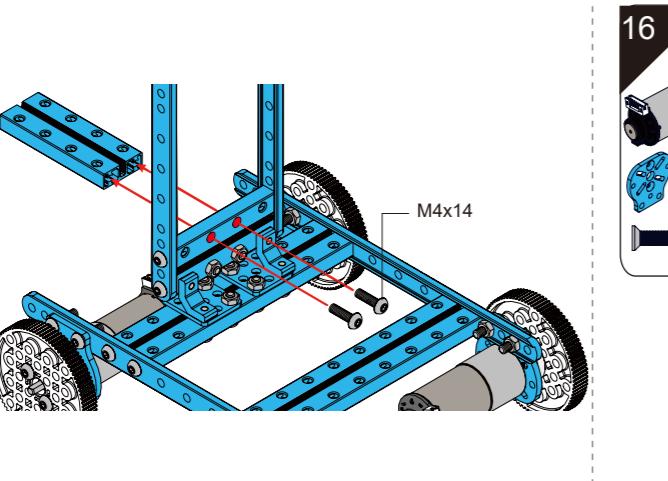




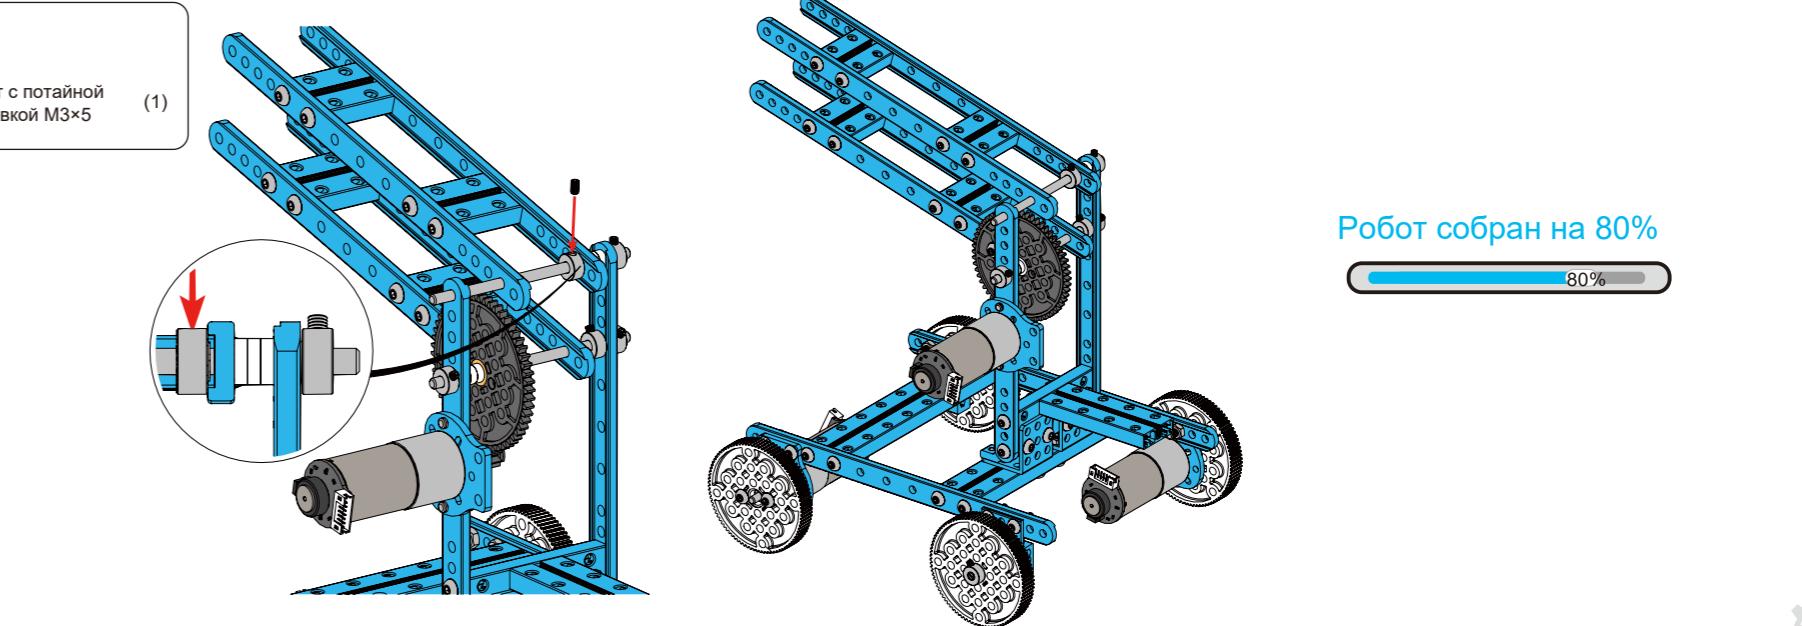
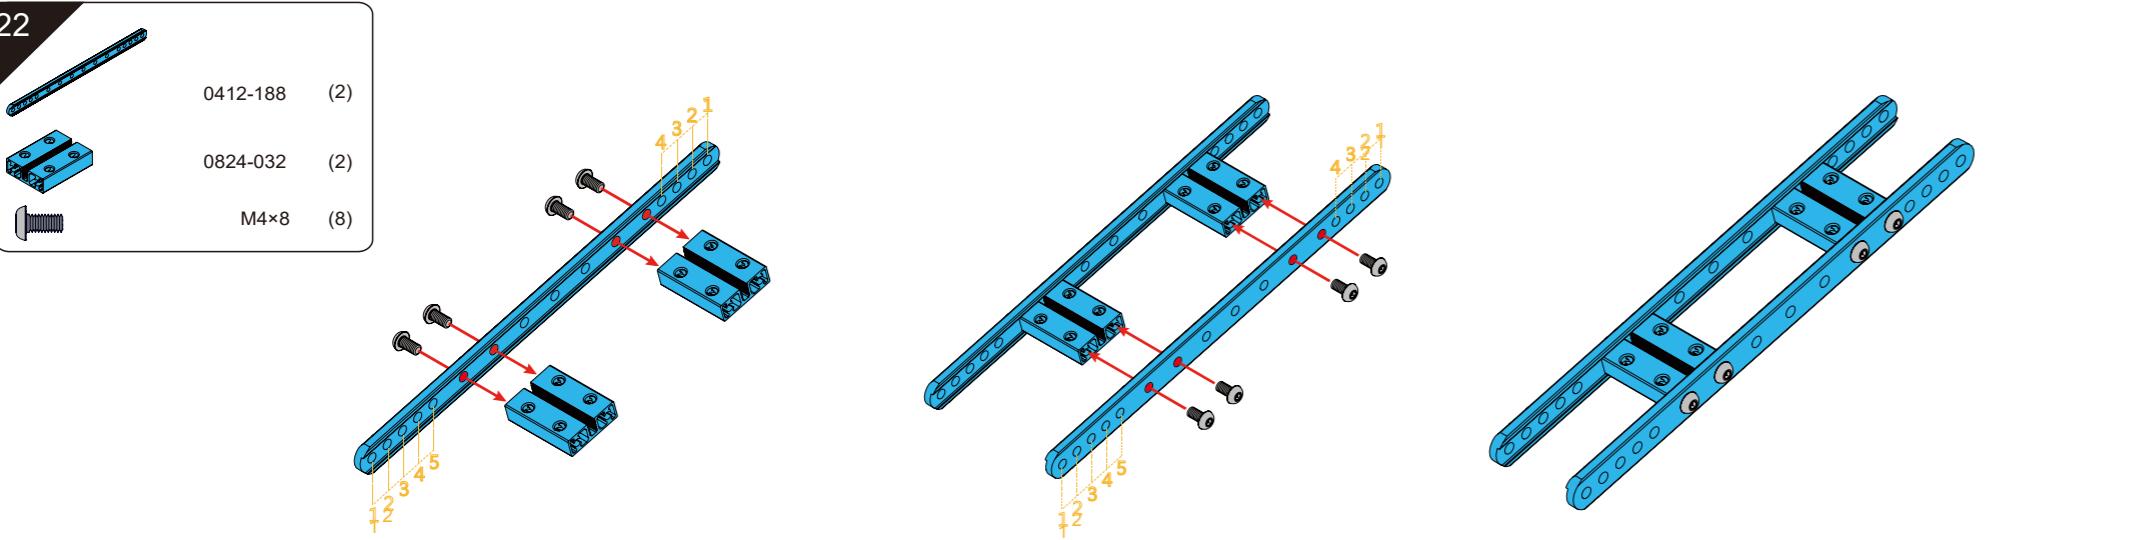
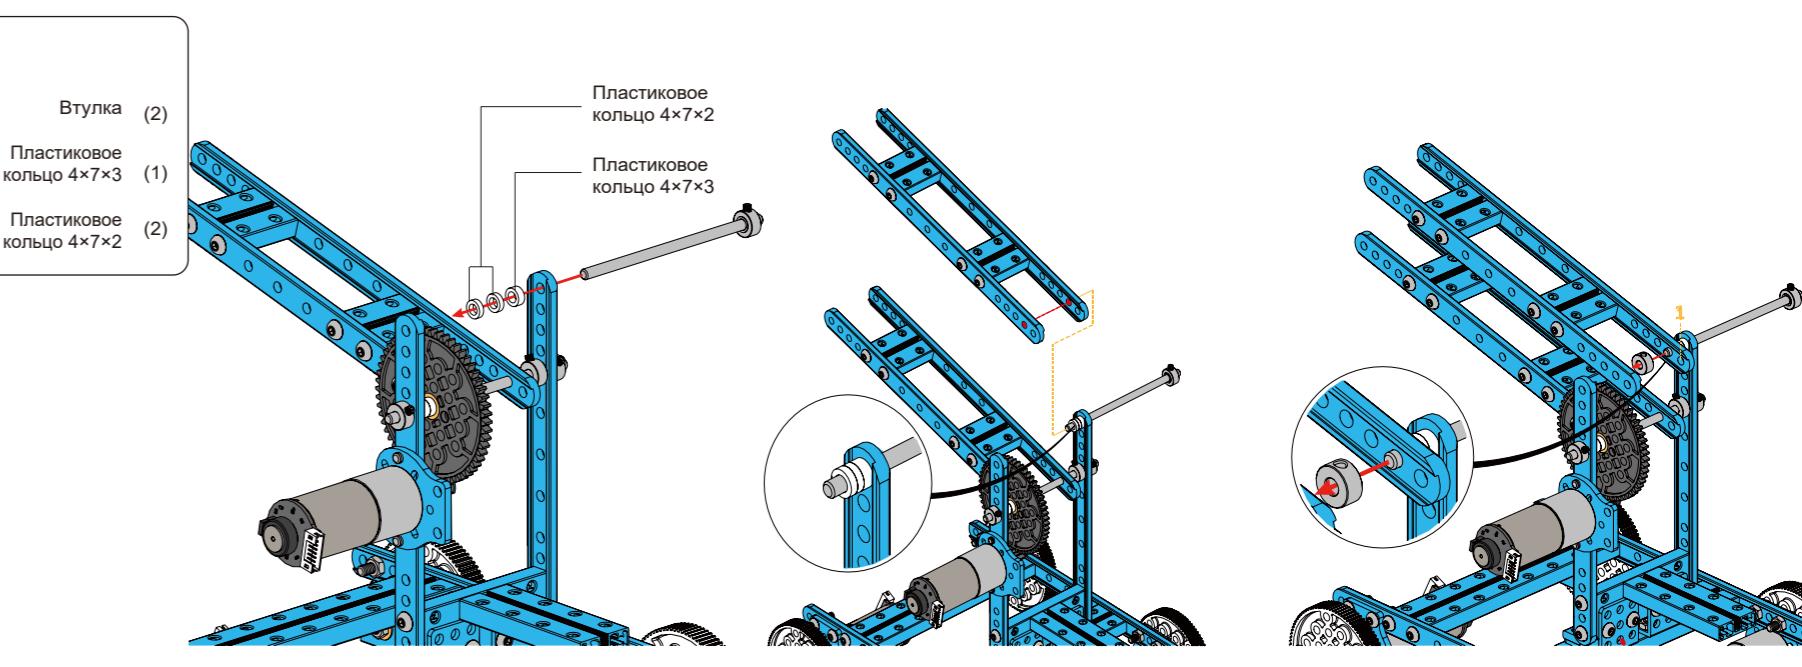
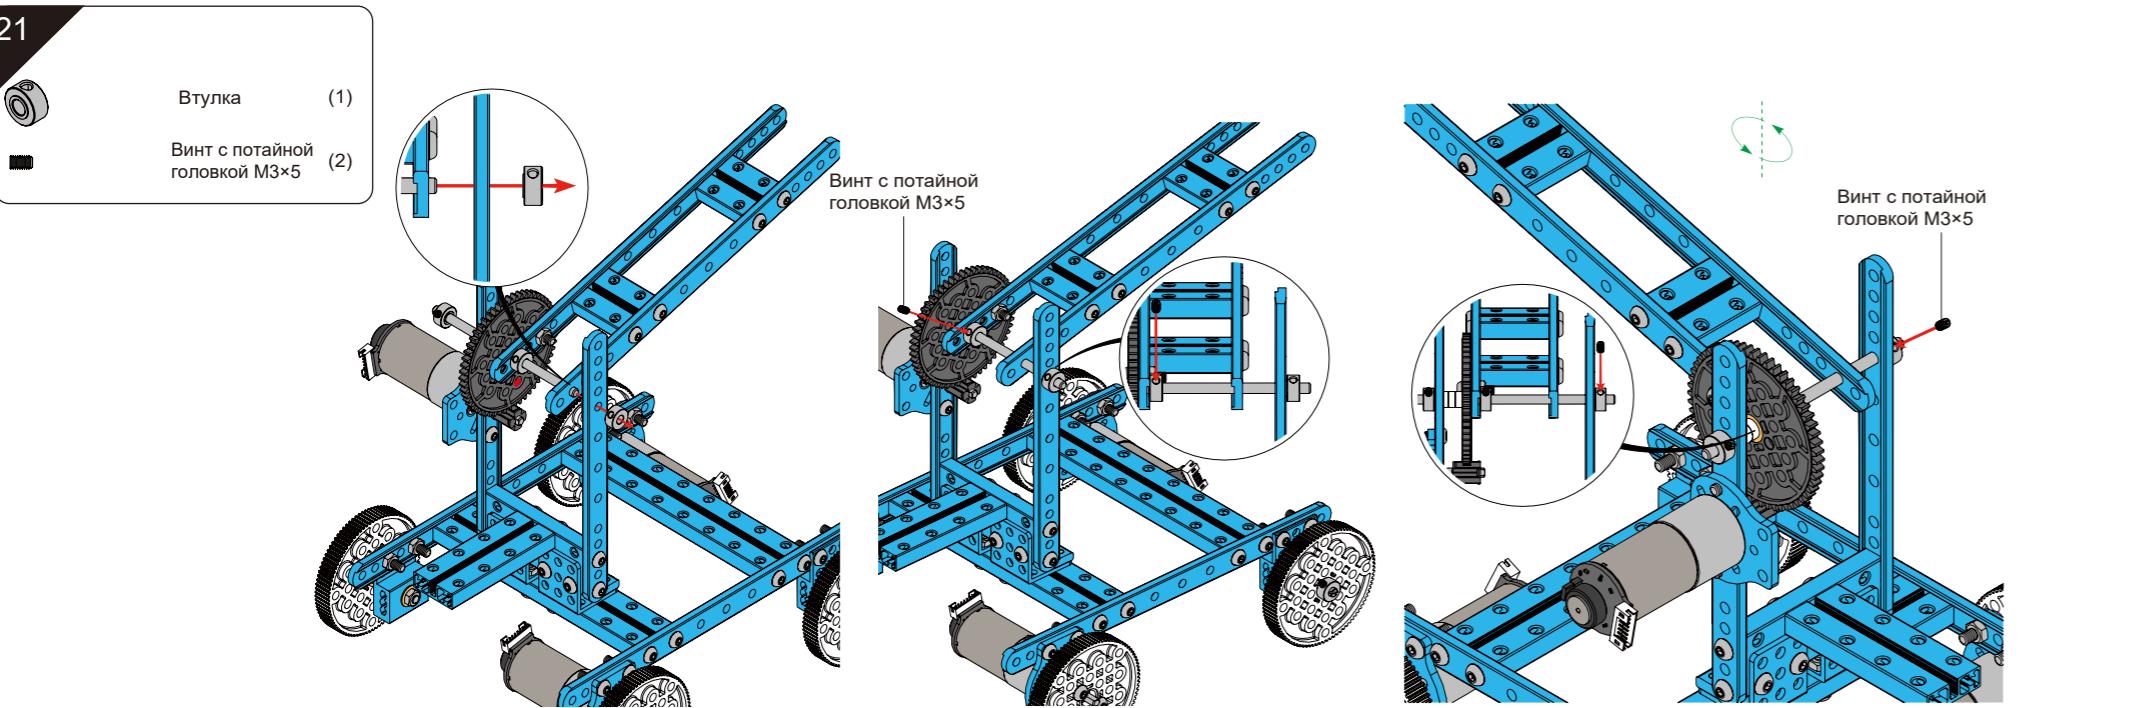


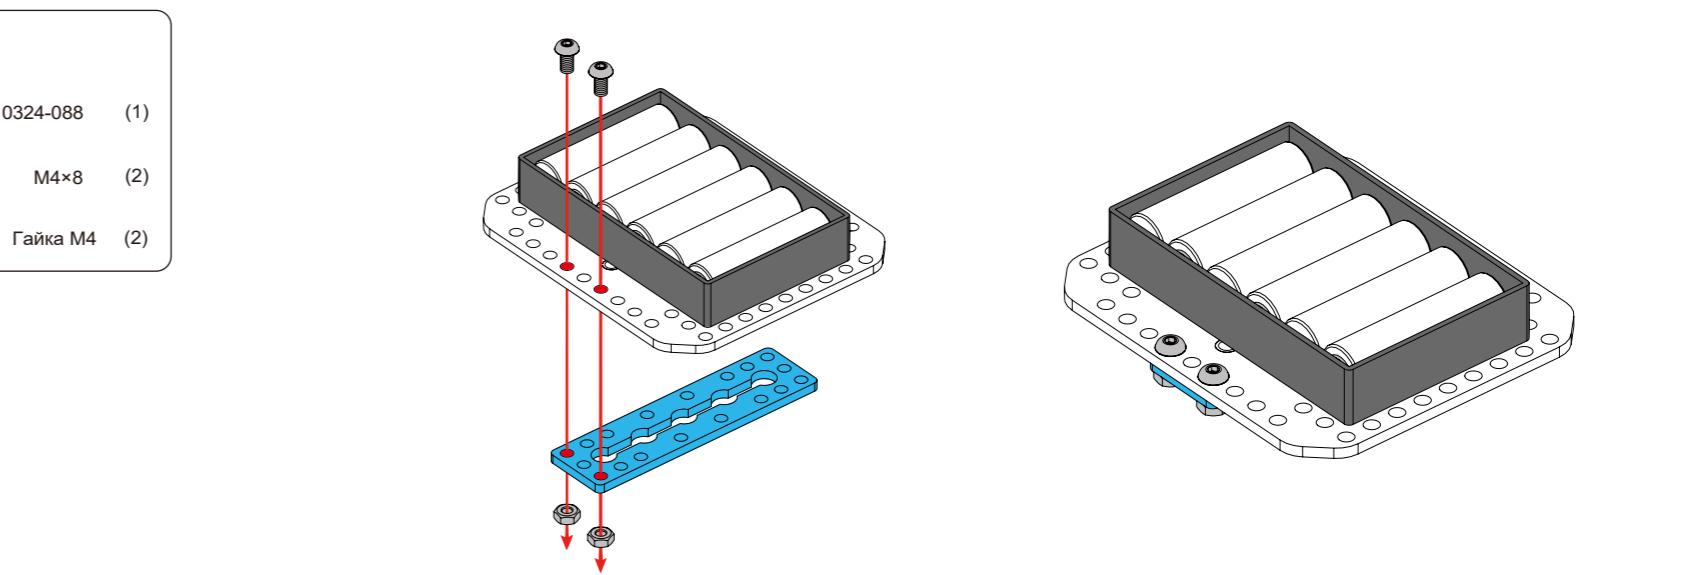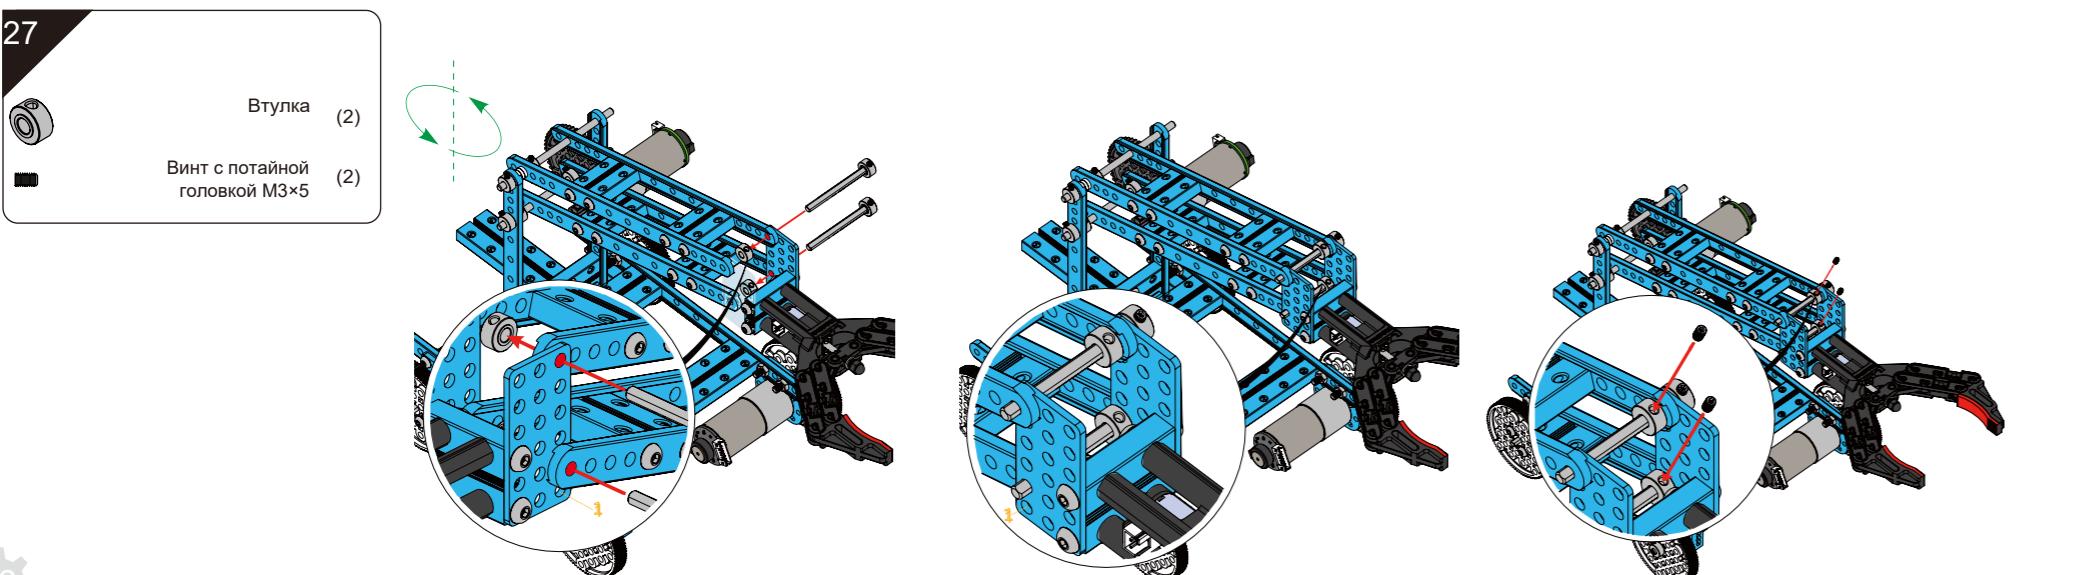
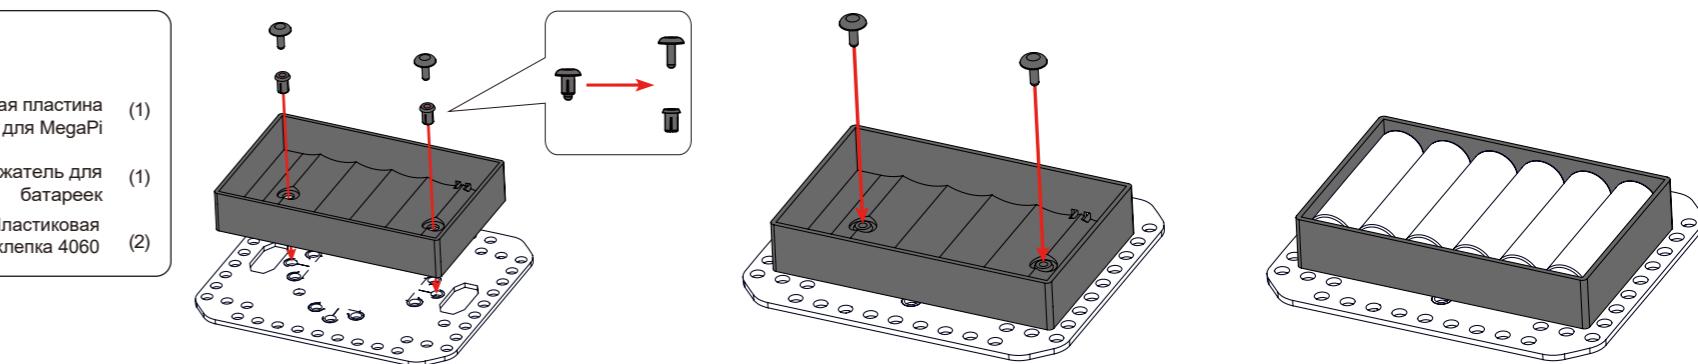
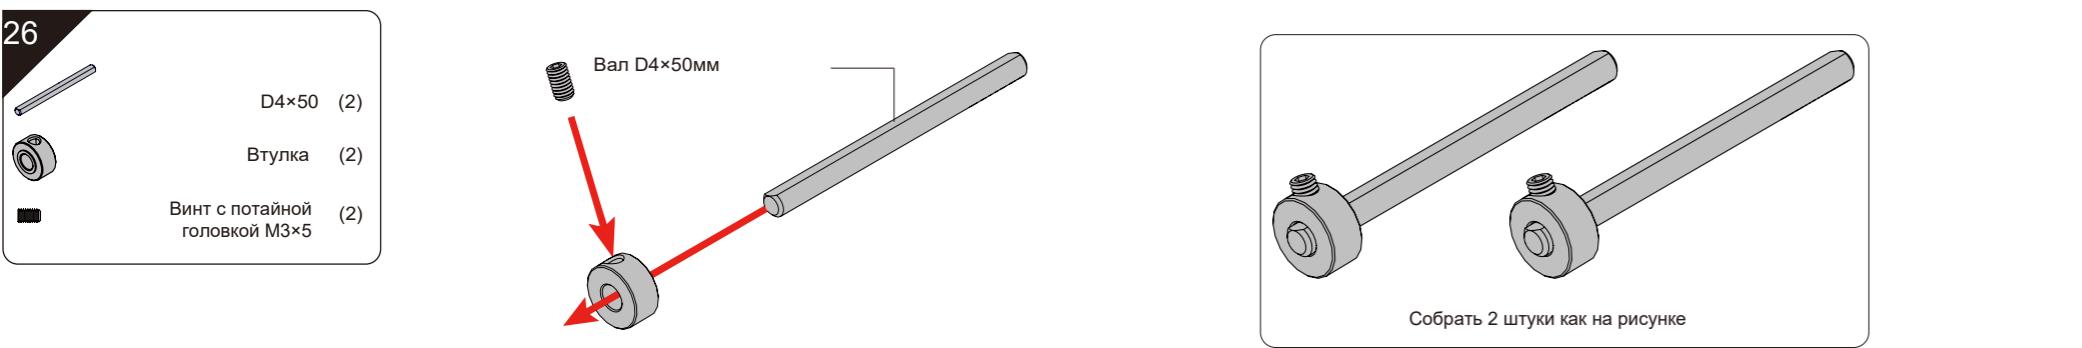
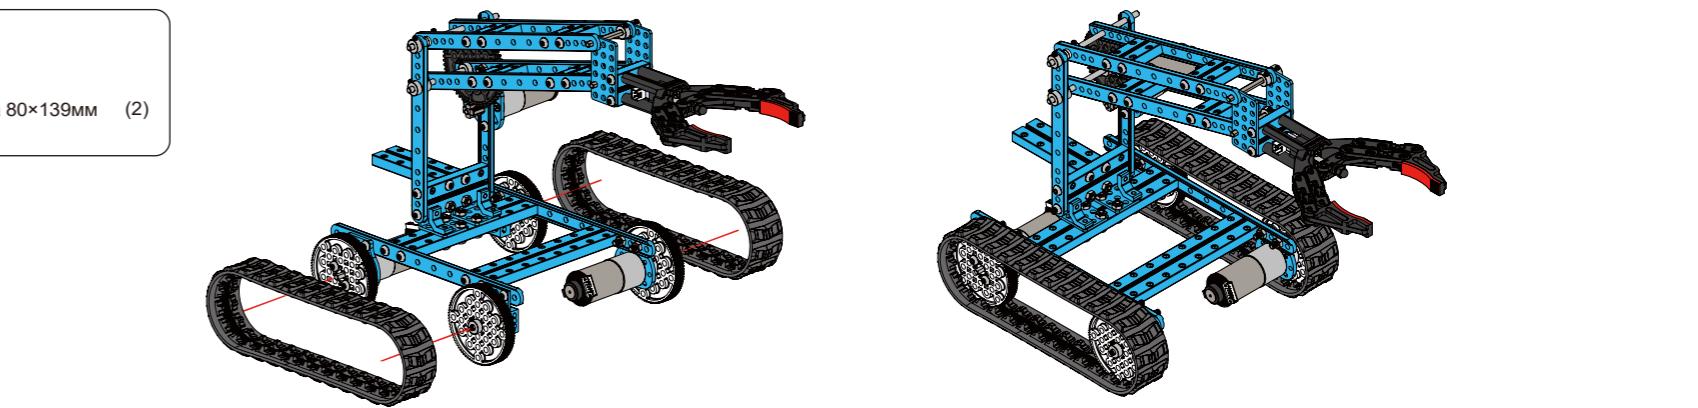
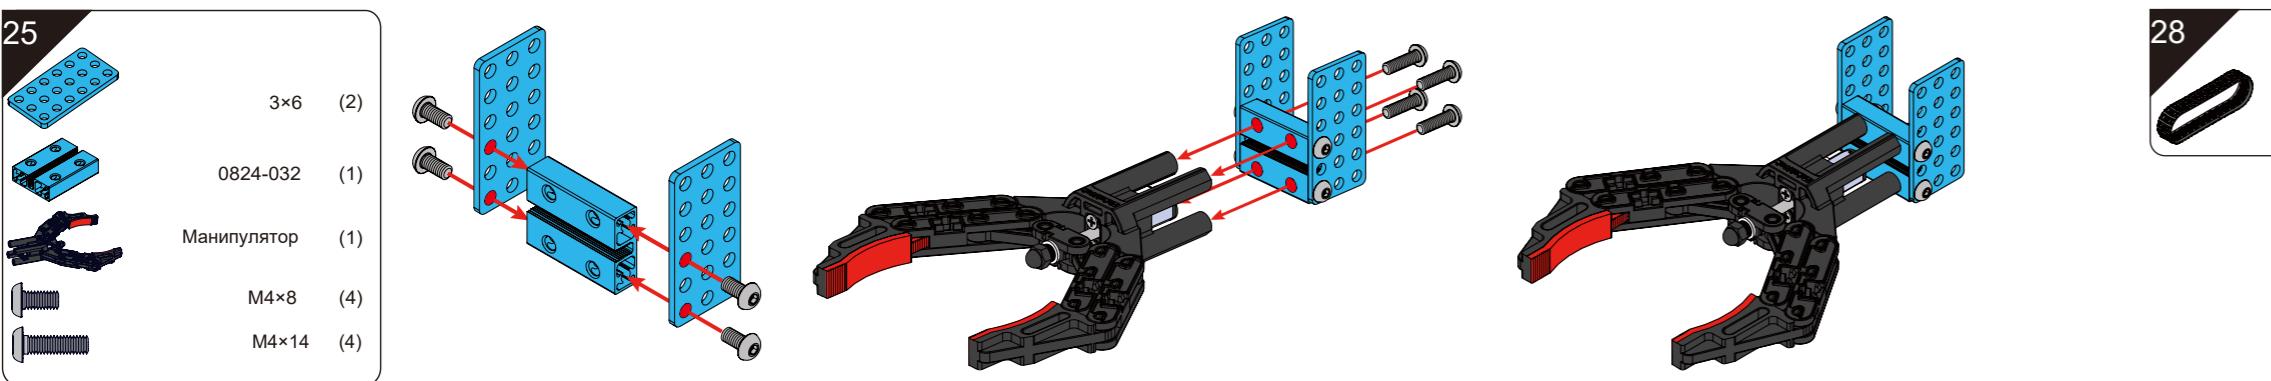



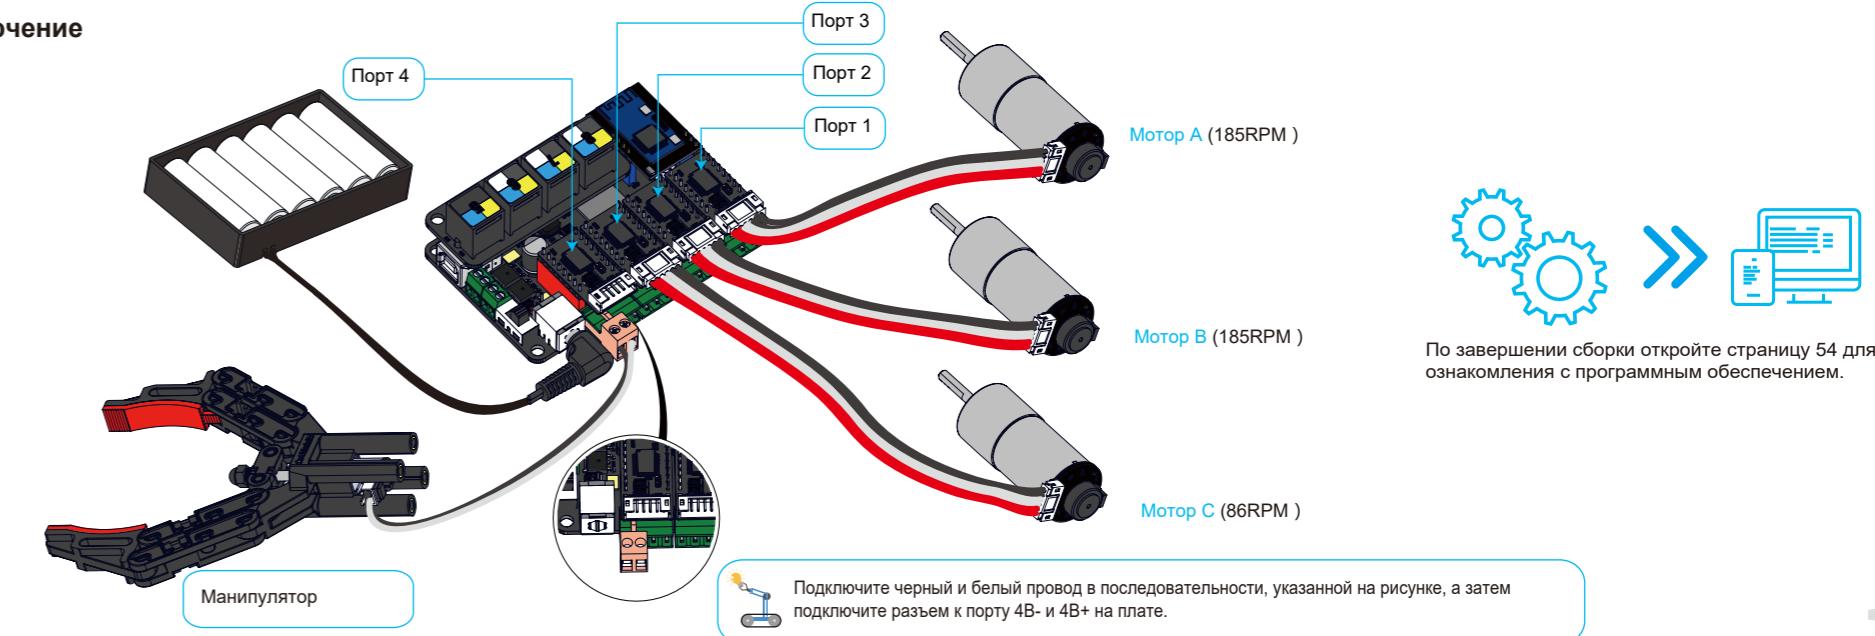
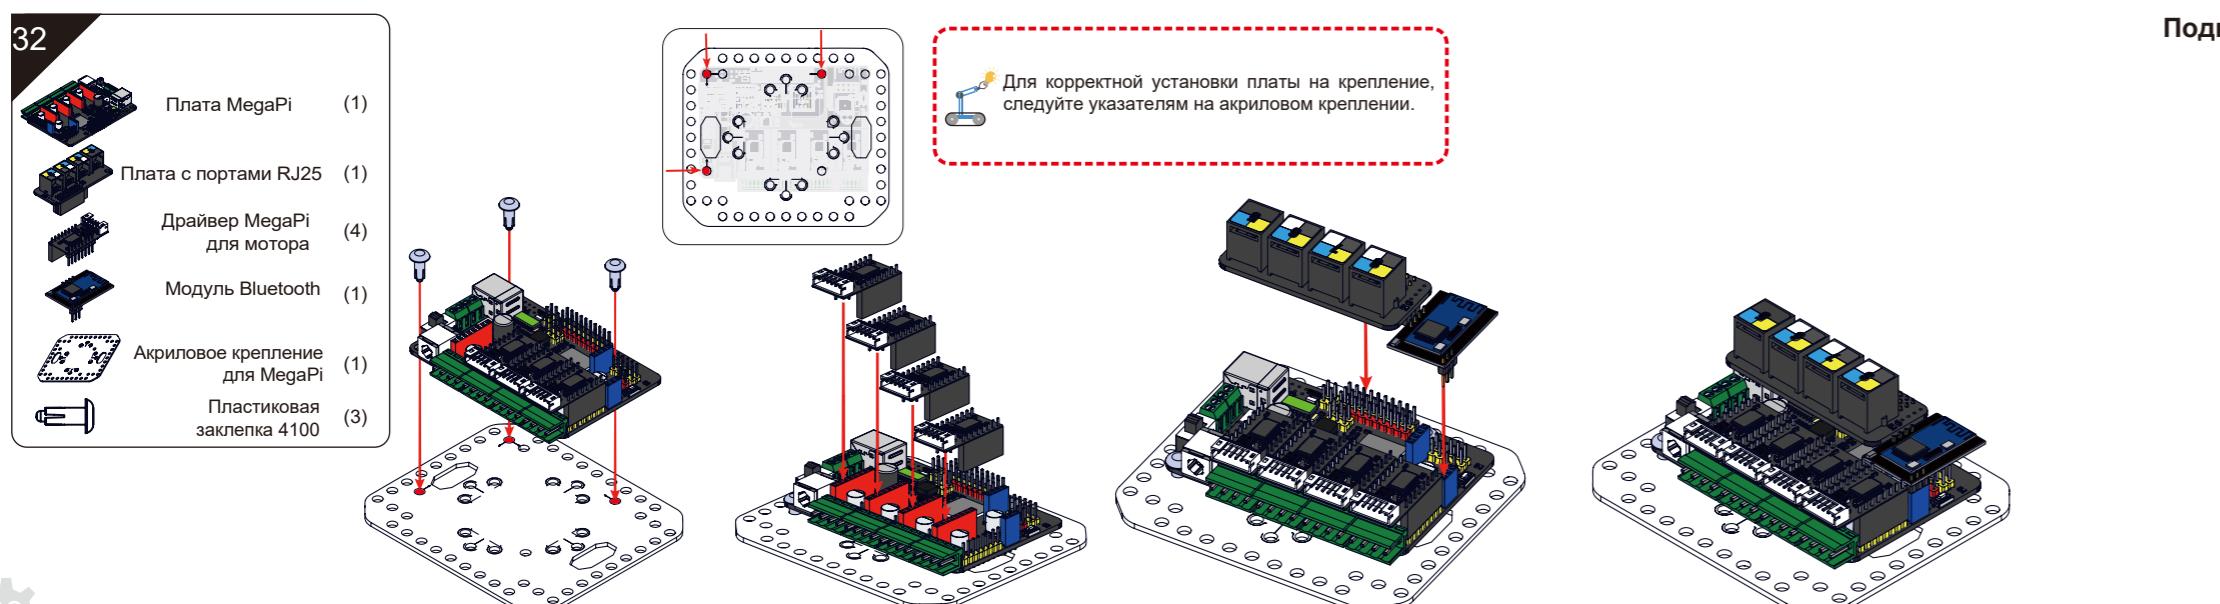
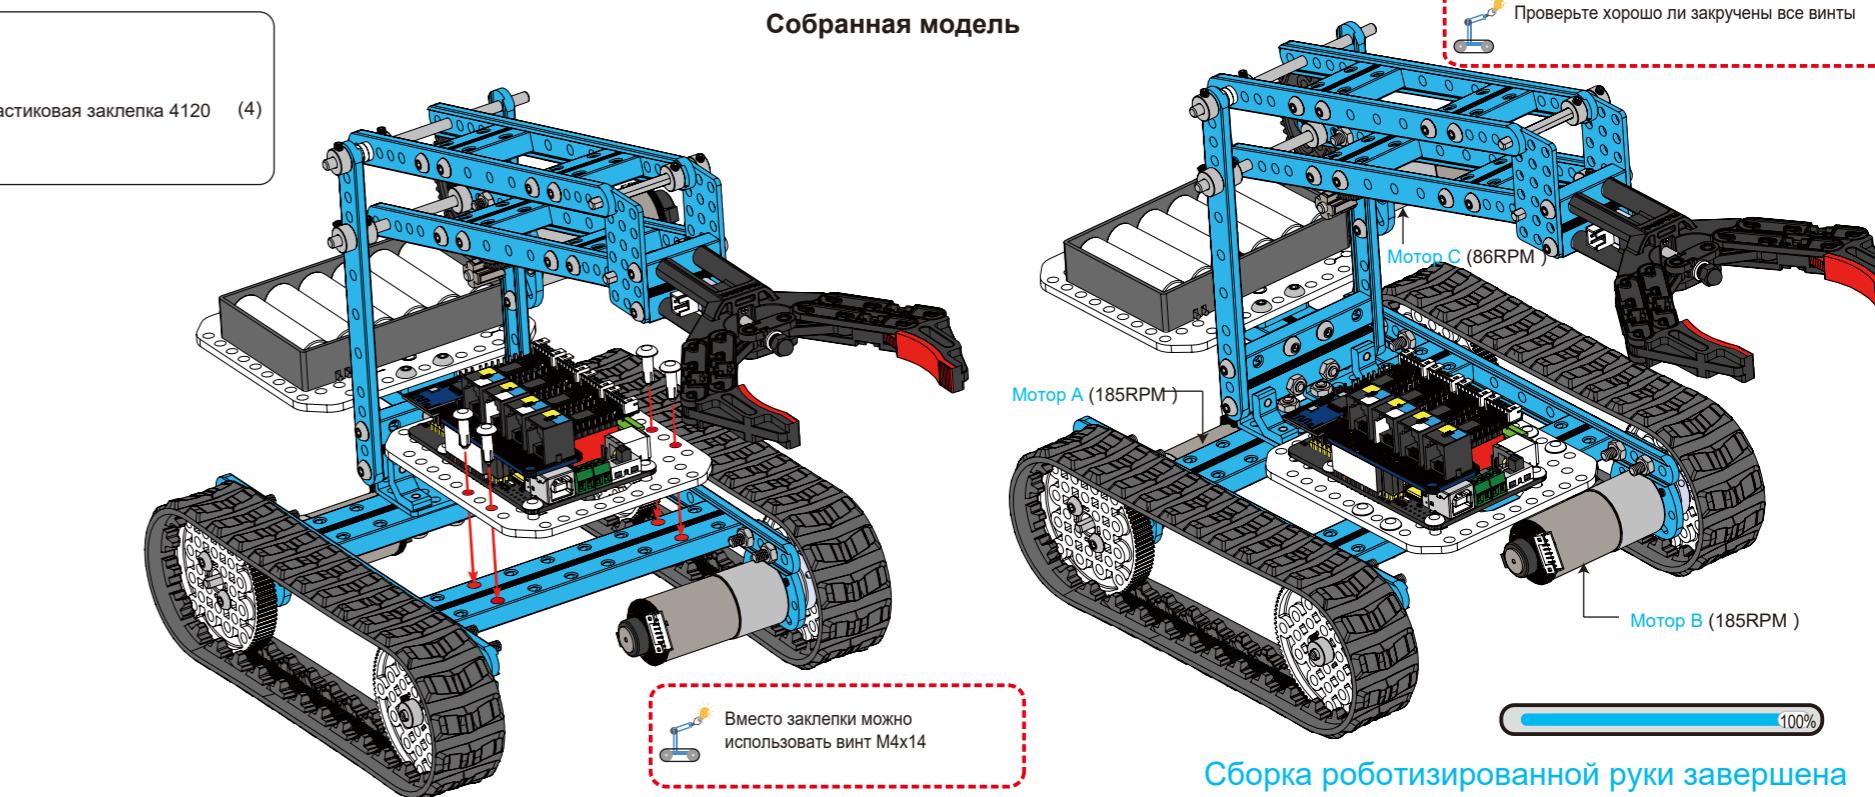
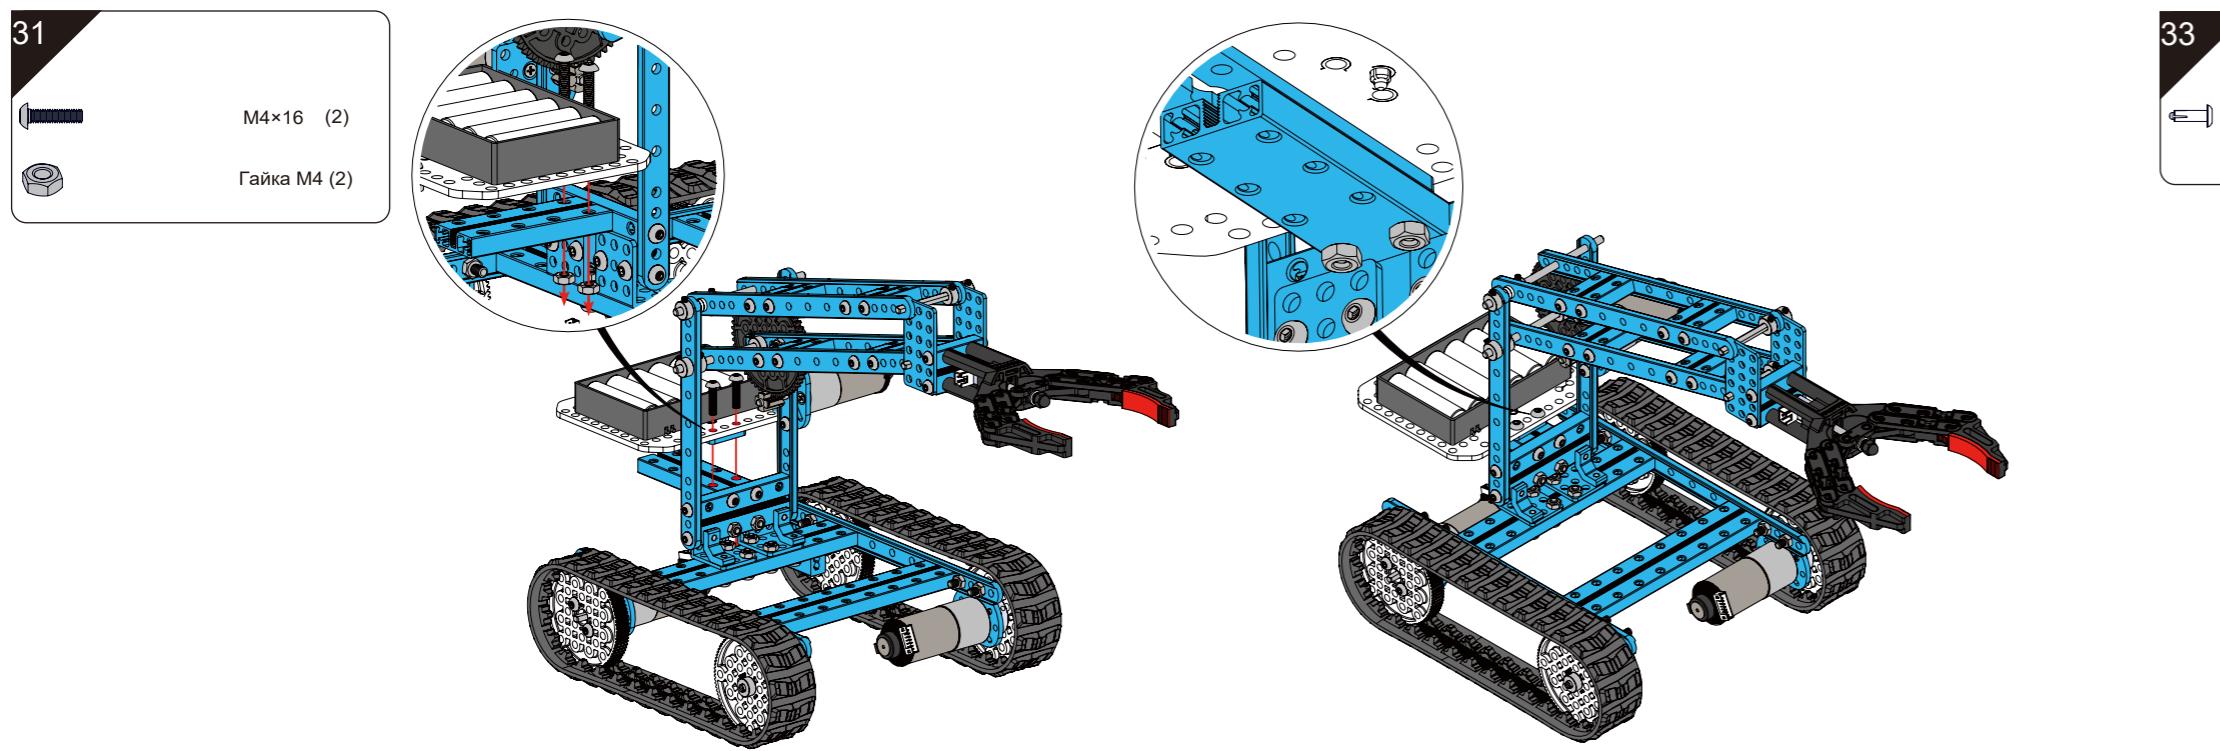







Робот-бармен

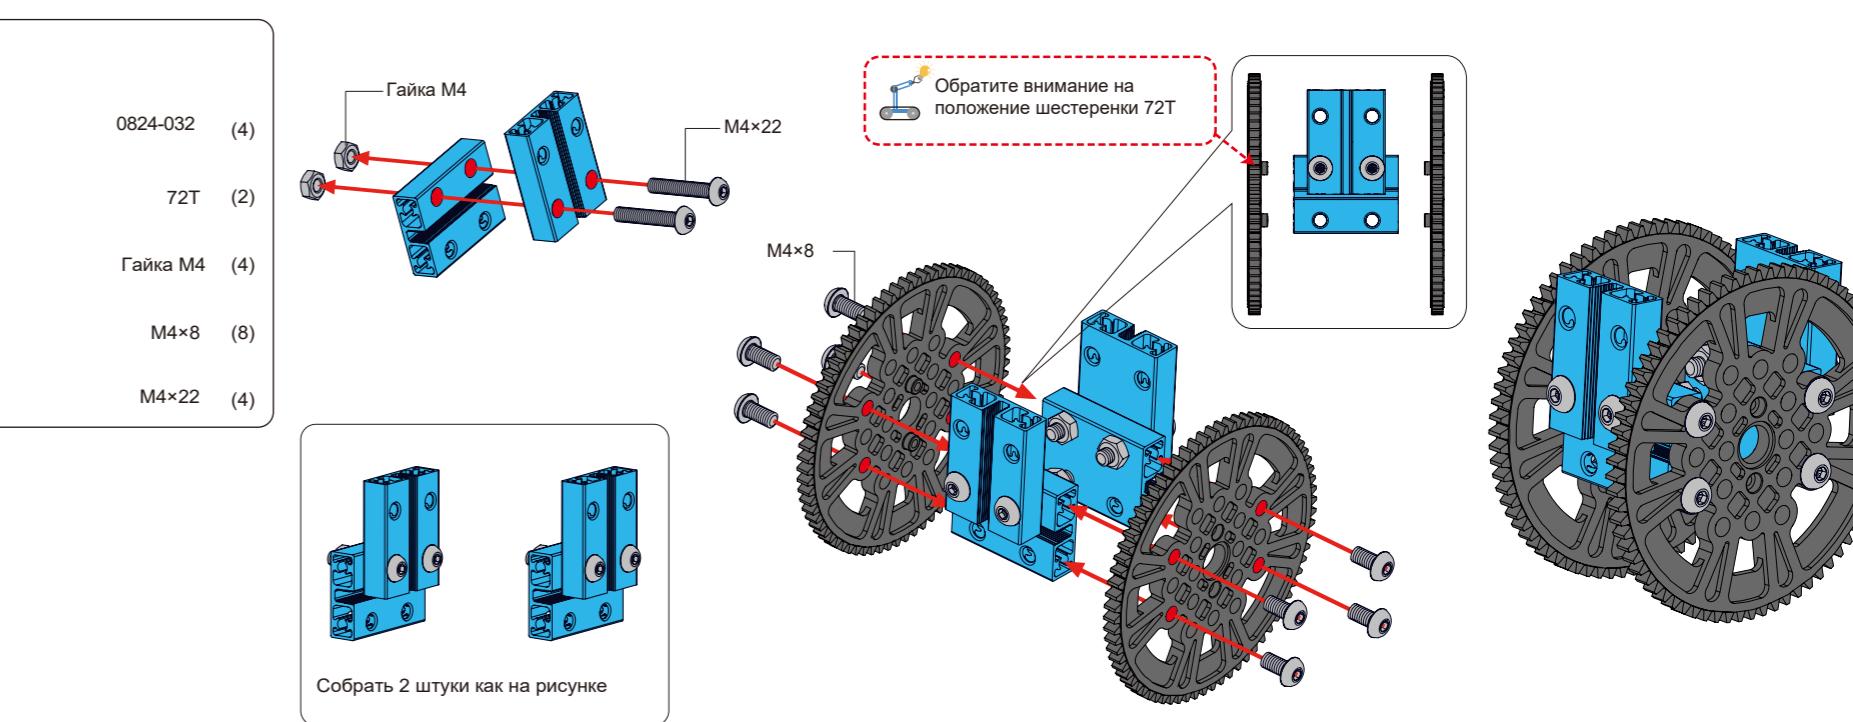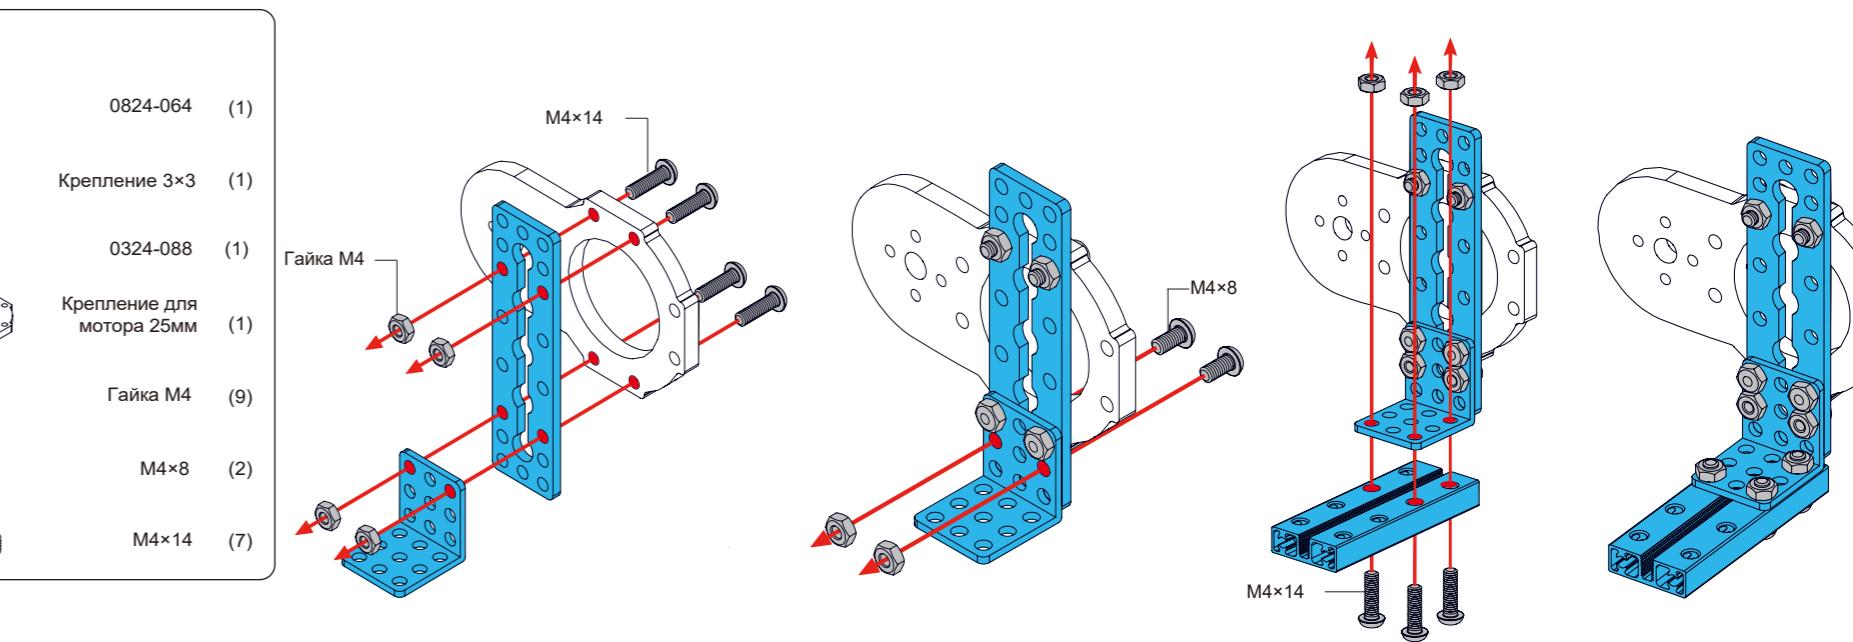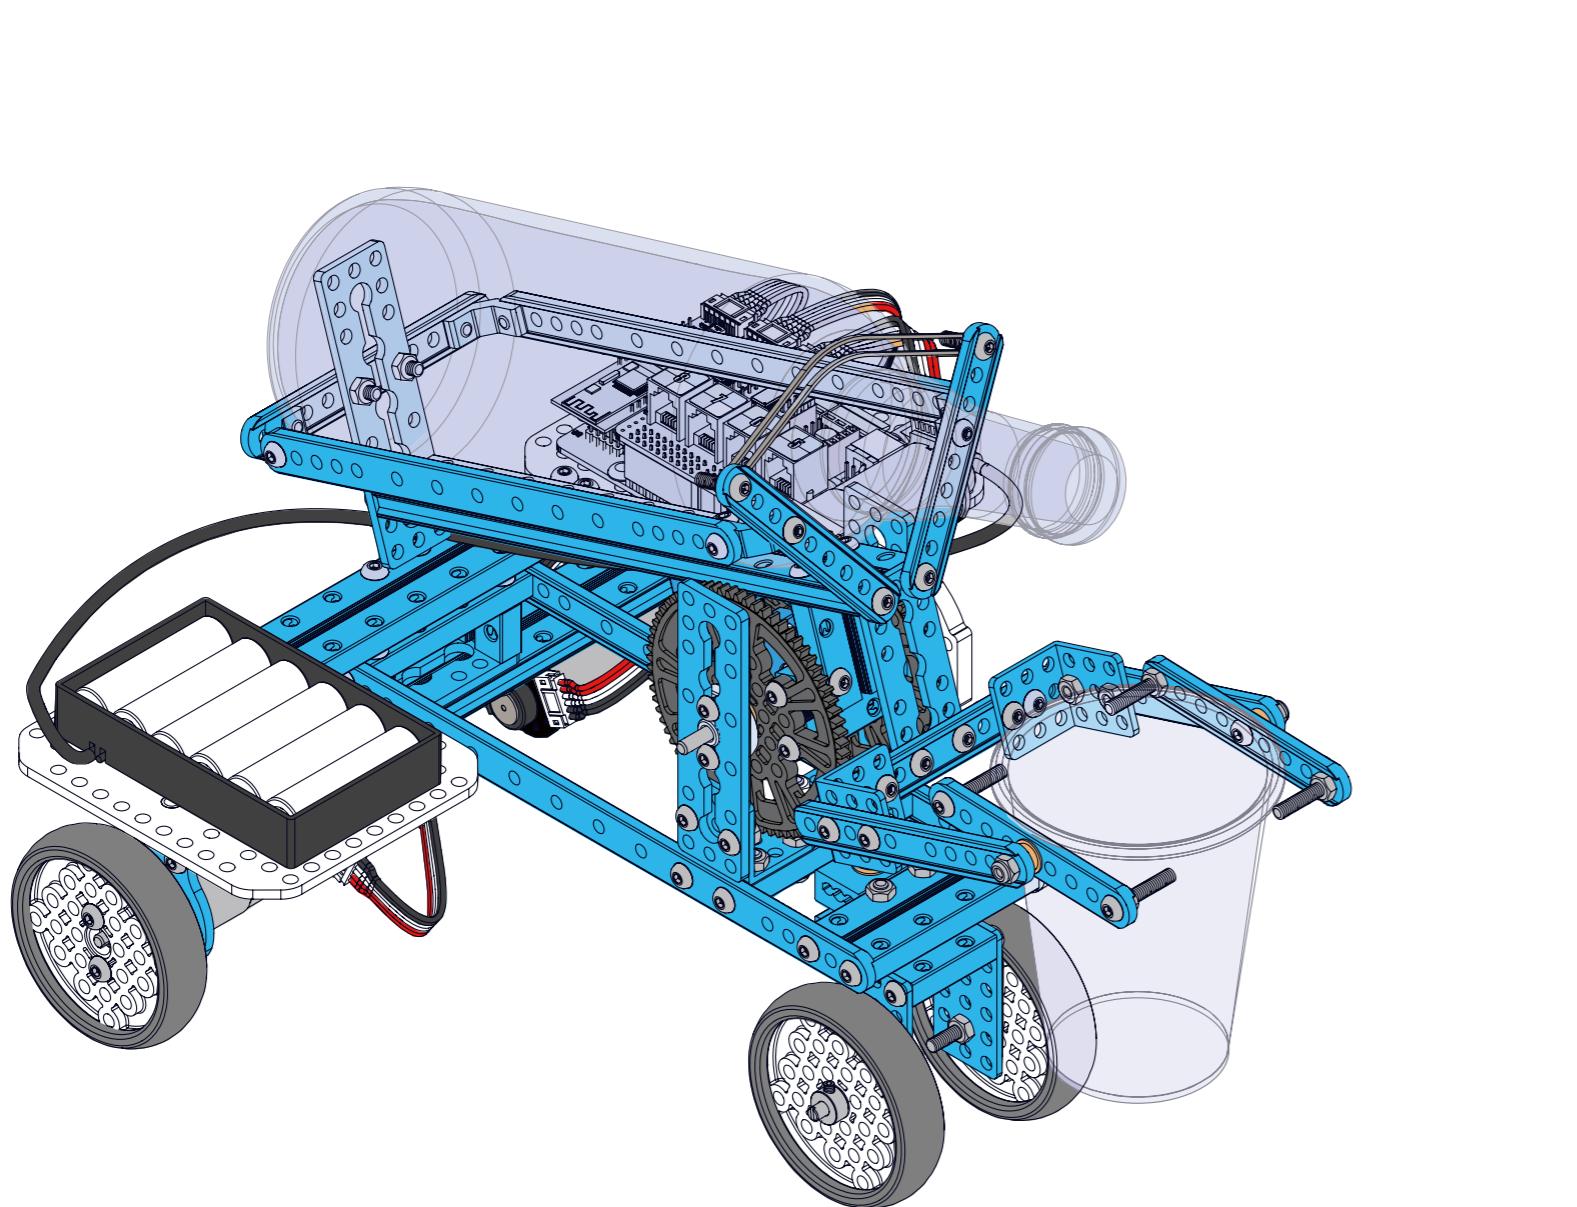


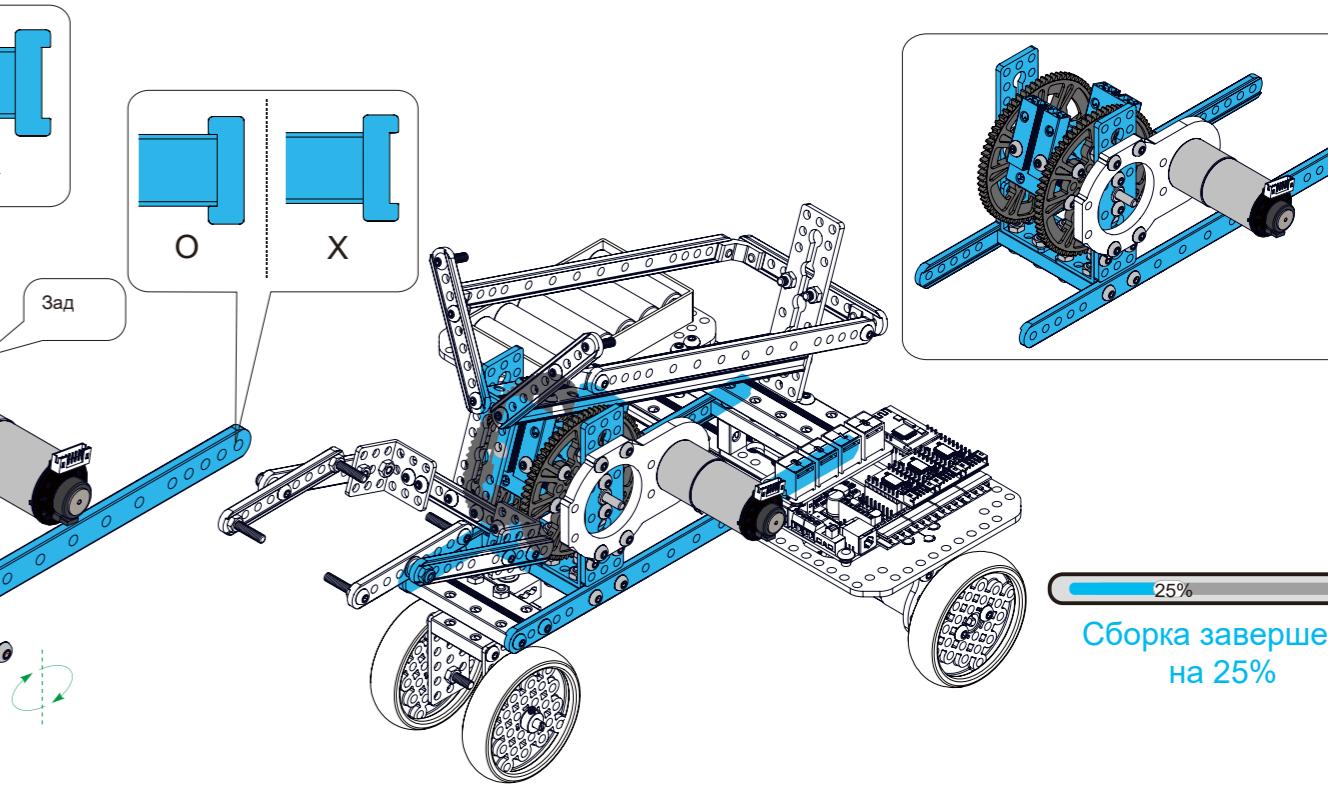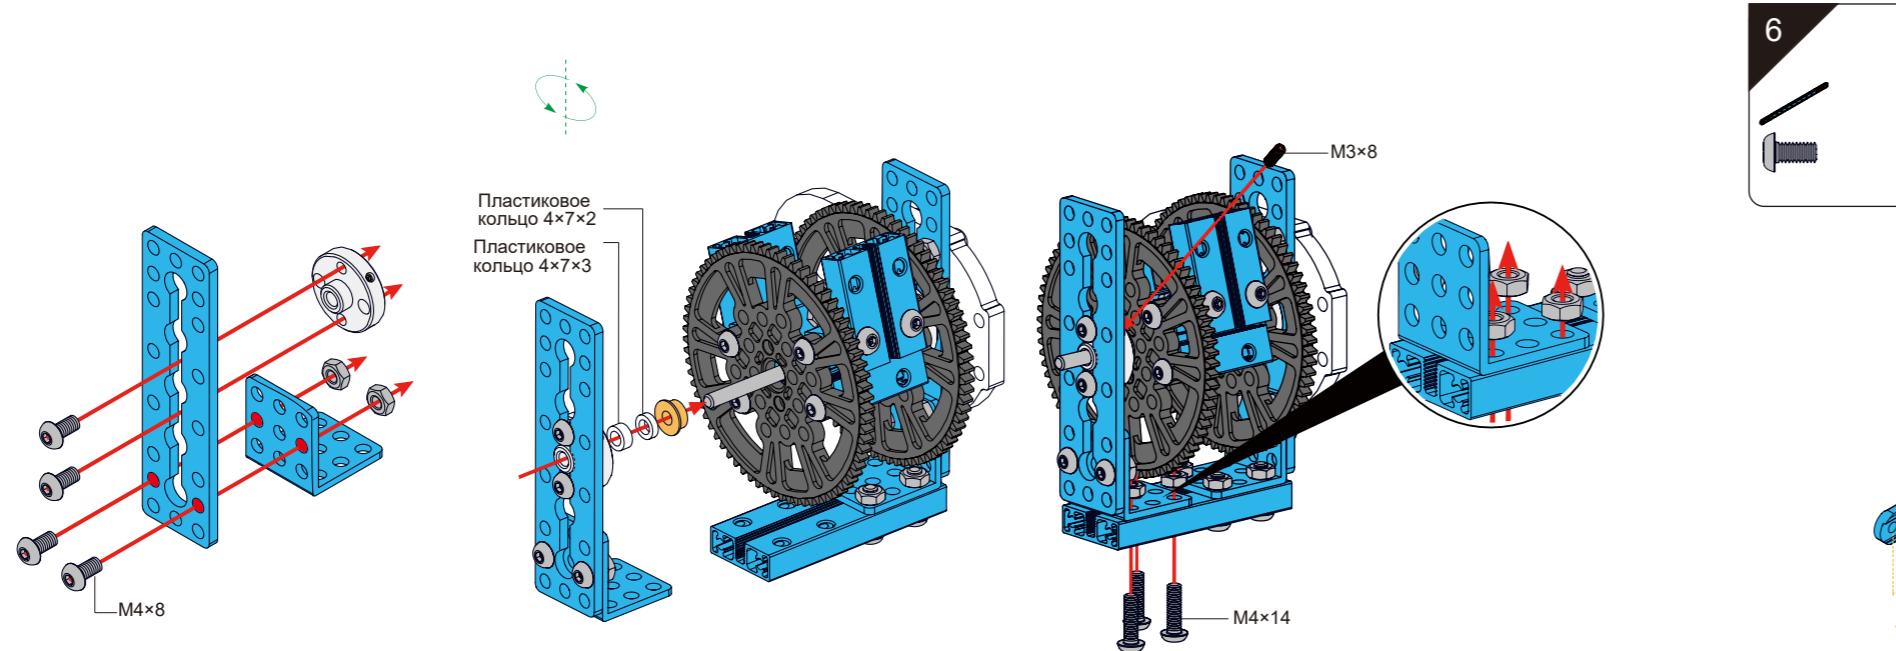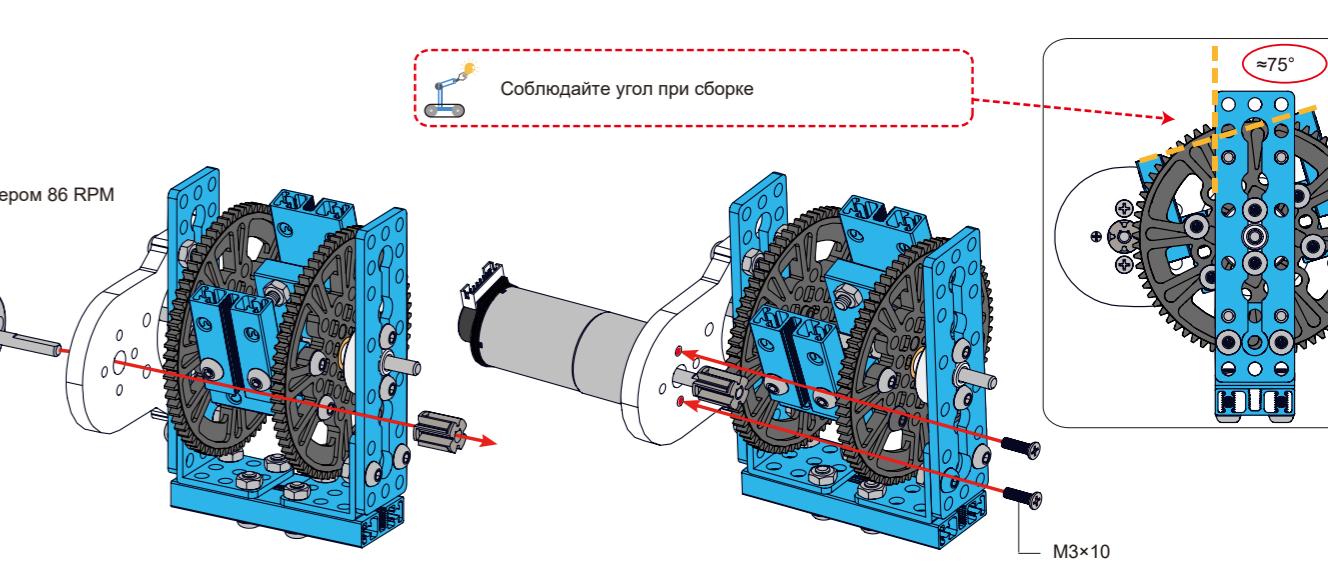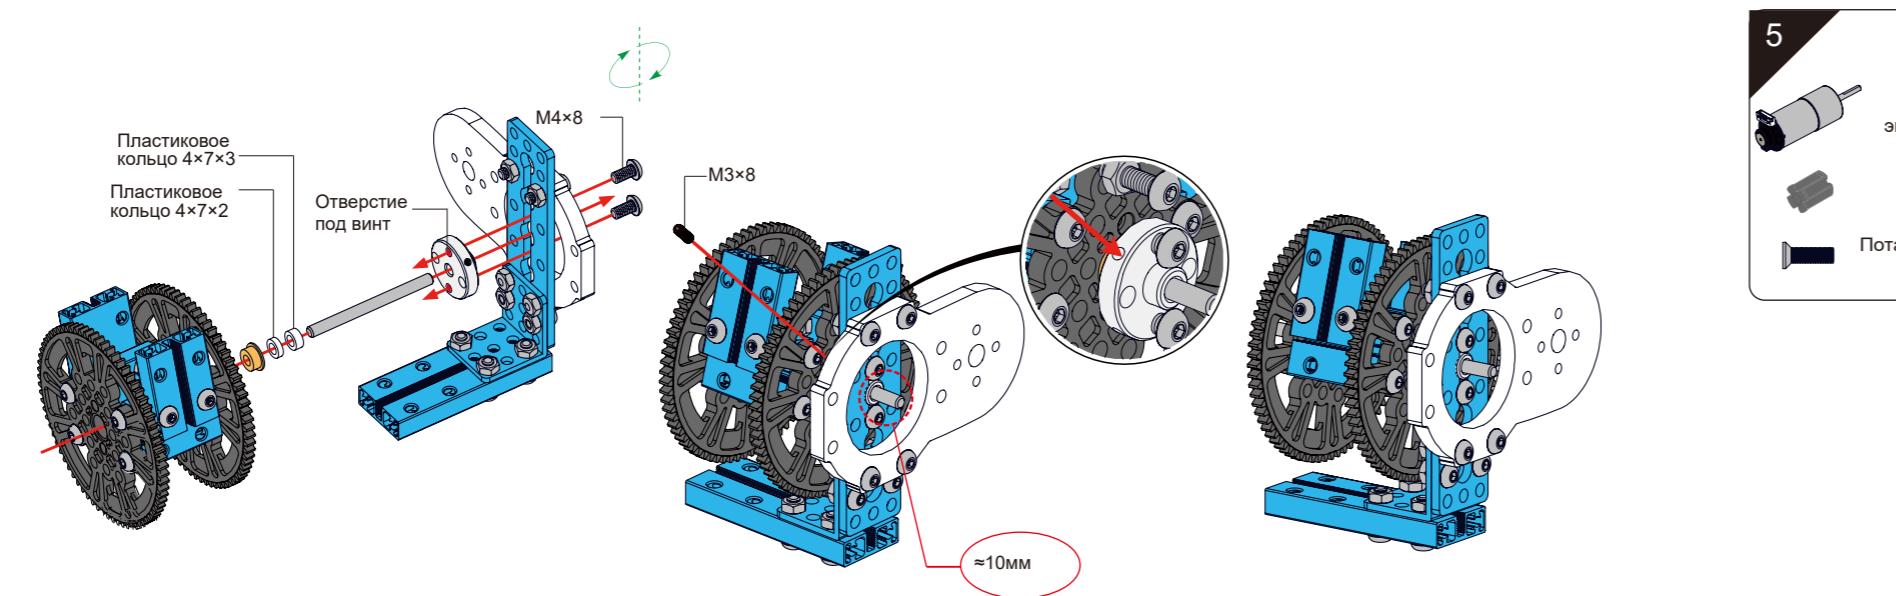

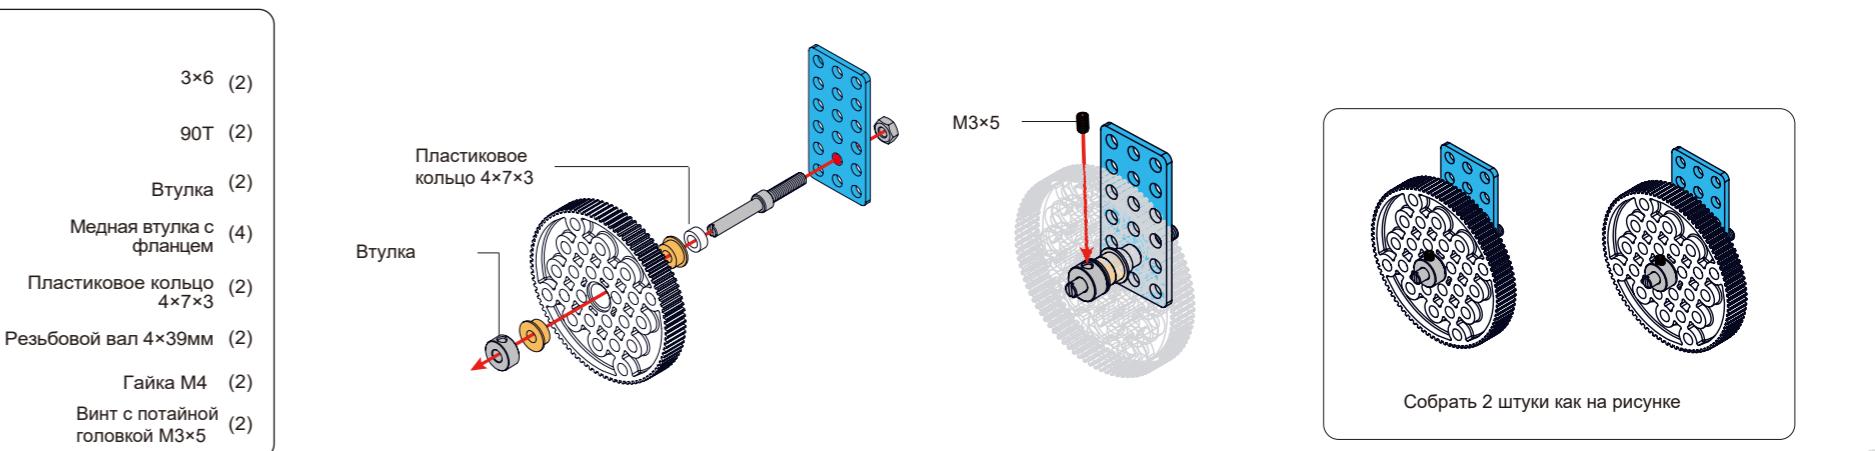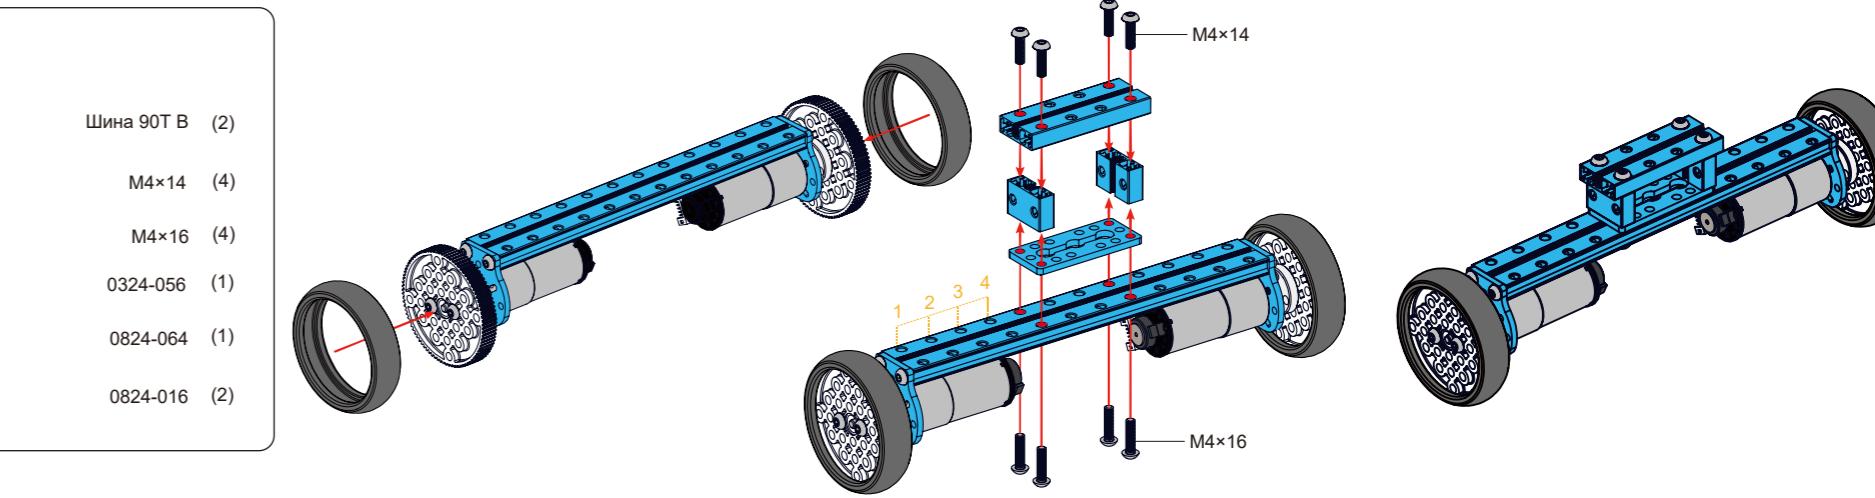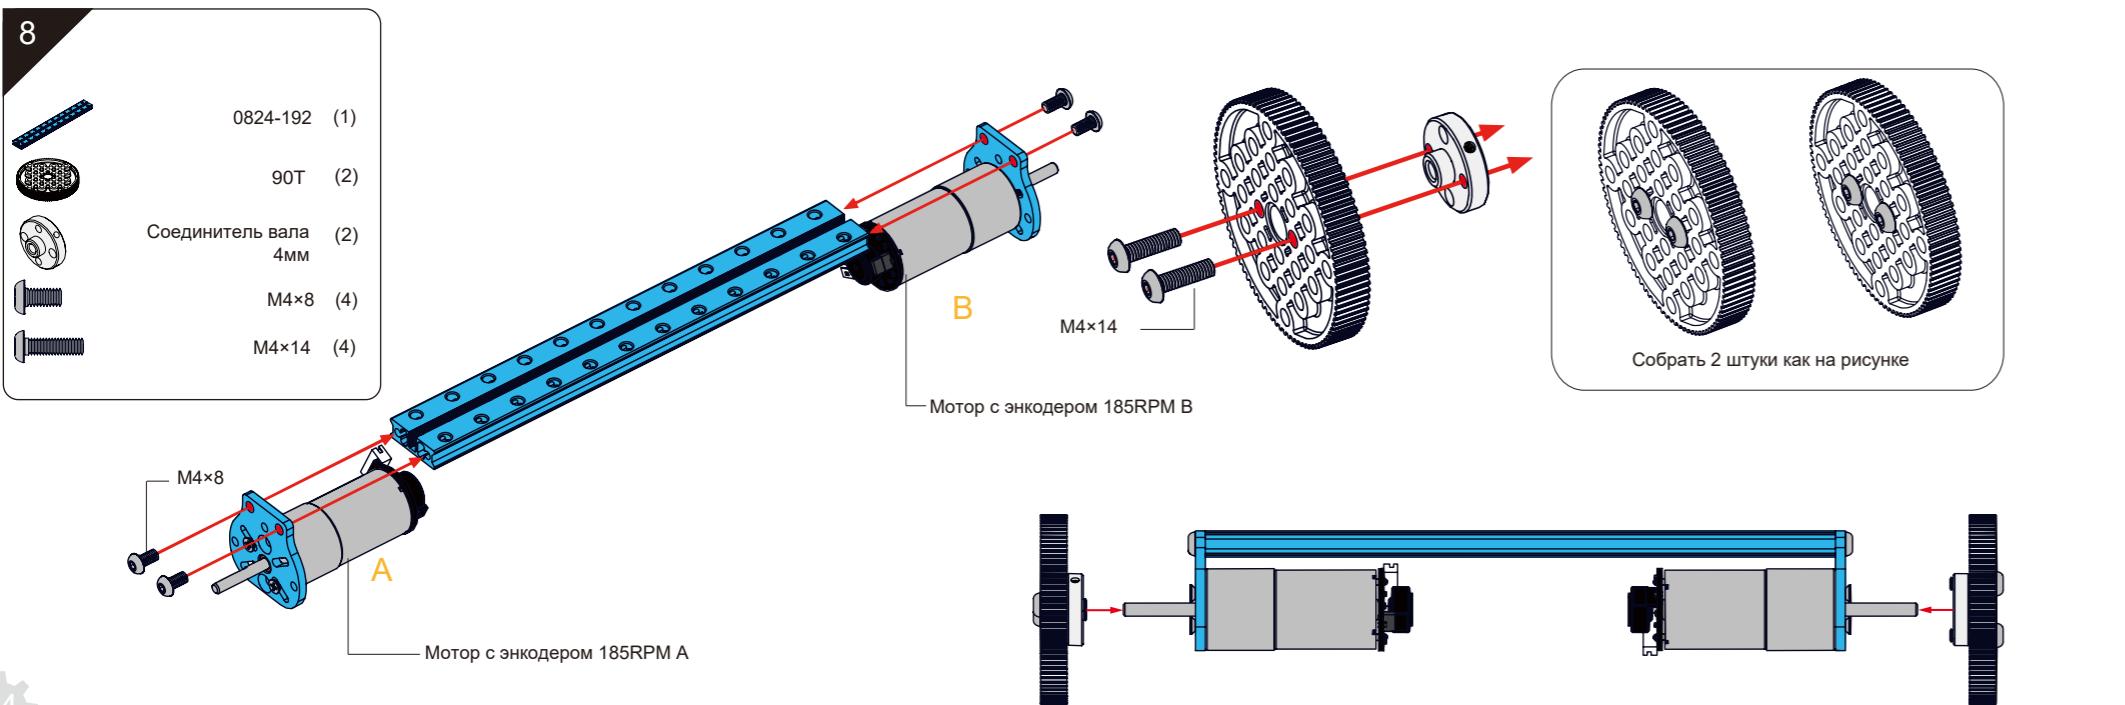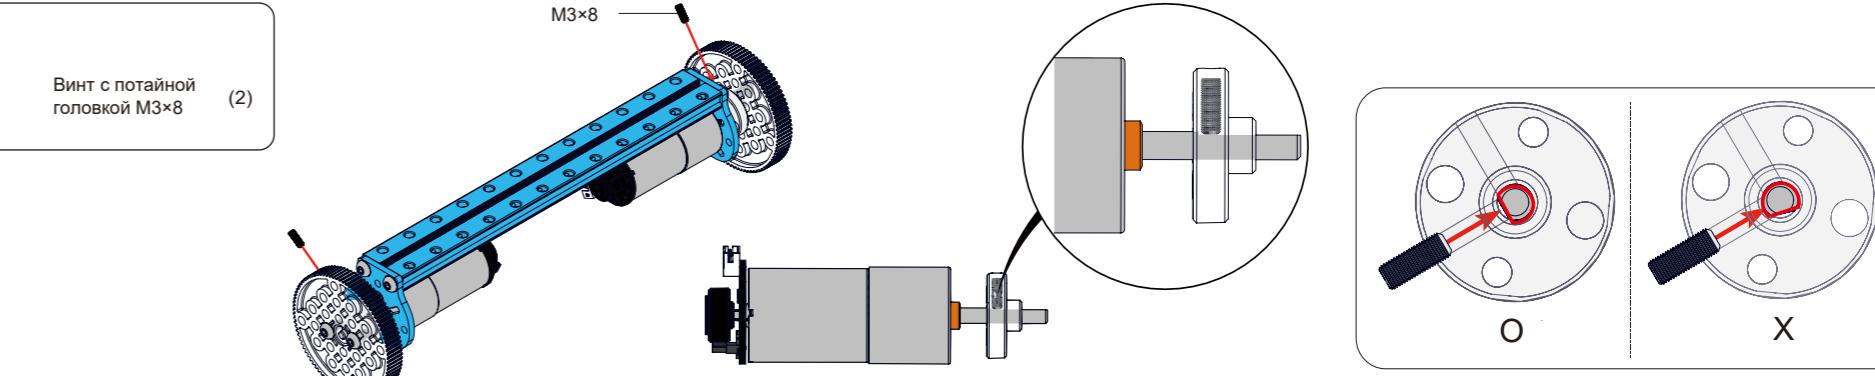
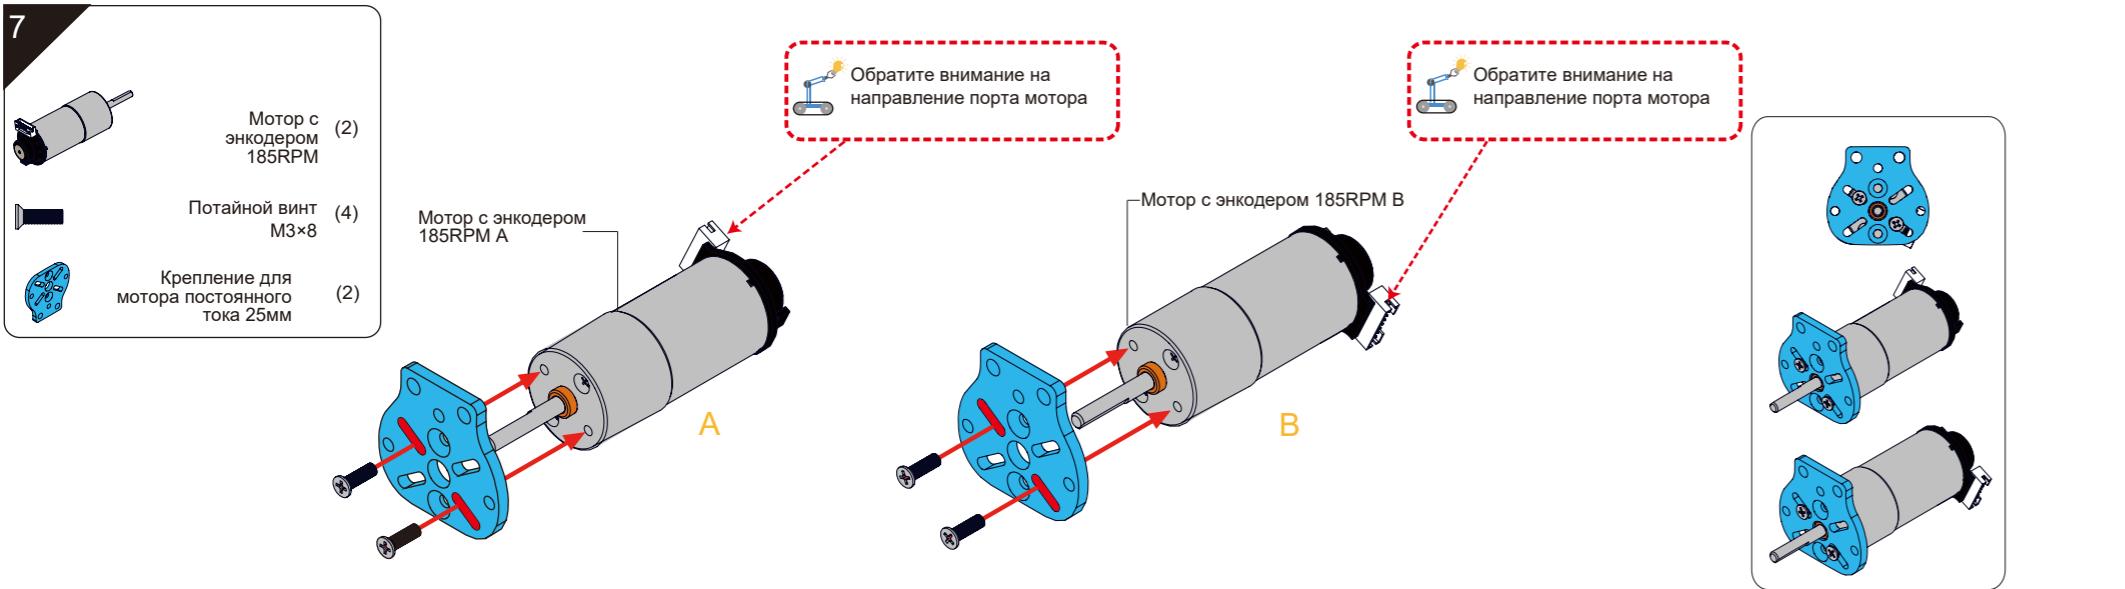


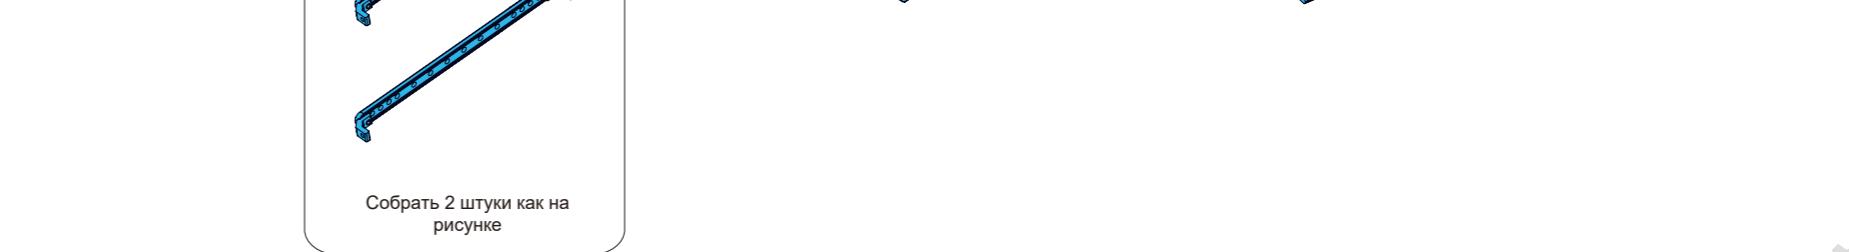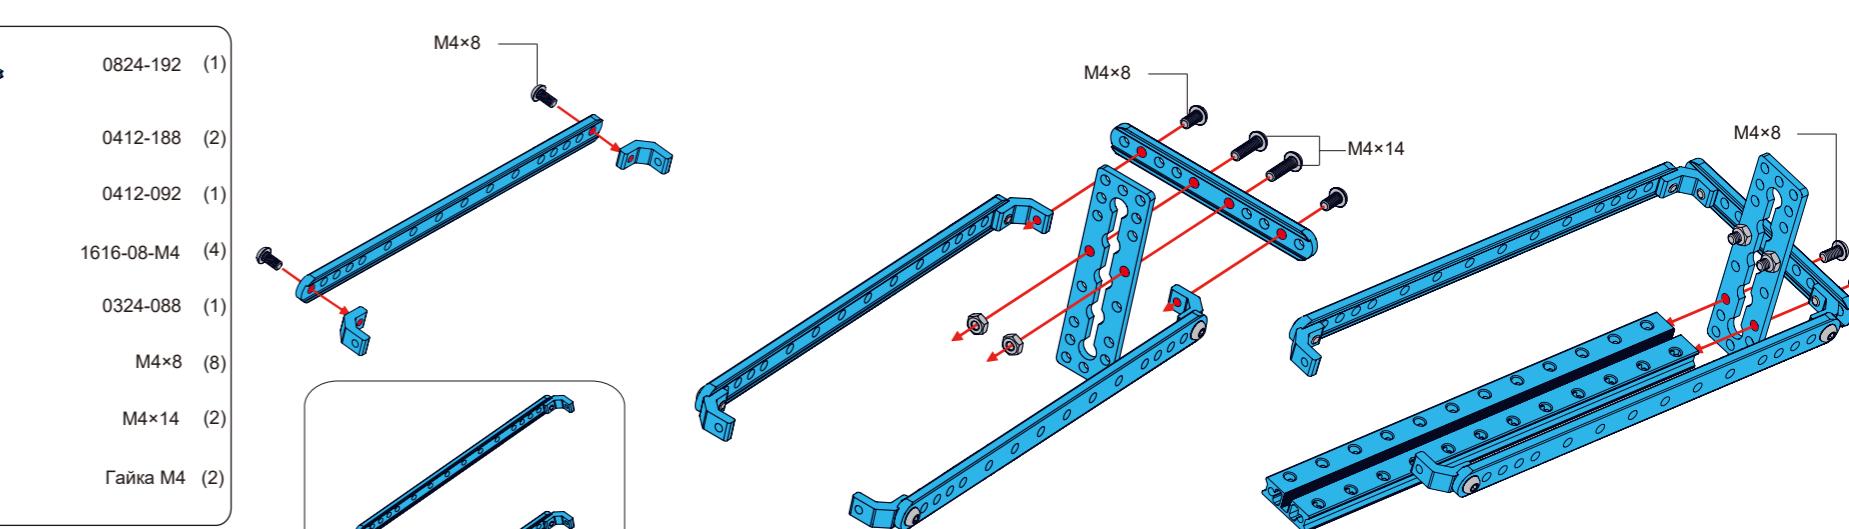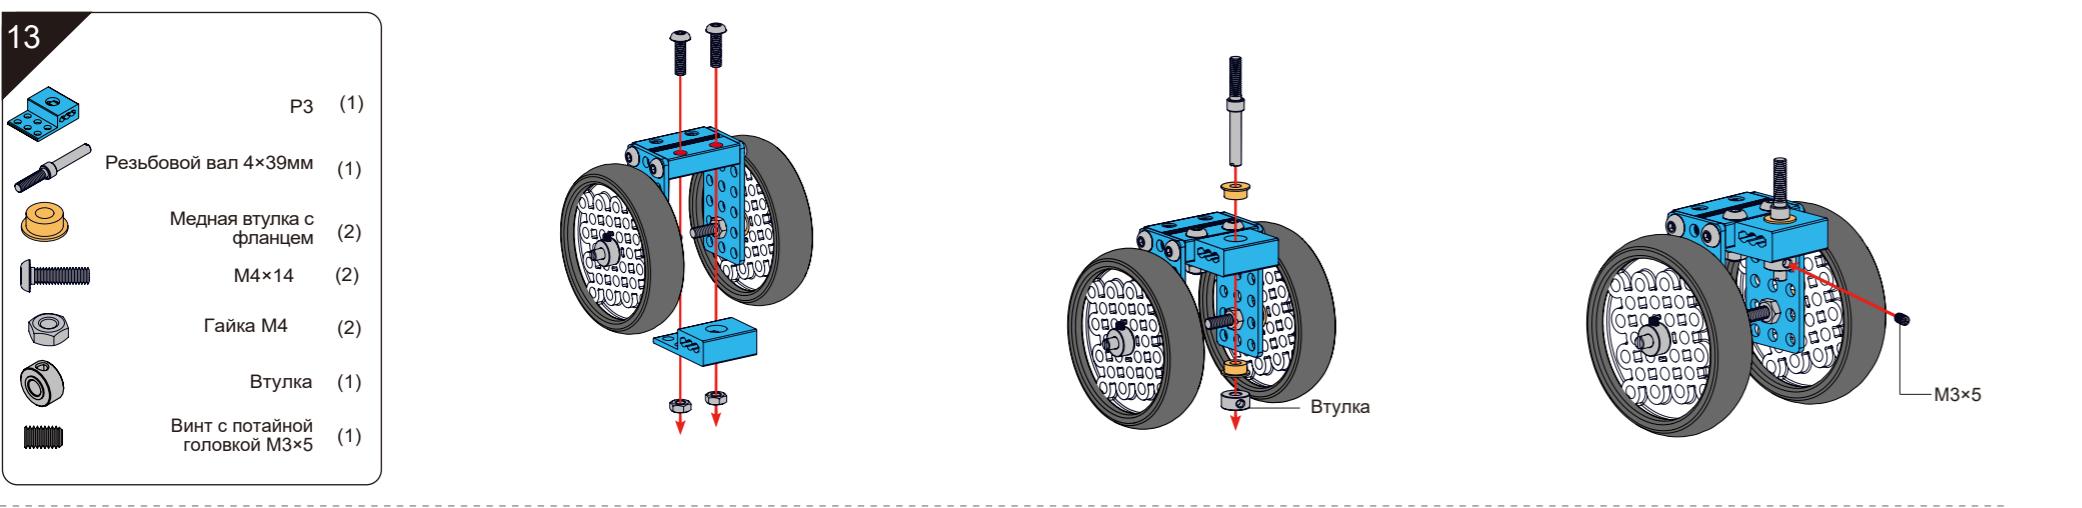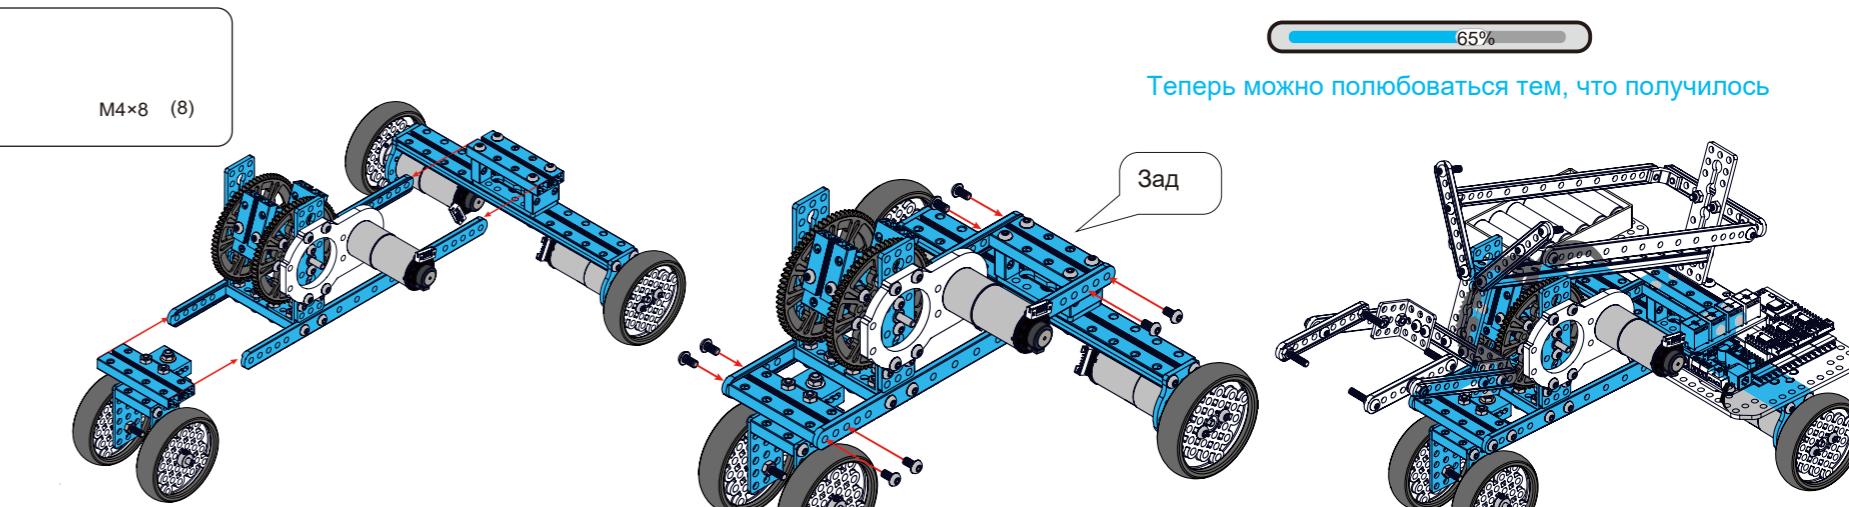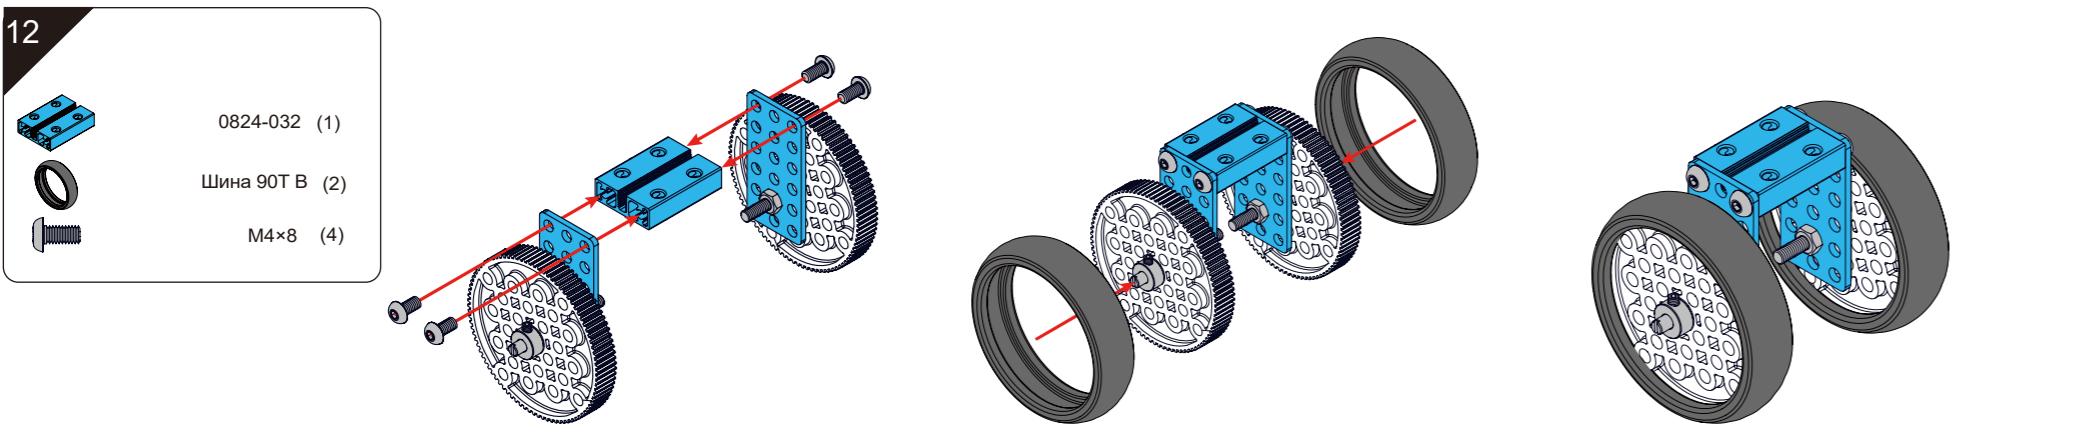

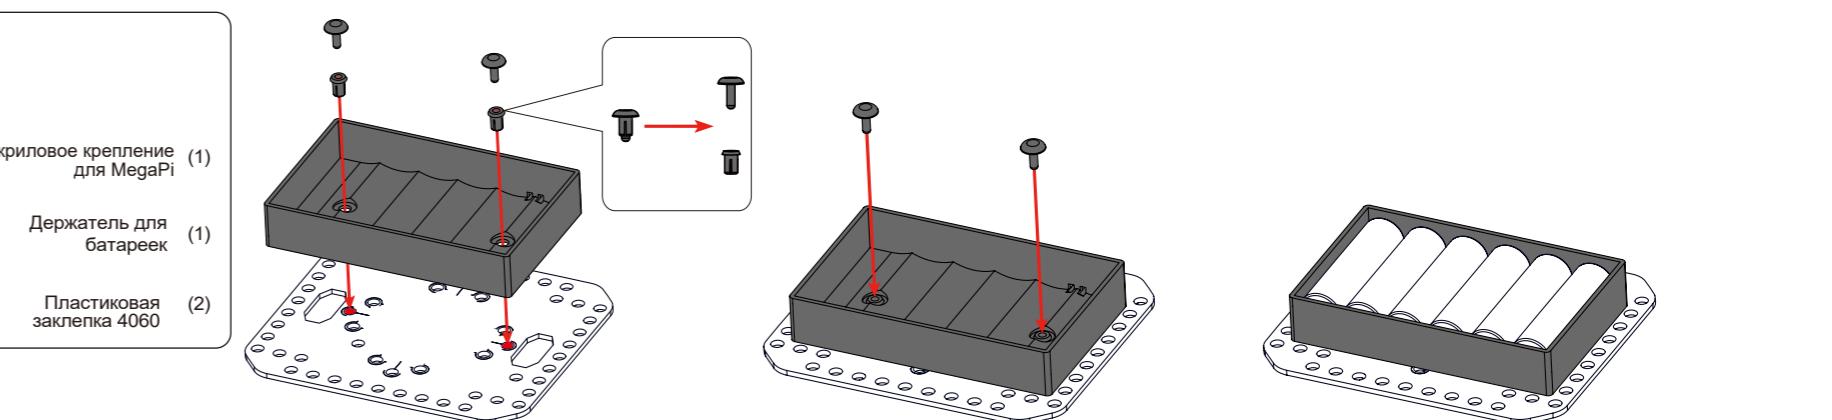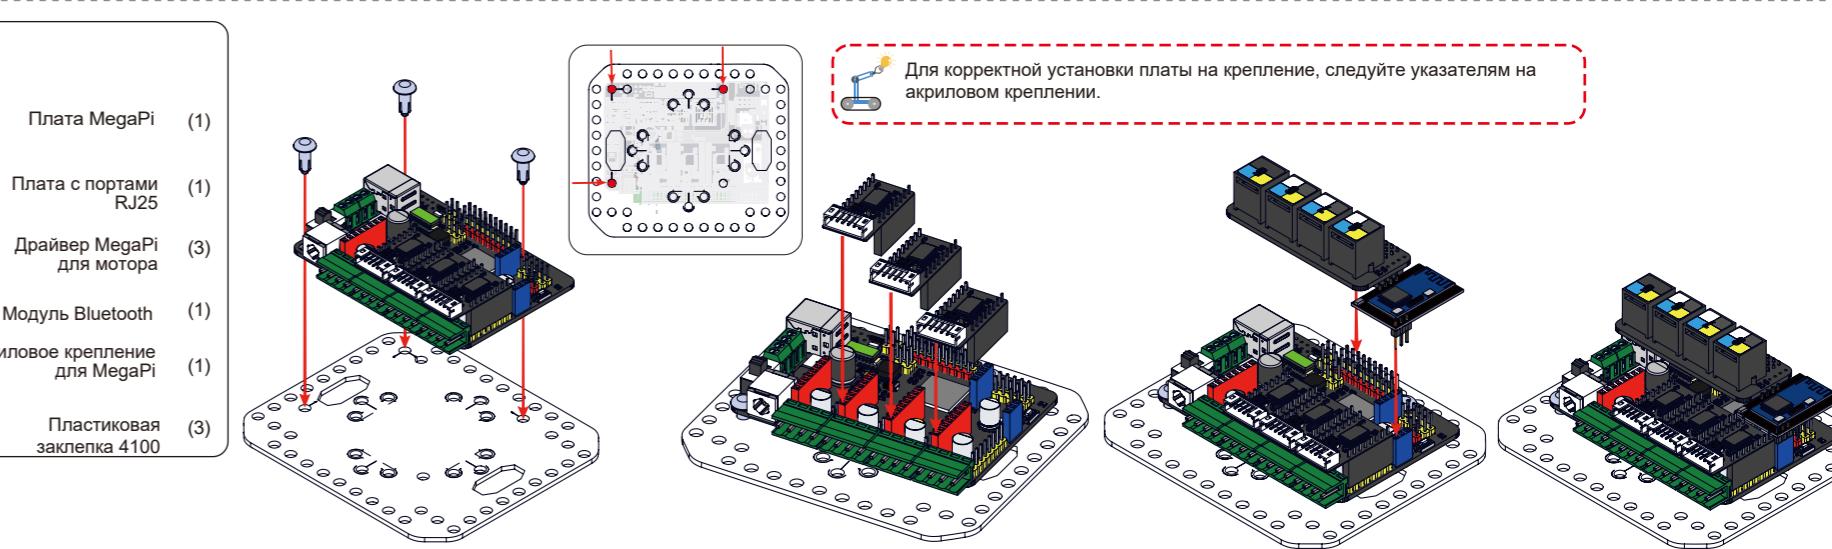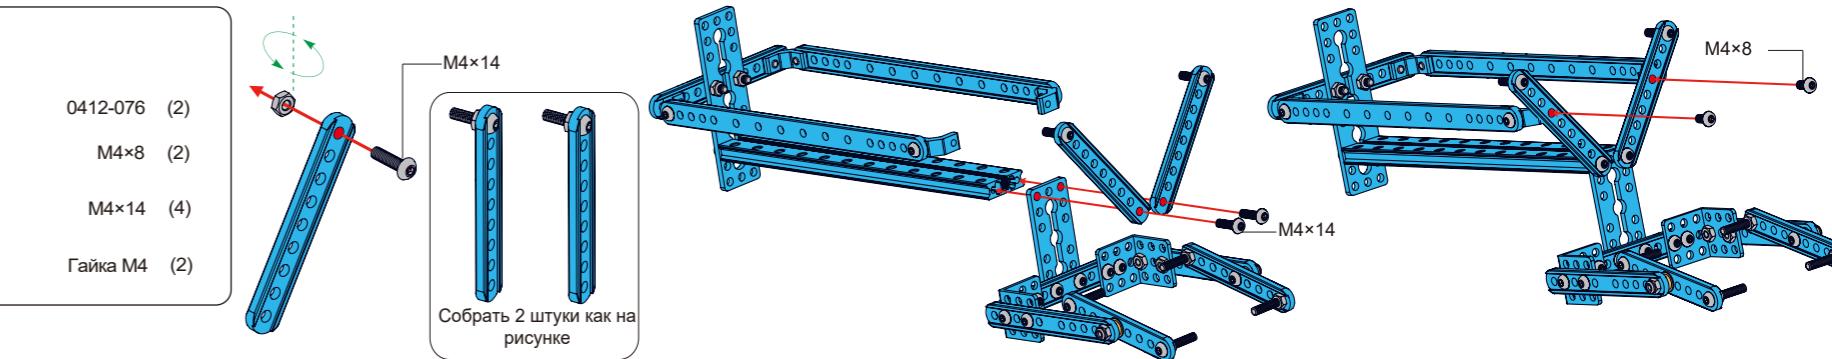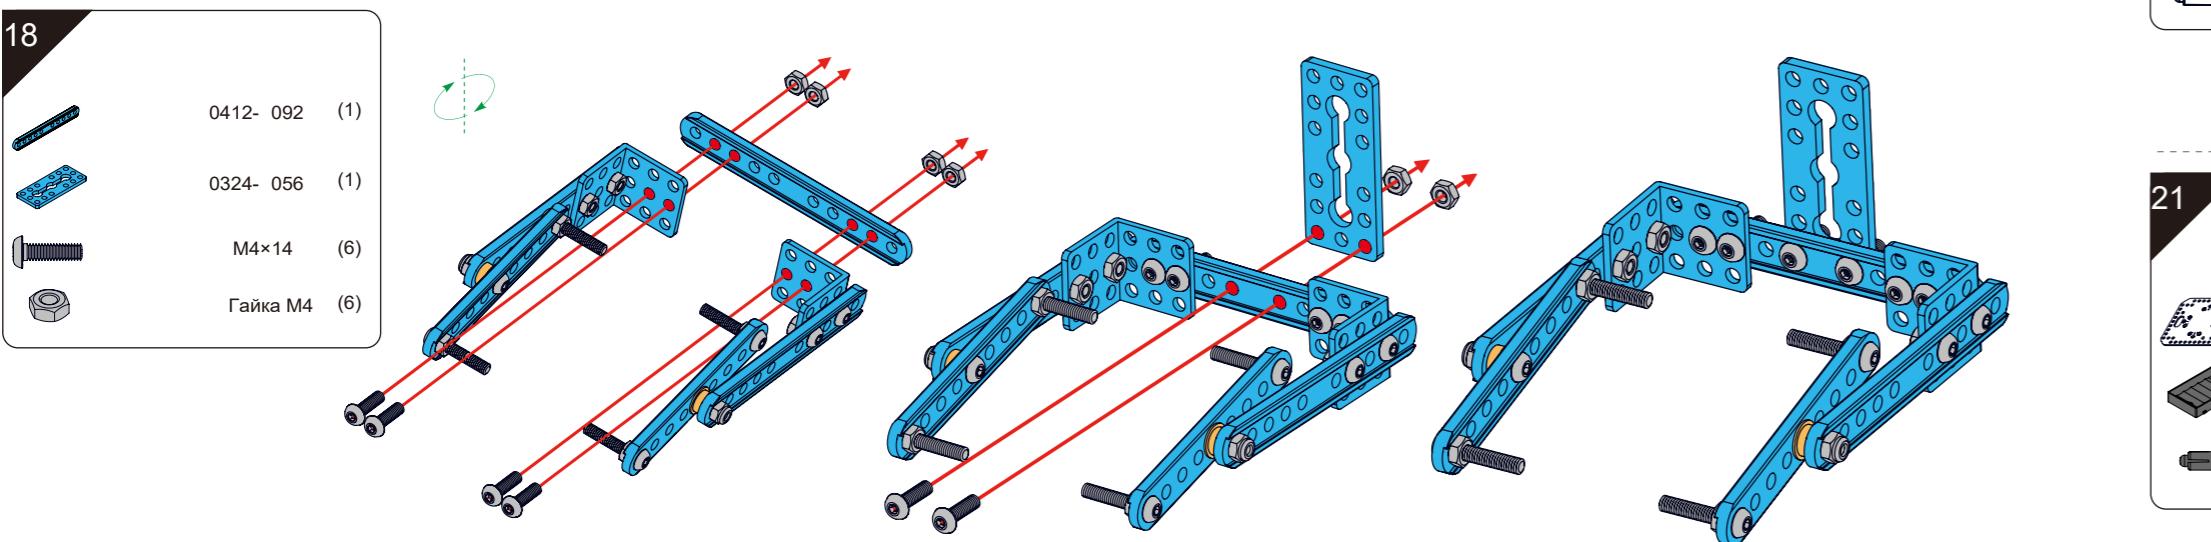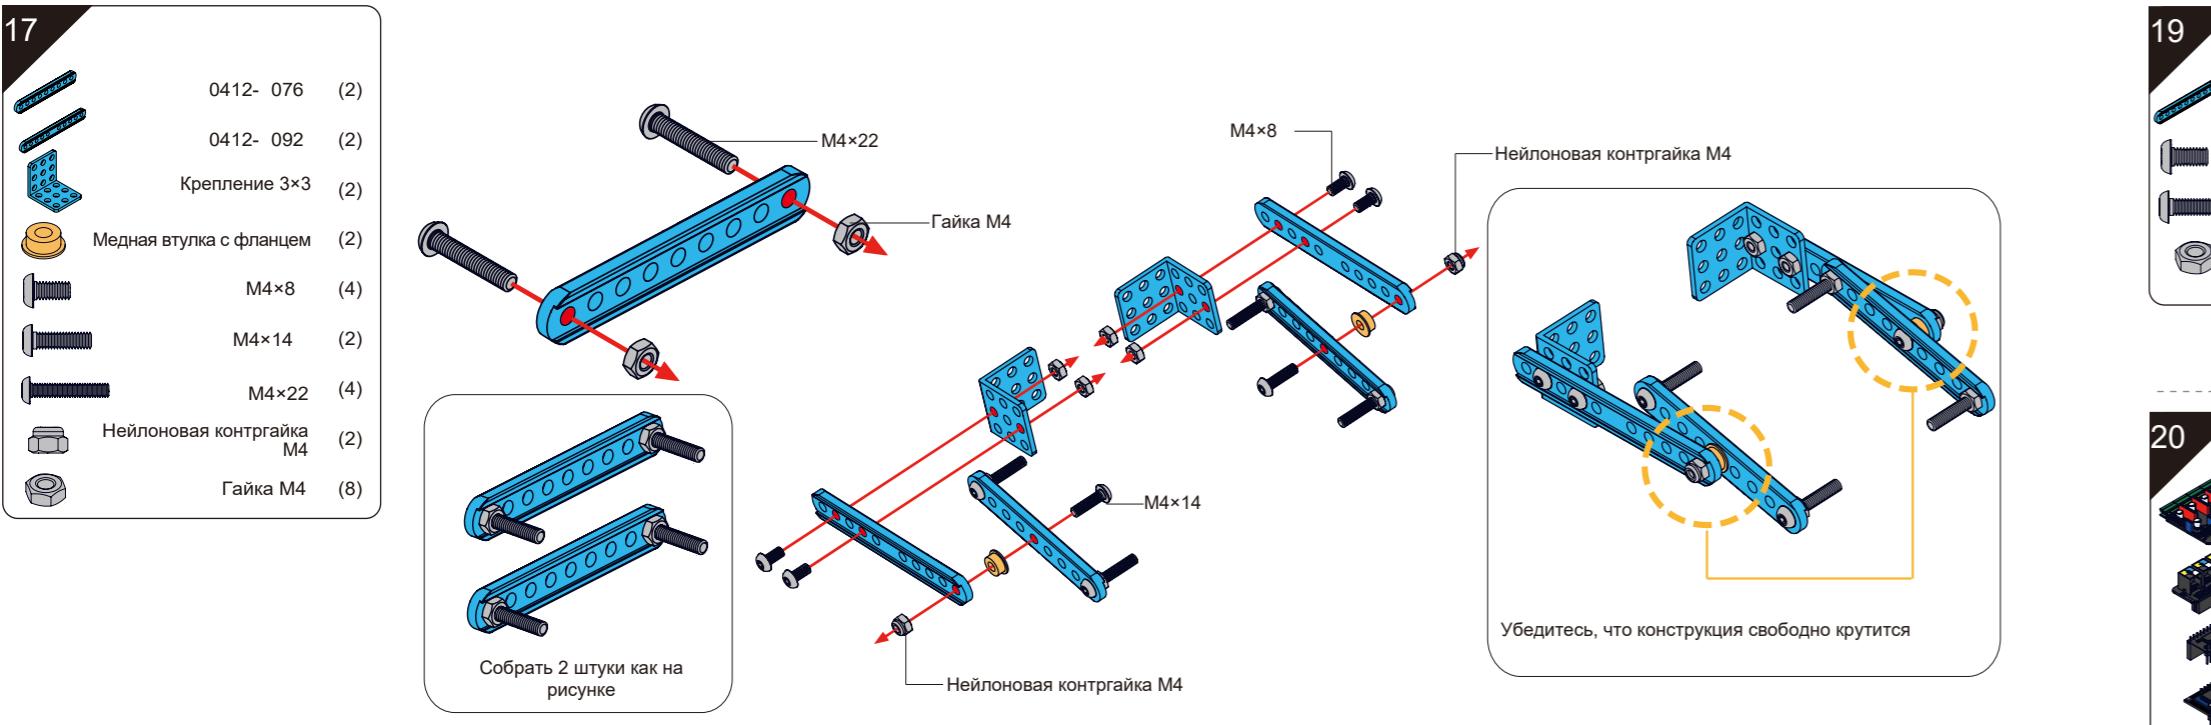


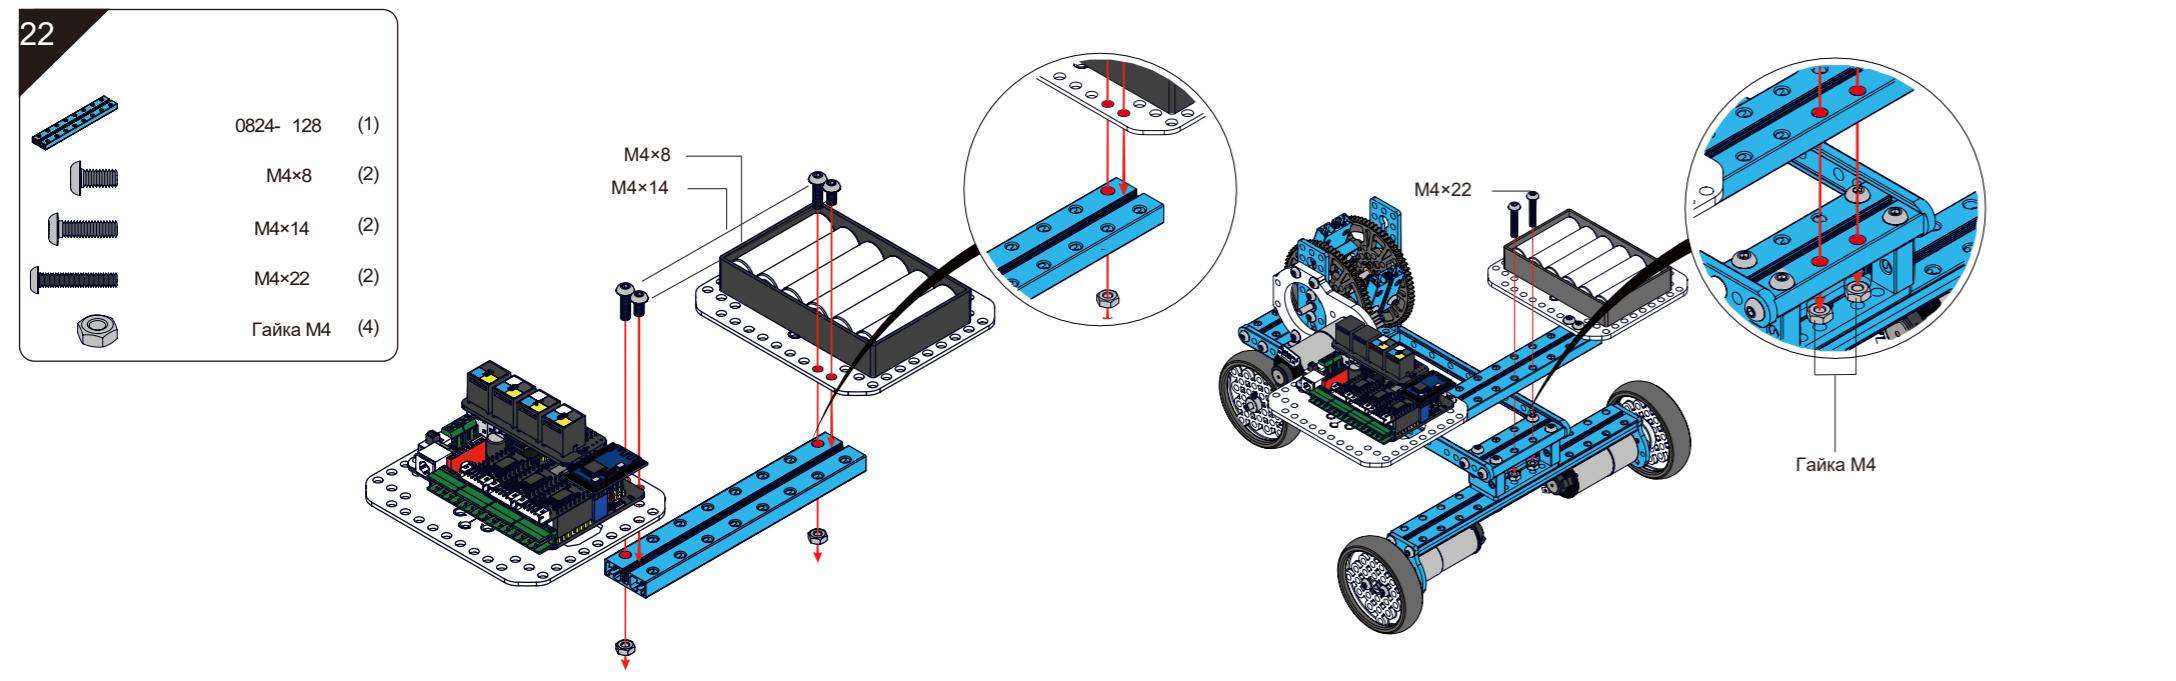







Собранная модель







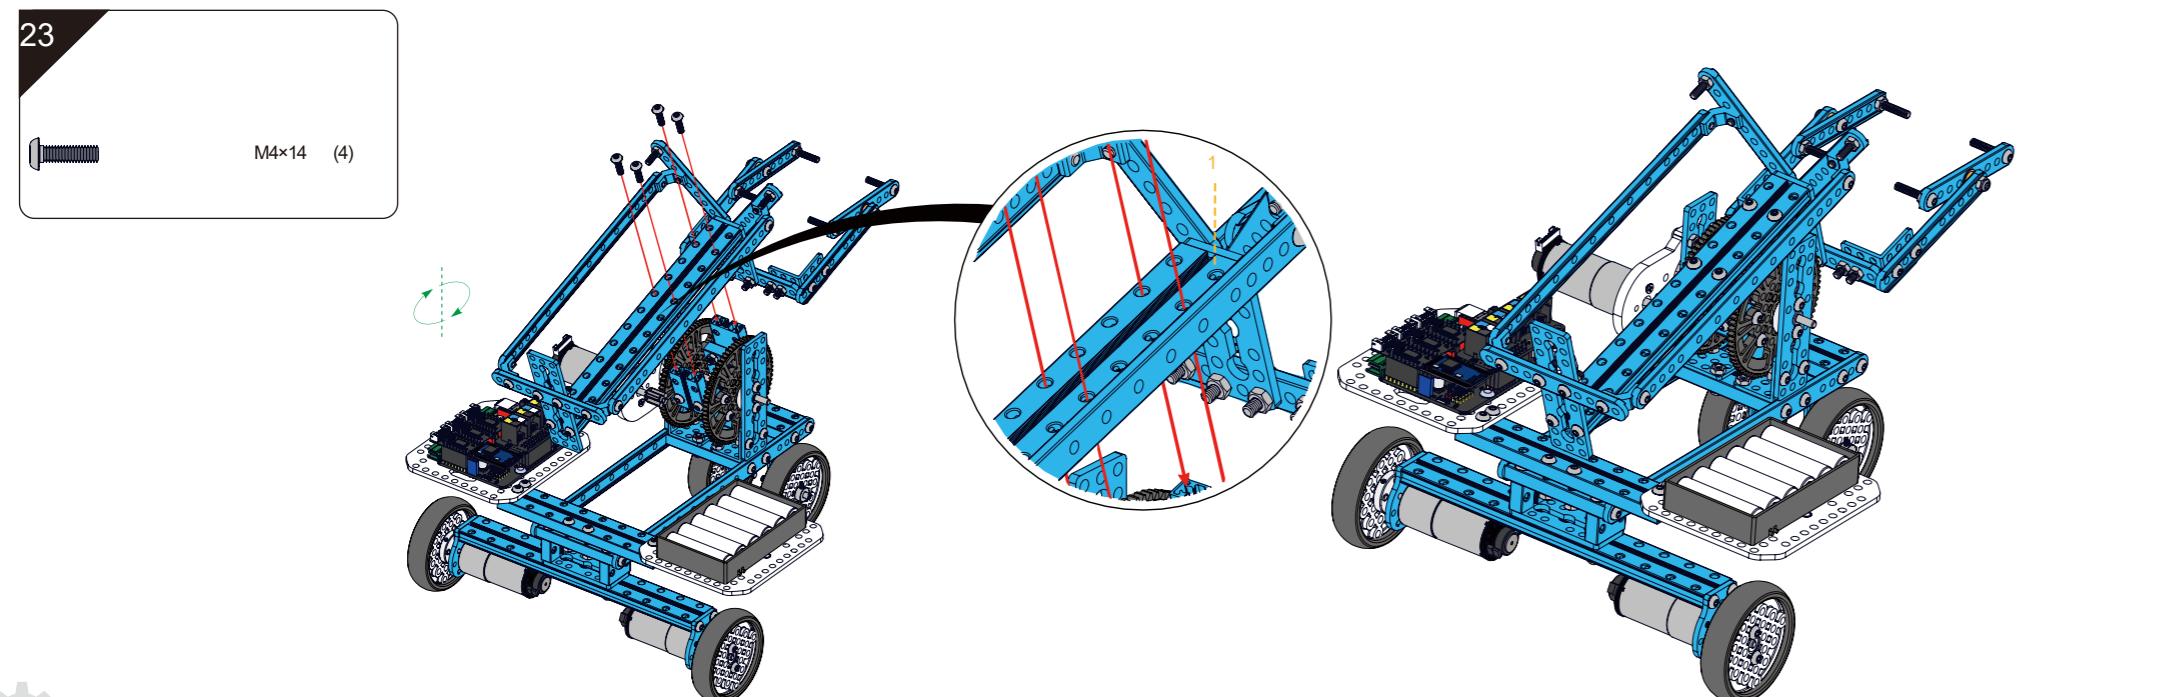
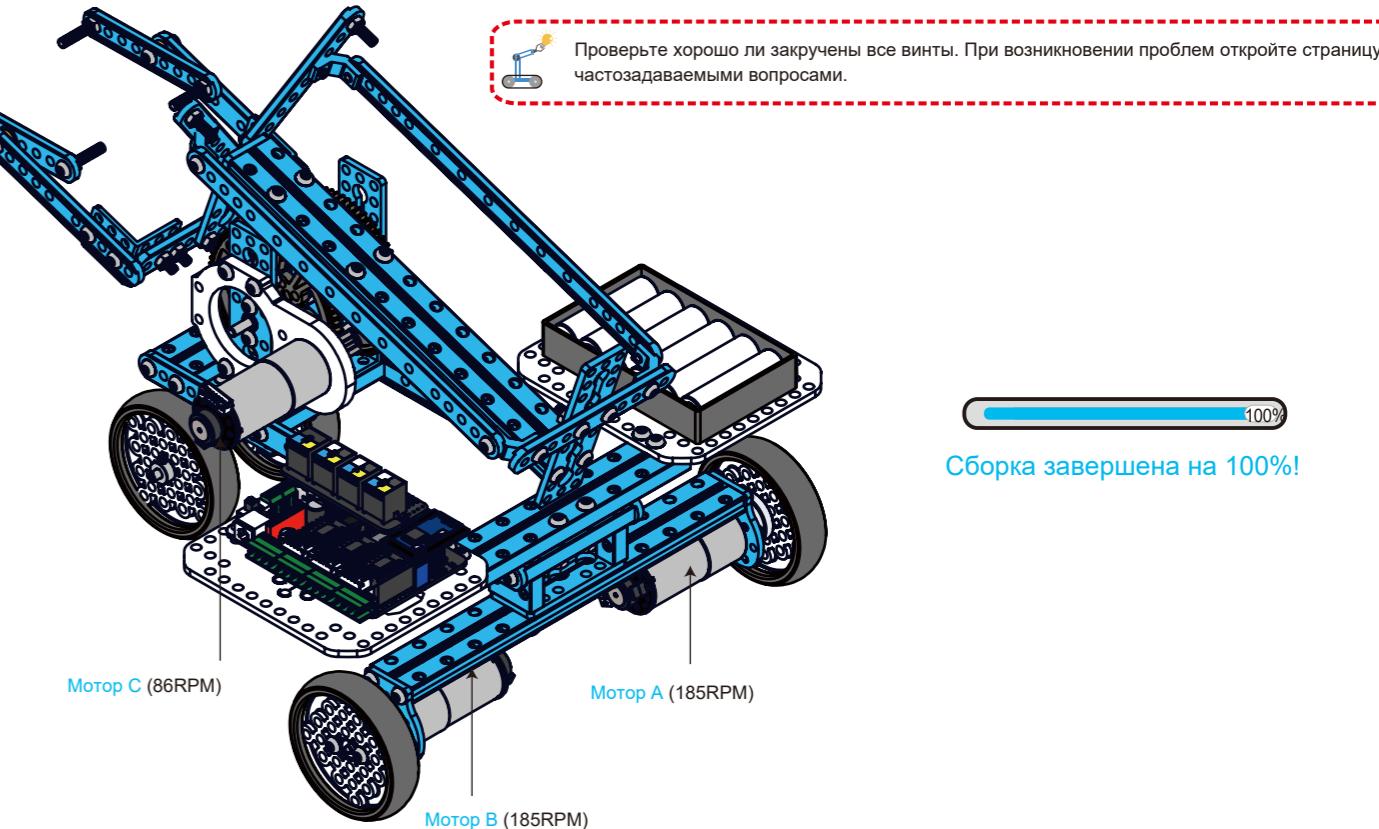












Подключение









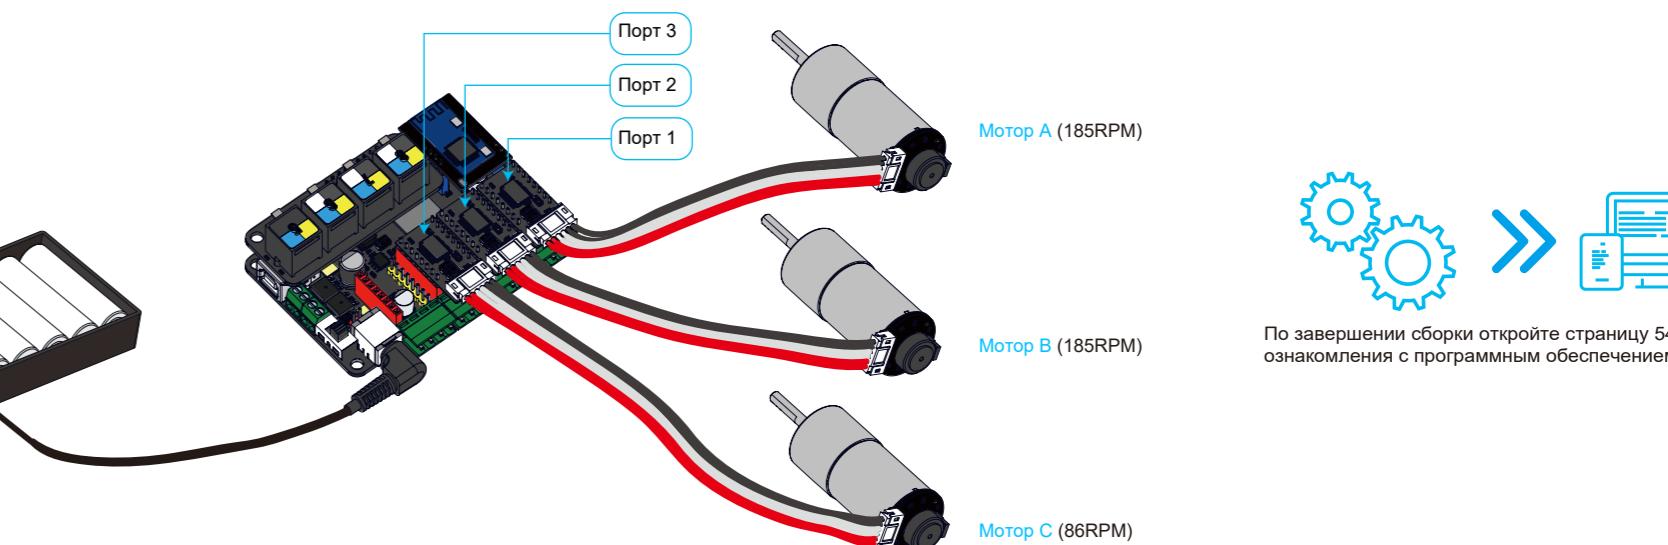


«Умный» штатив

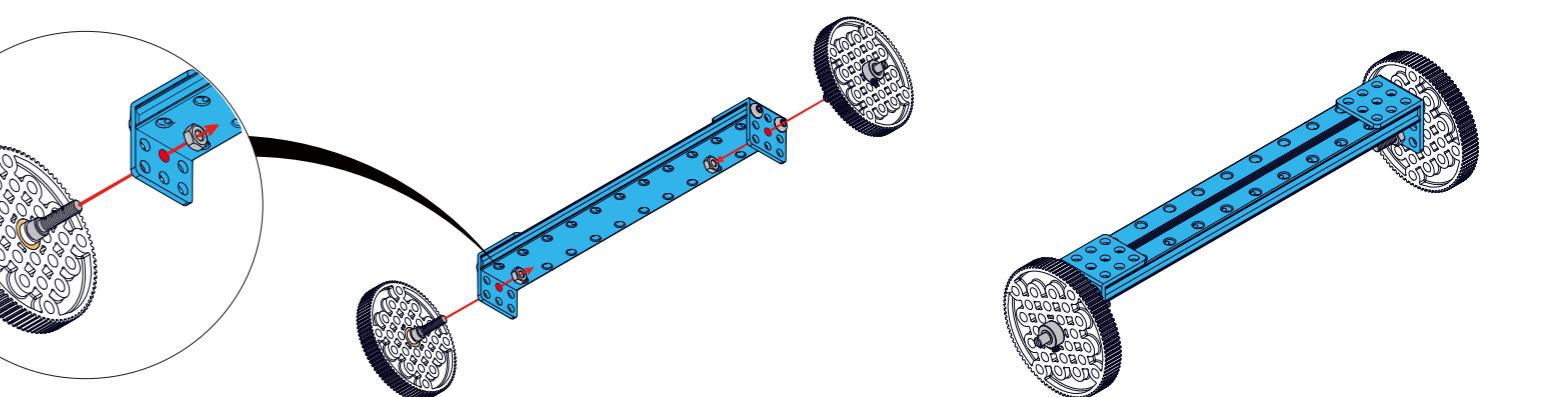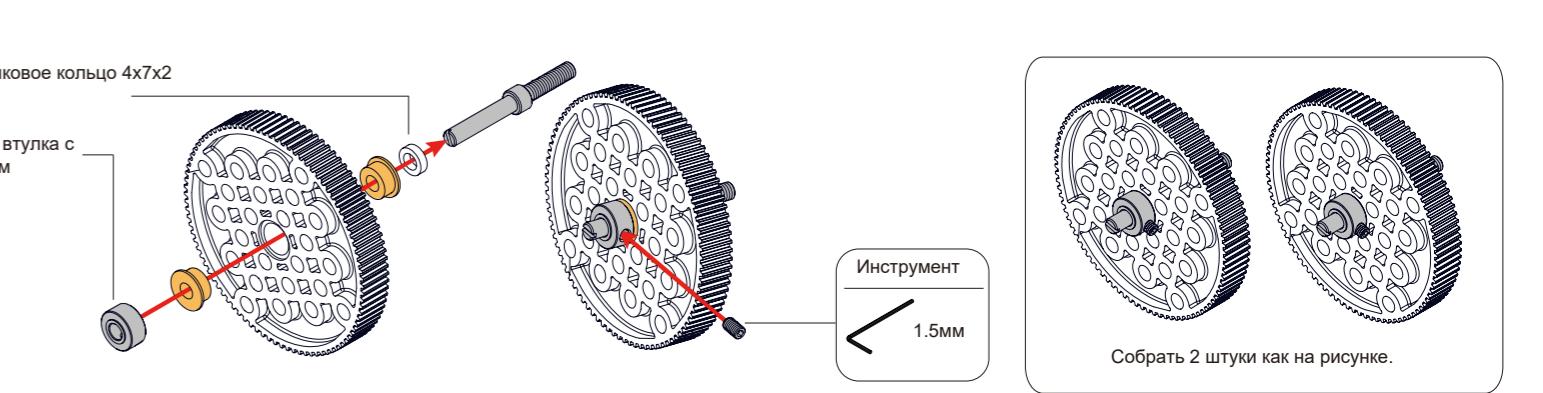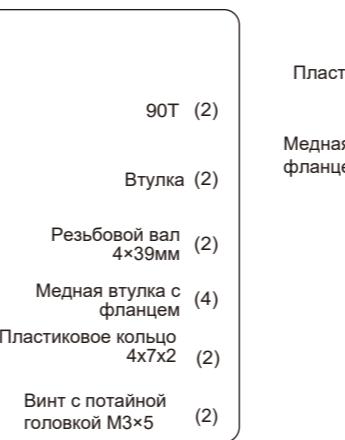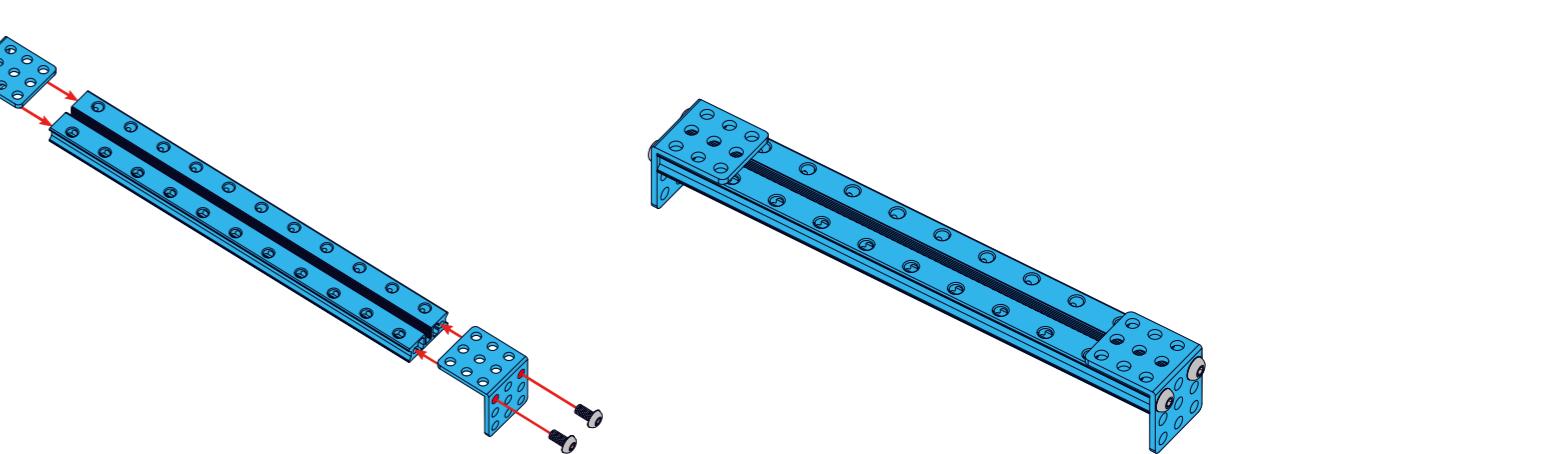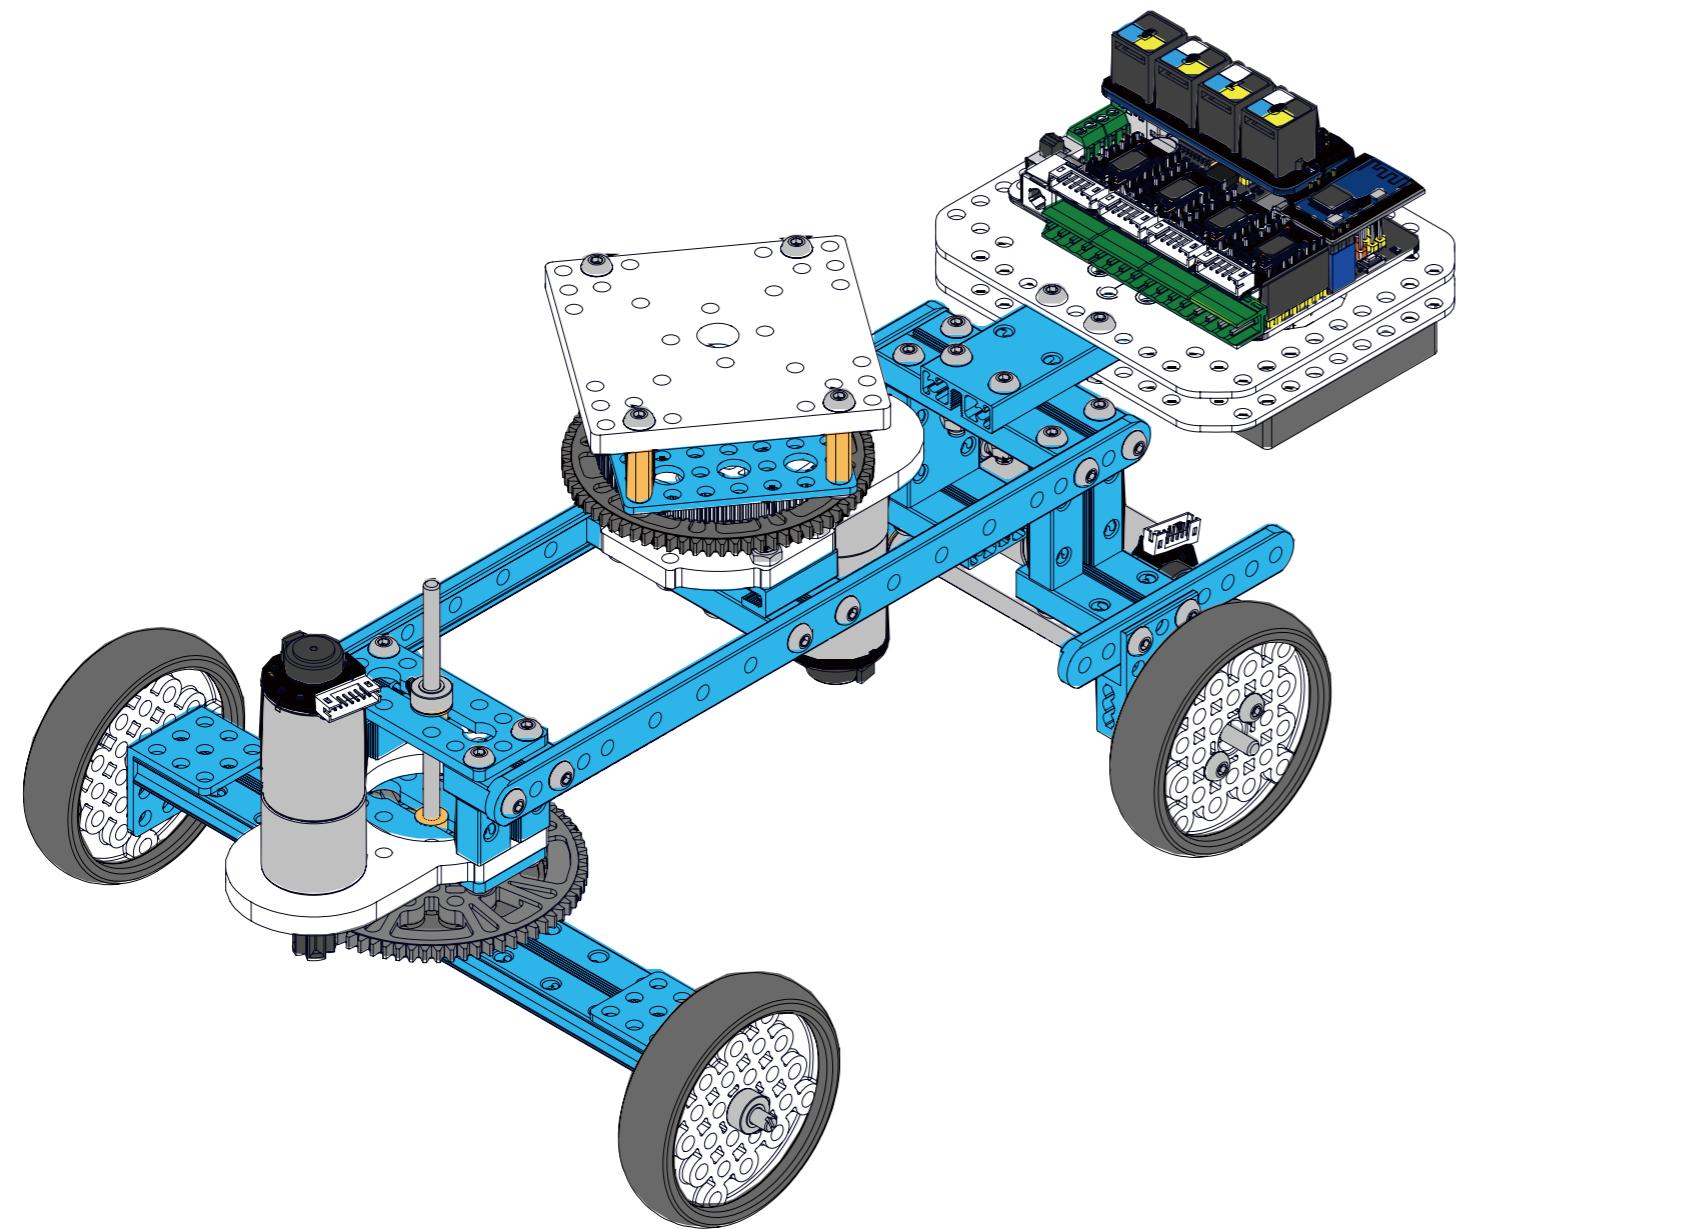


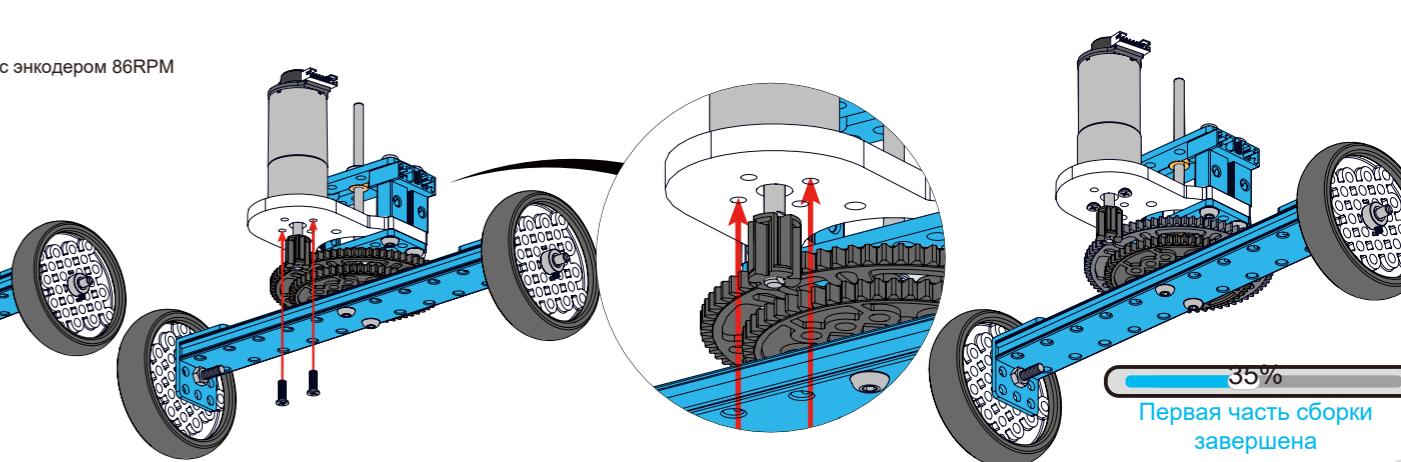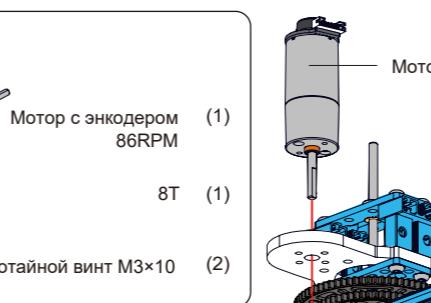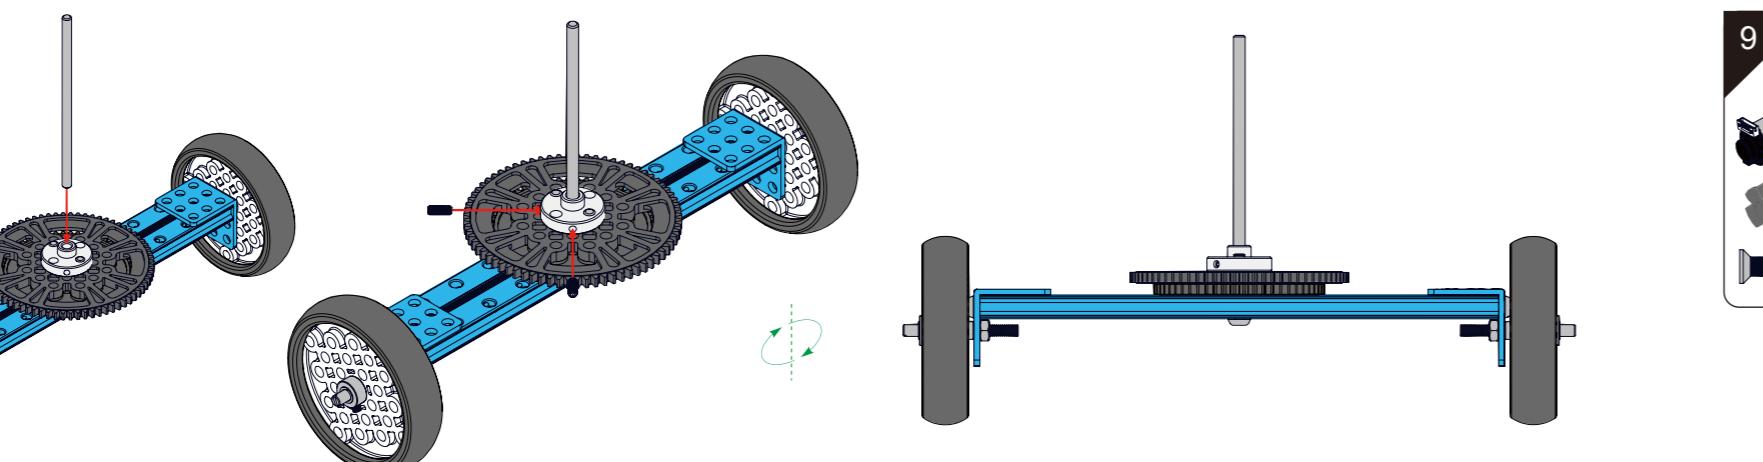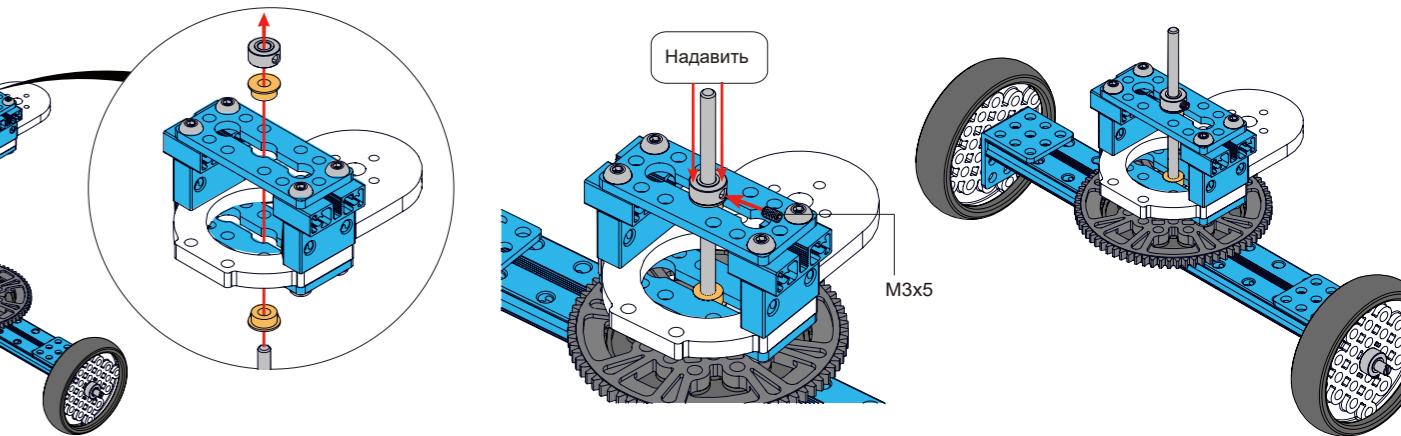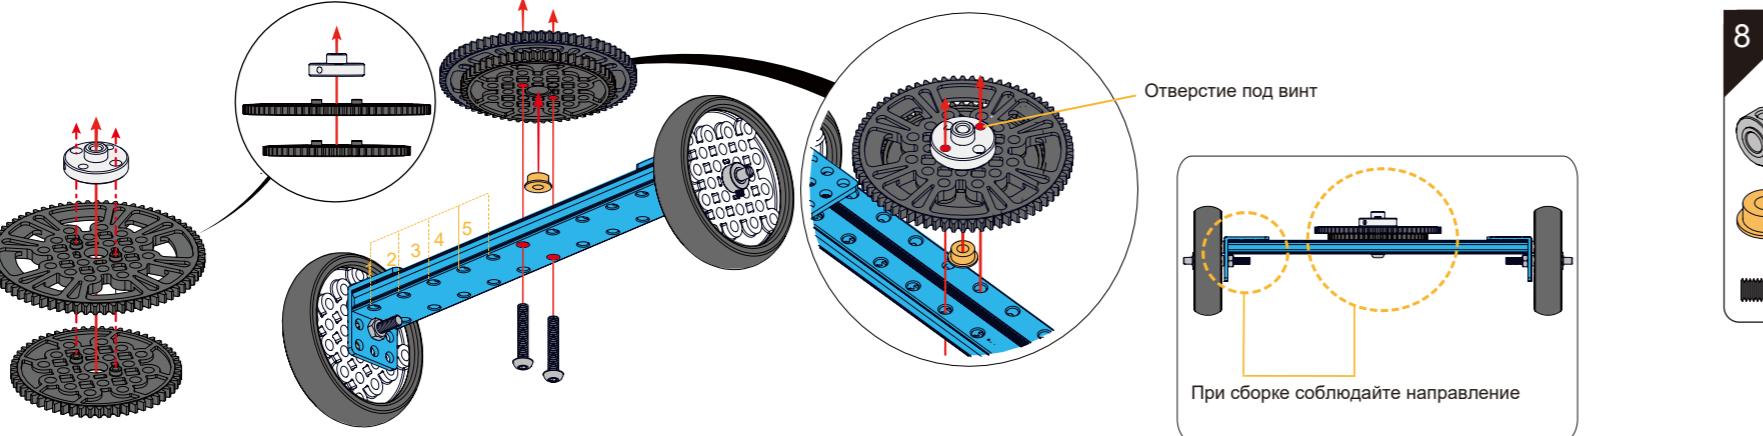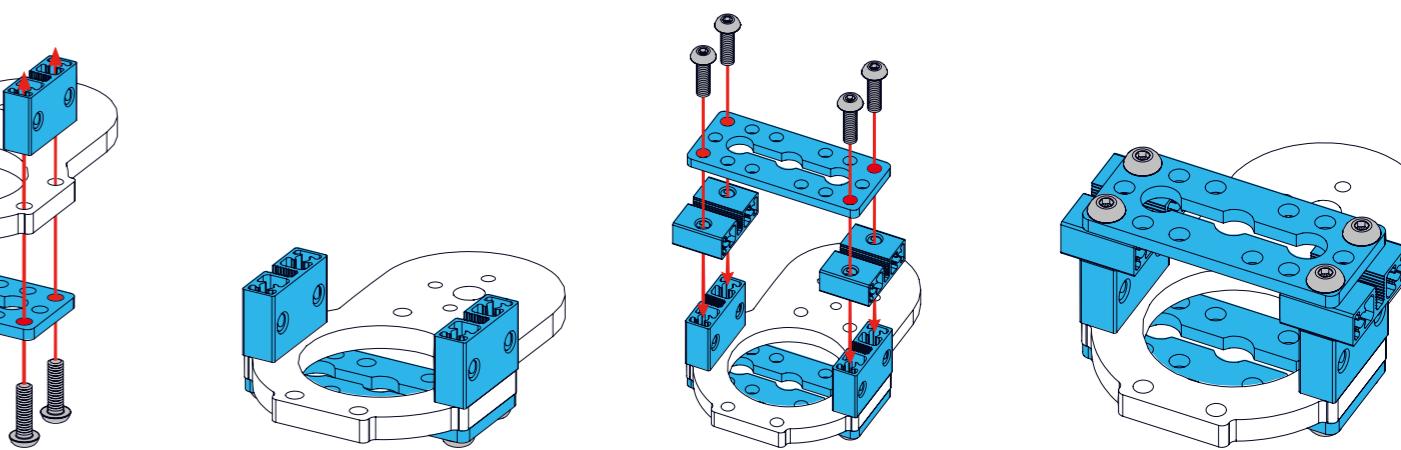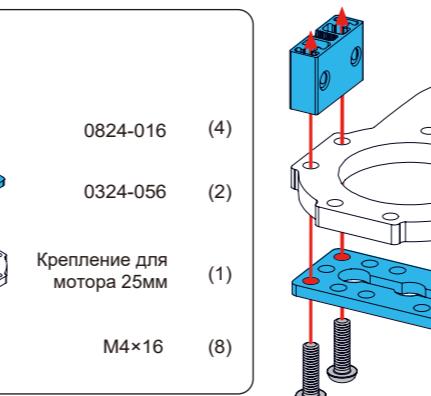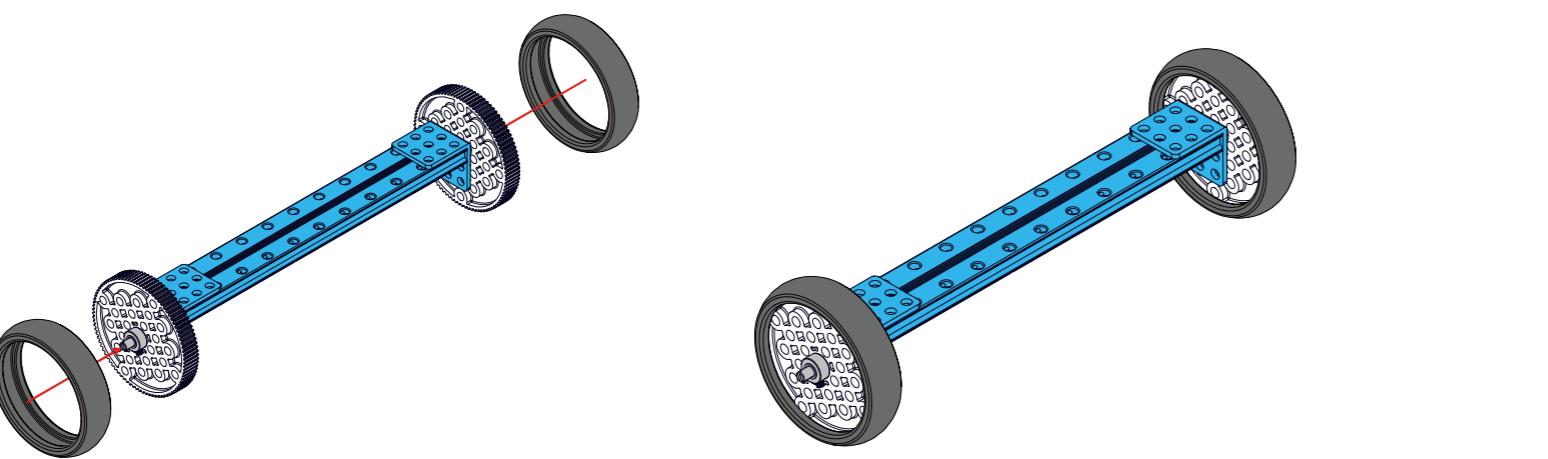

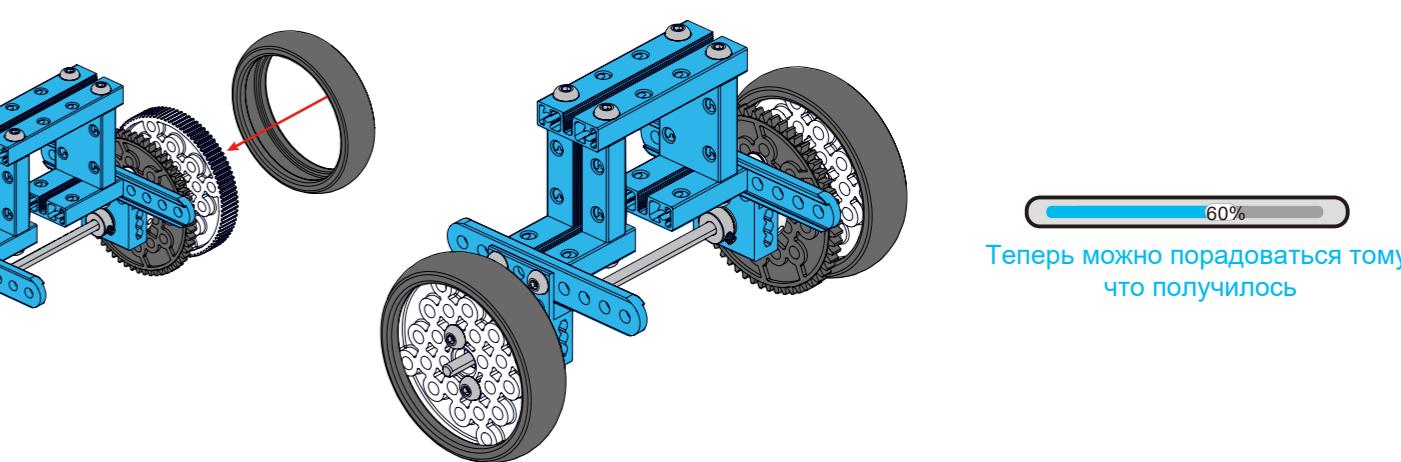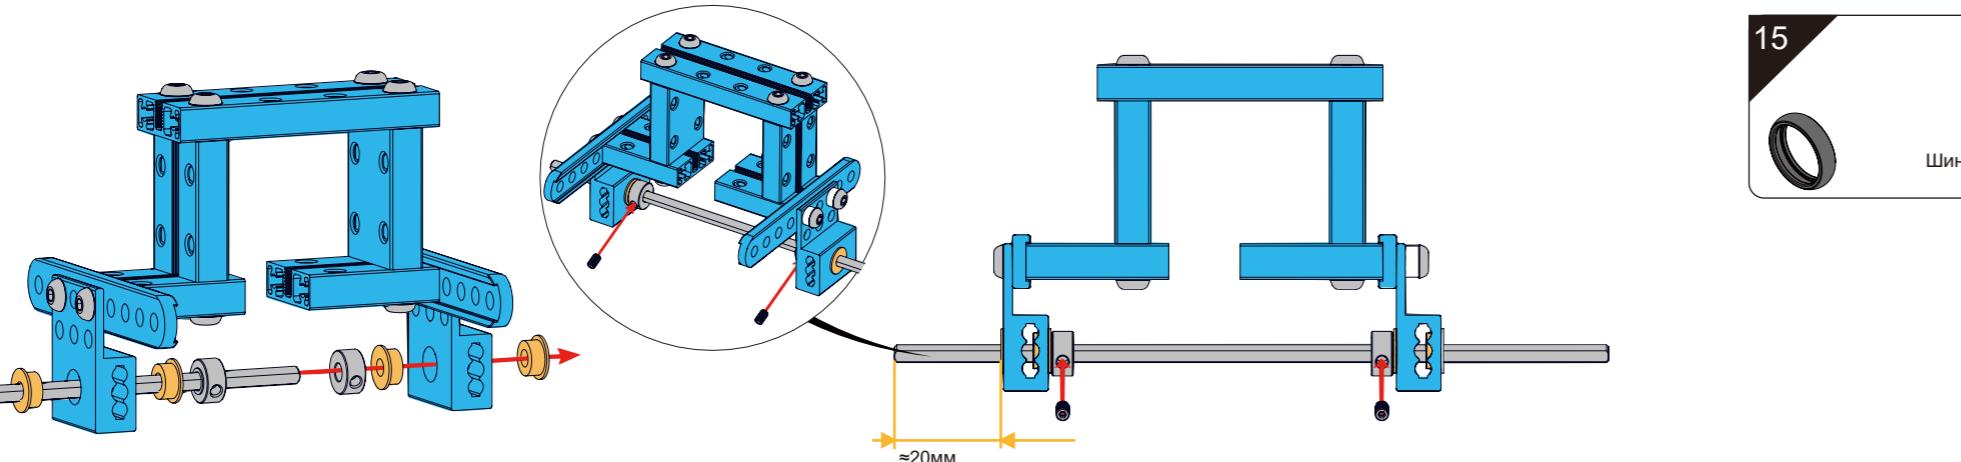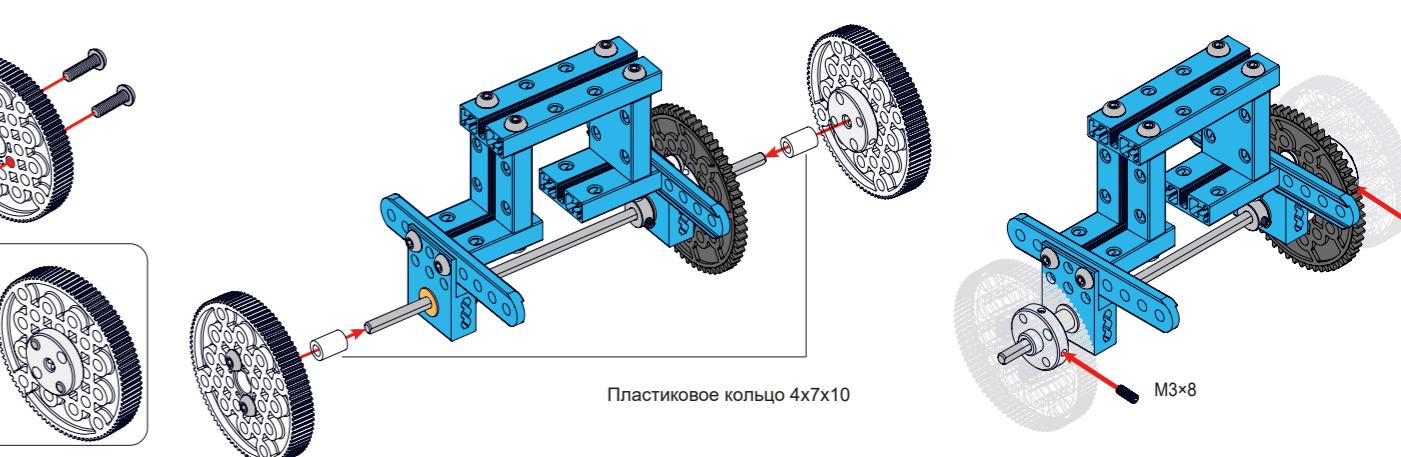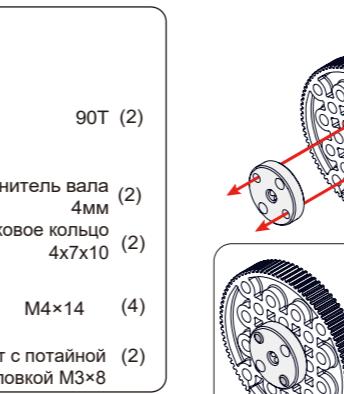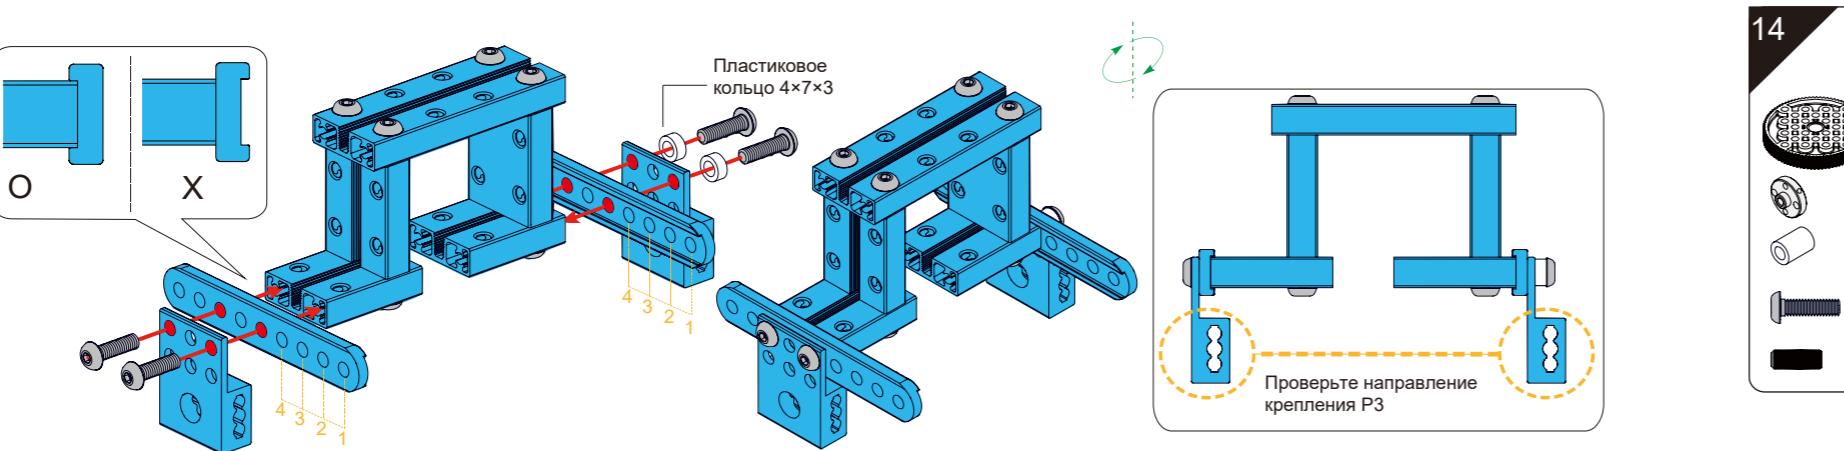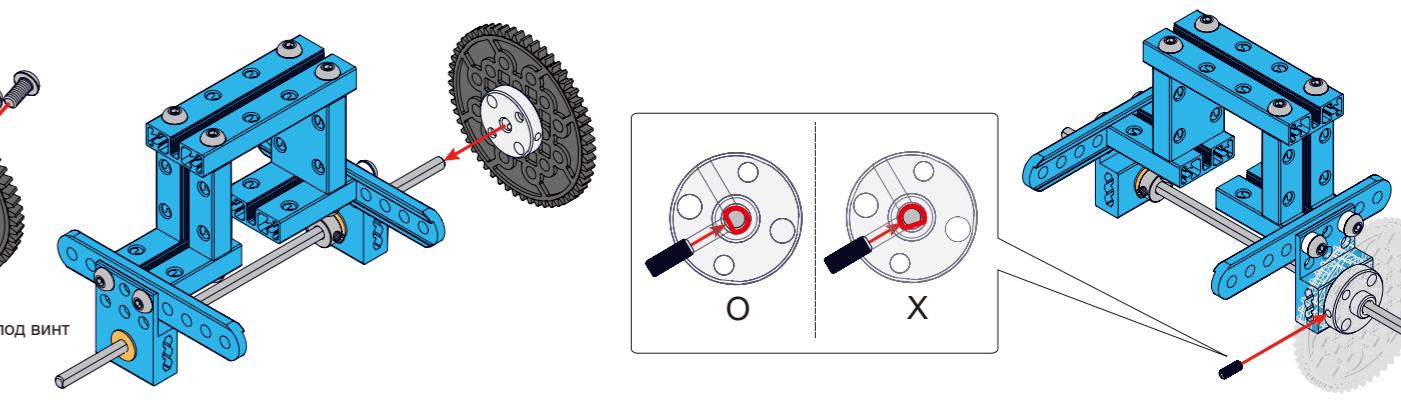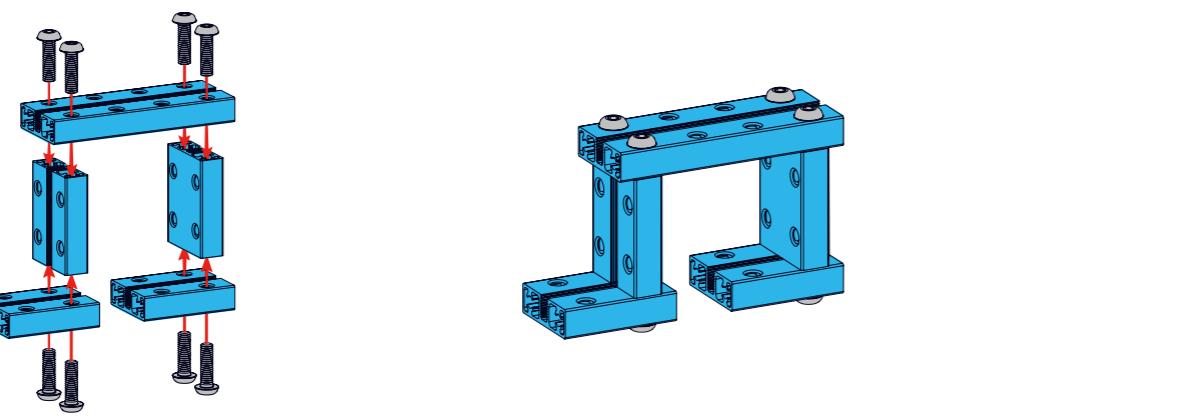
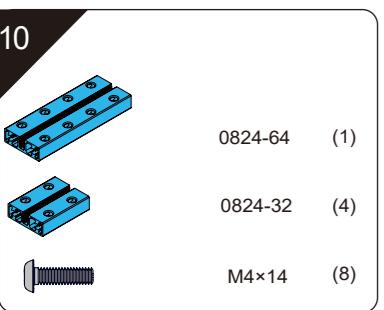


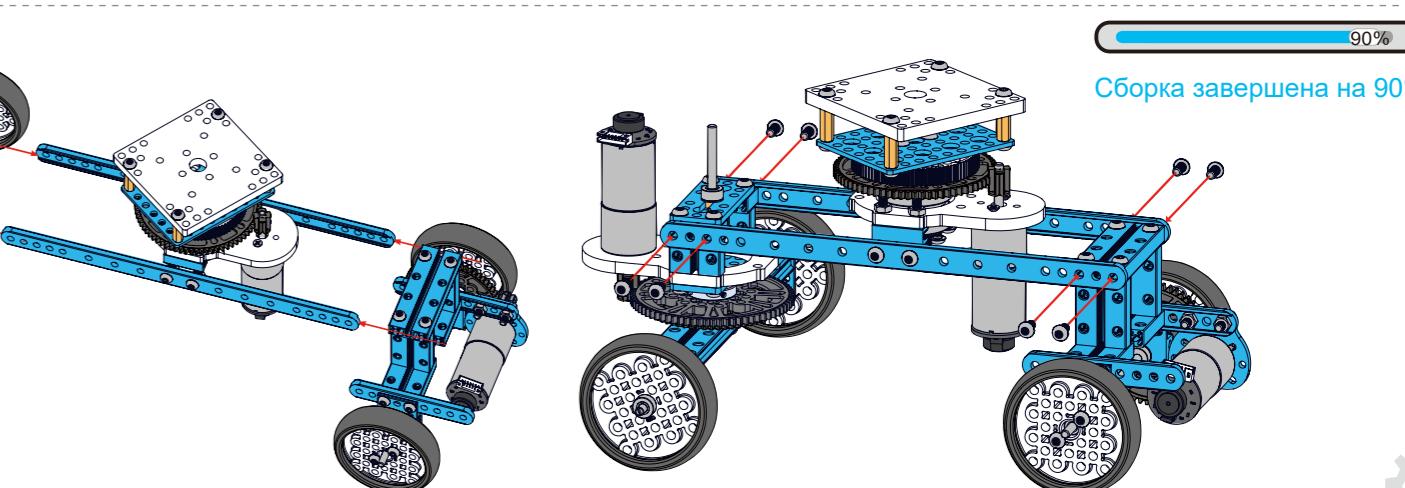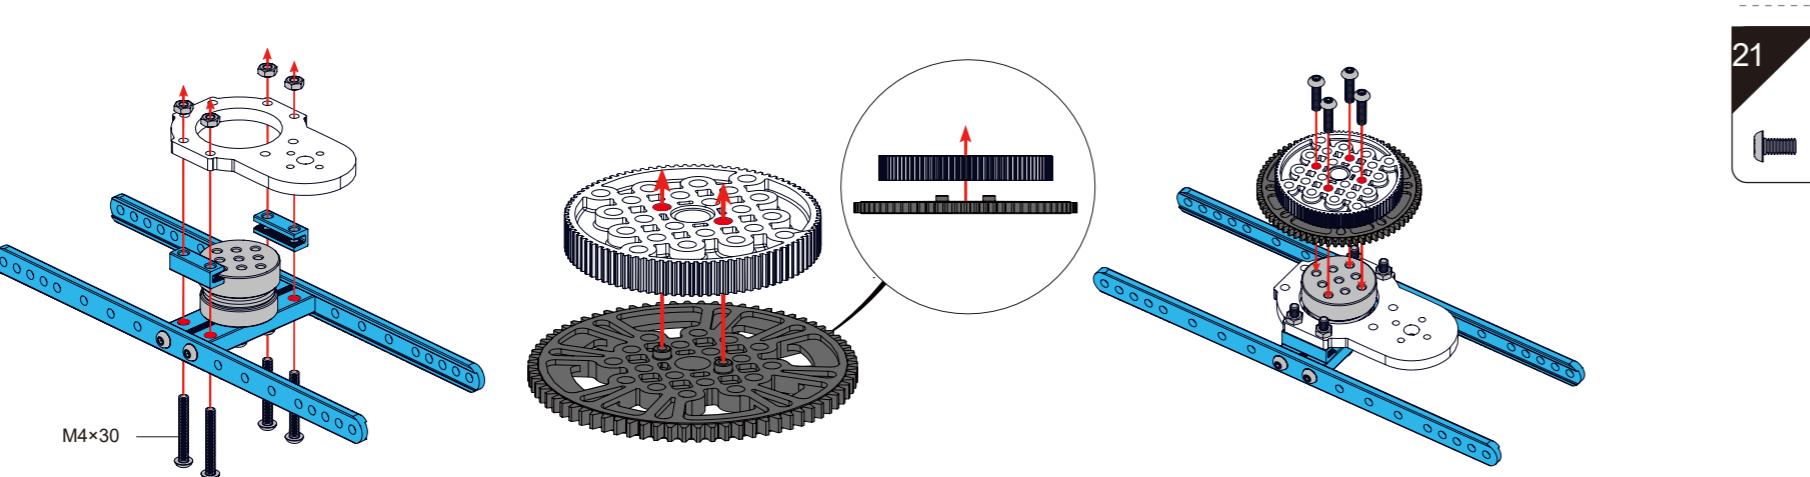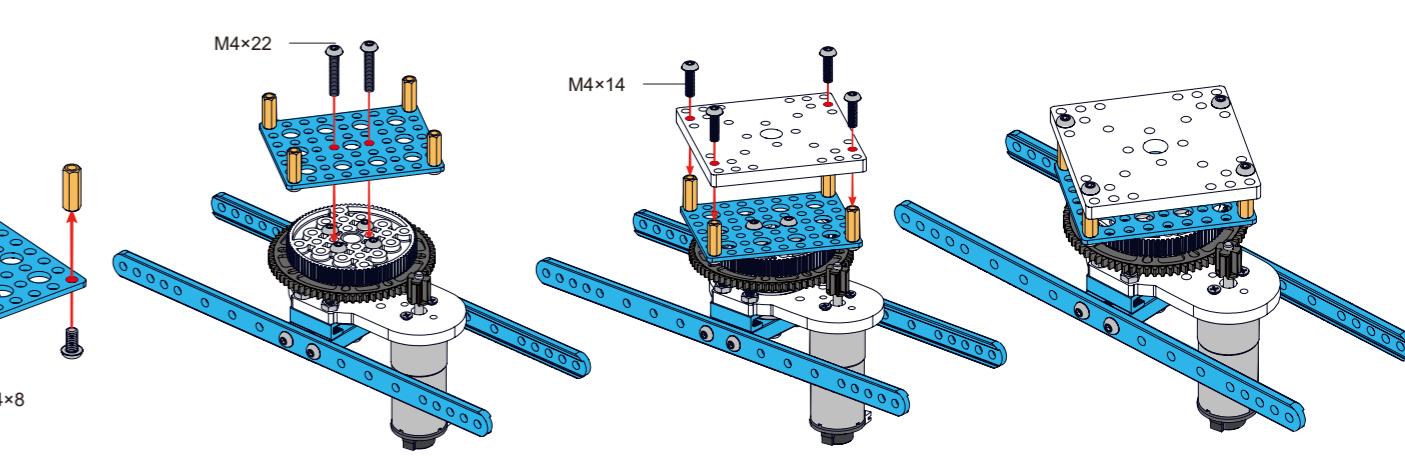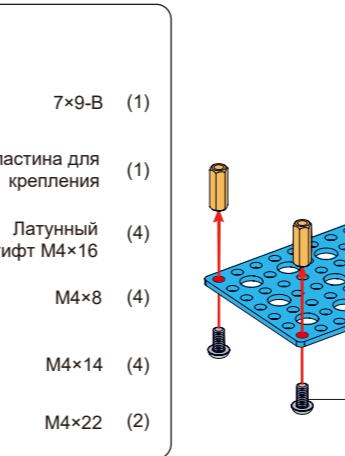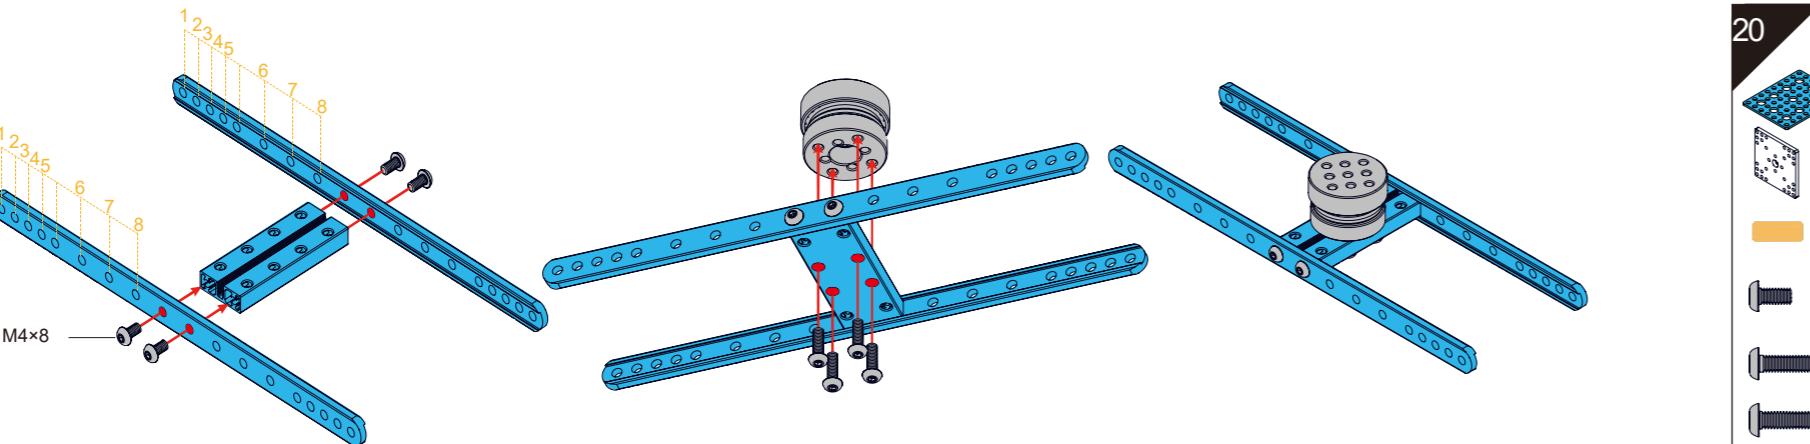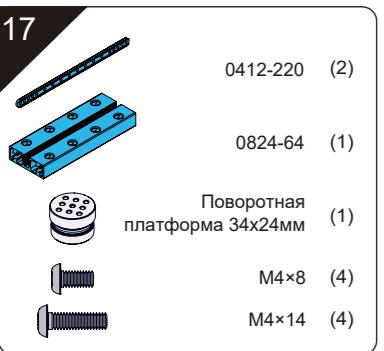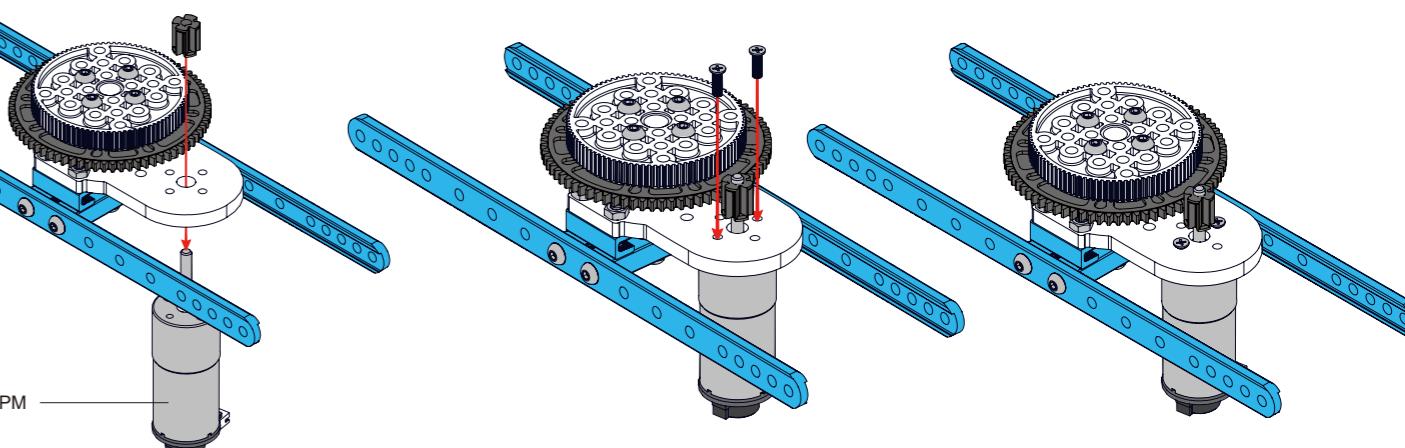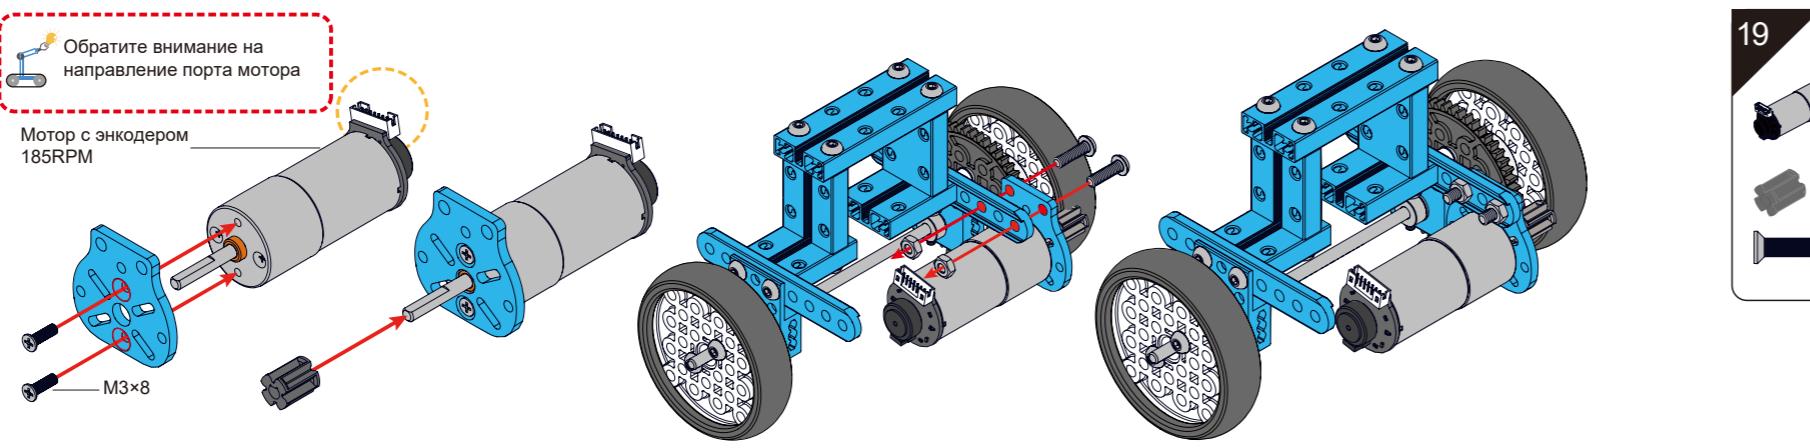




Поздравляем! Сборка окончена!

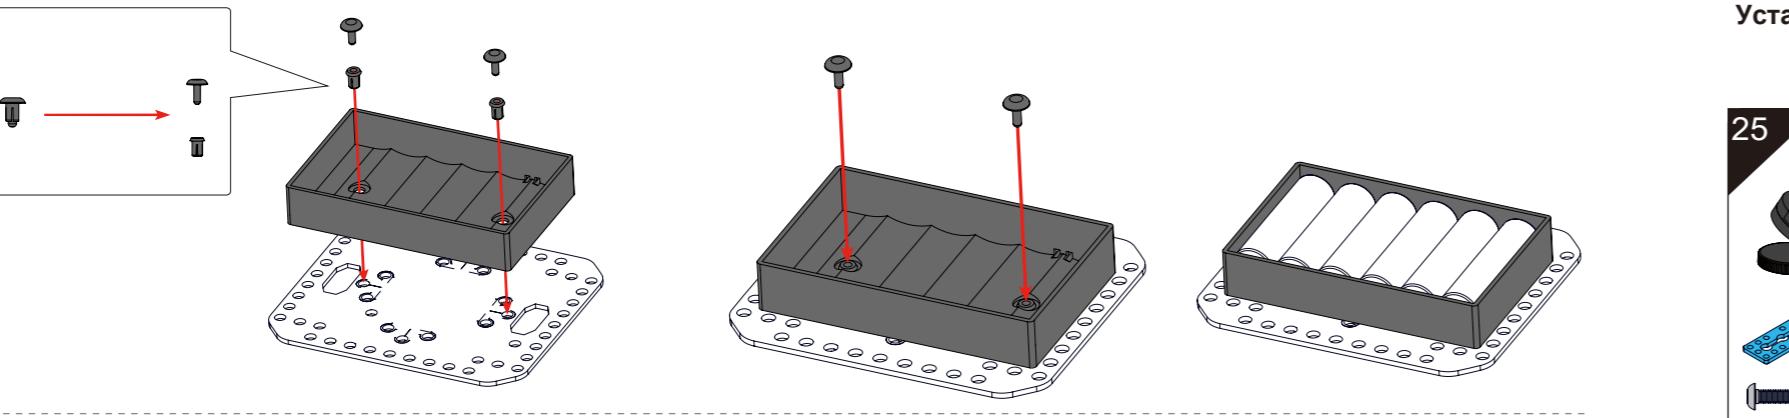


Установка смартфона

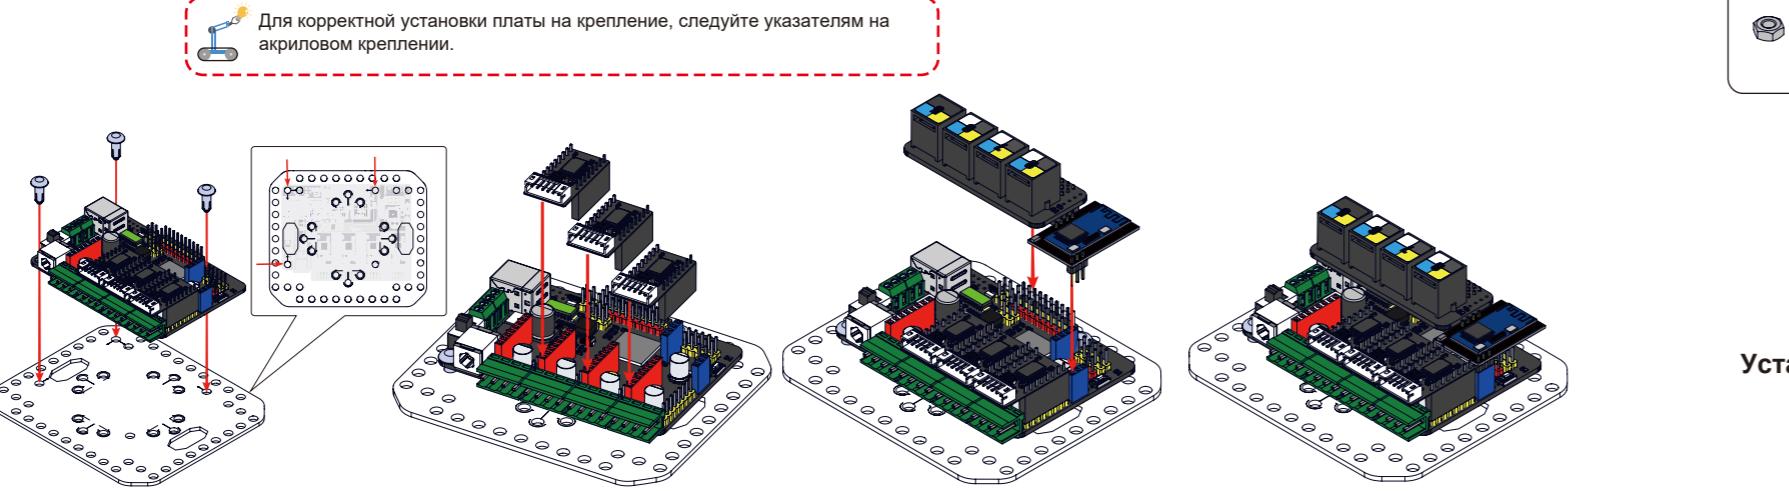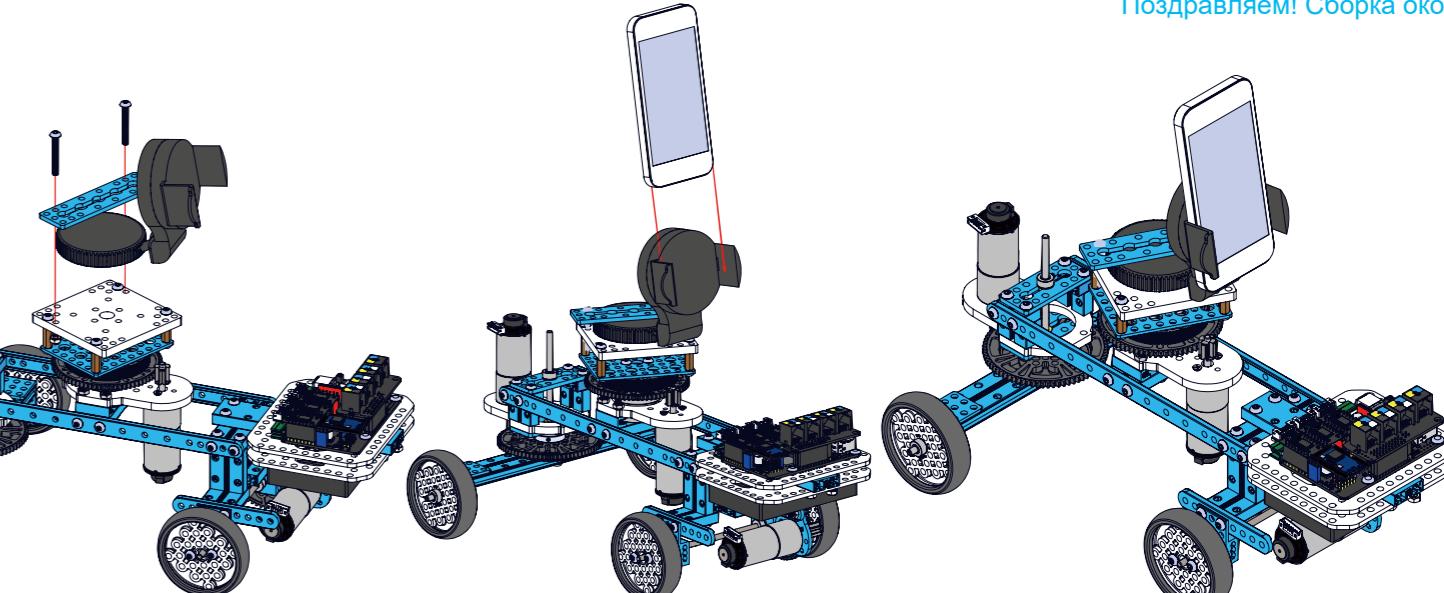


Установка фотоаппарата

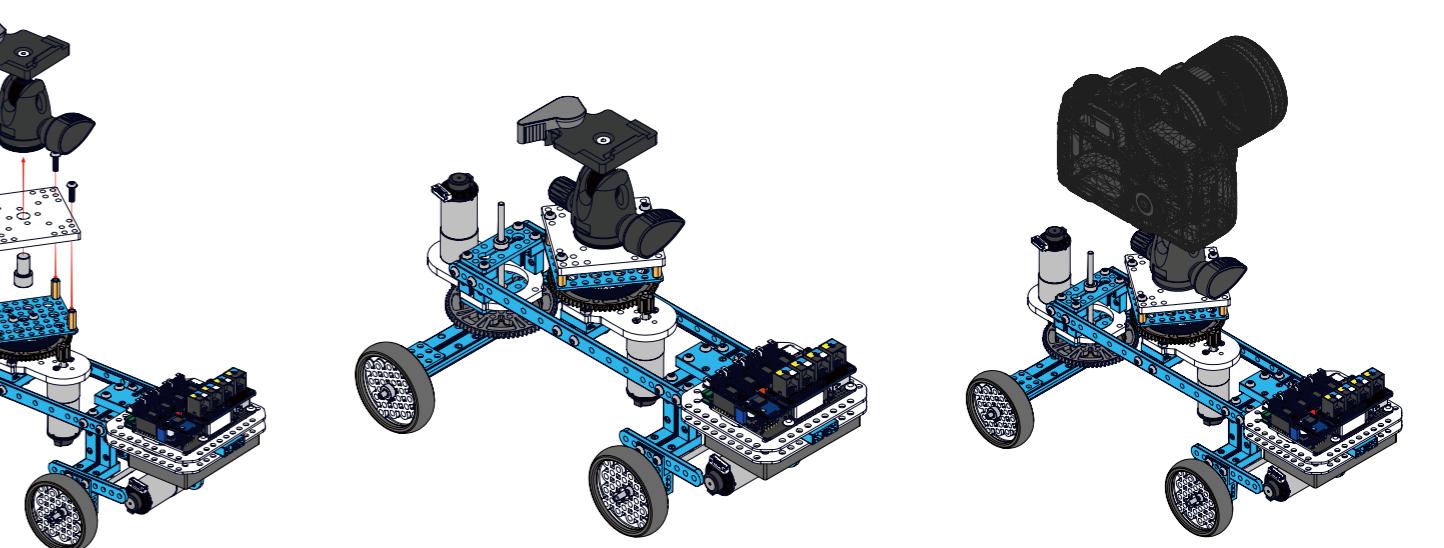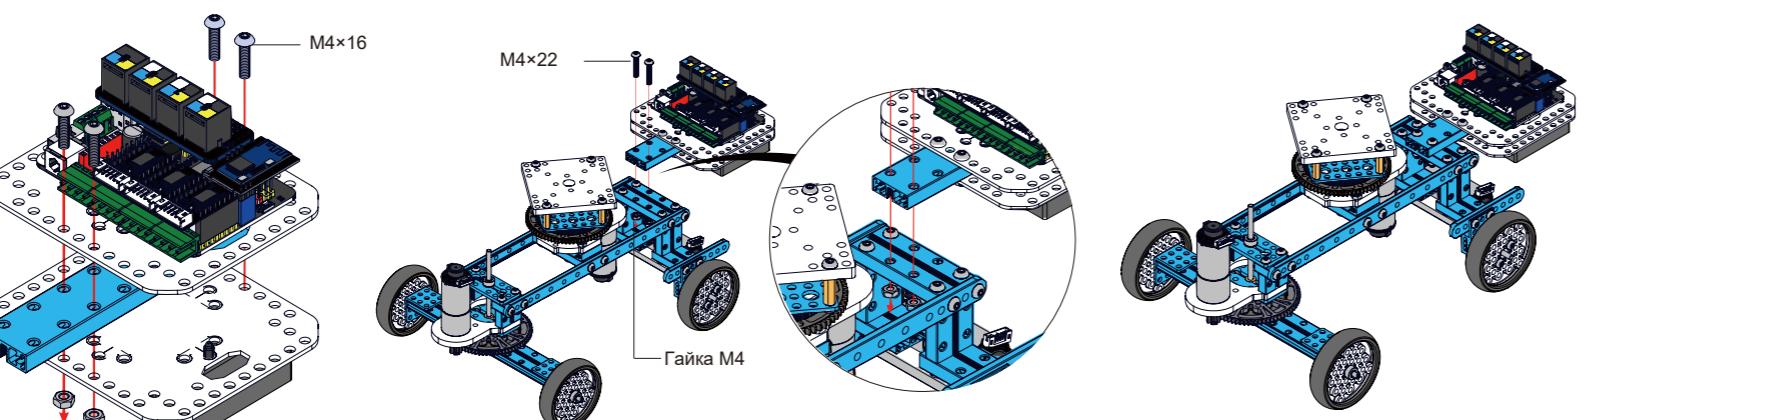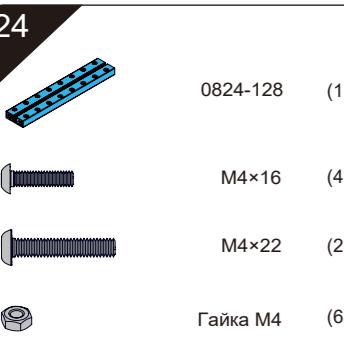



Собранная модель

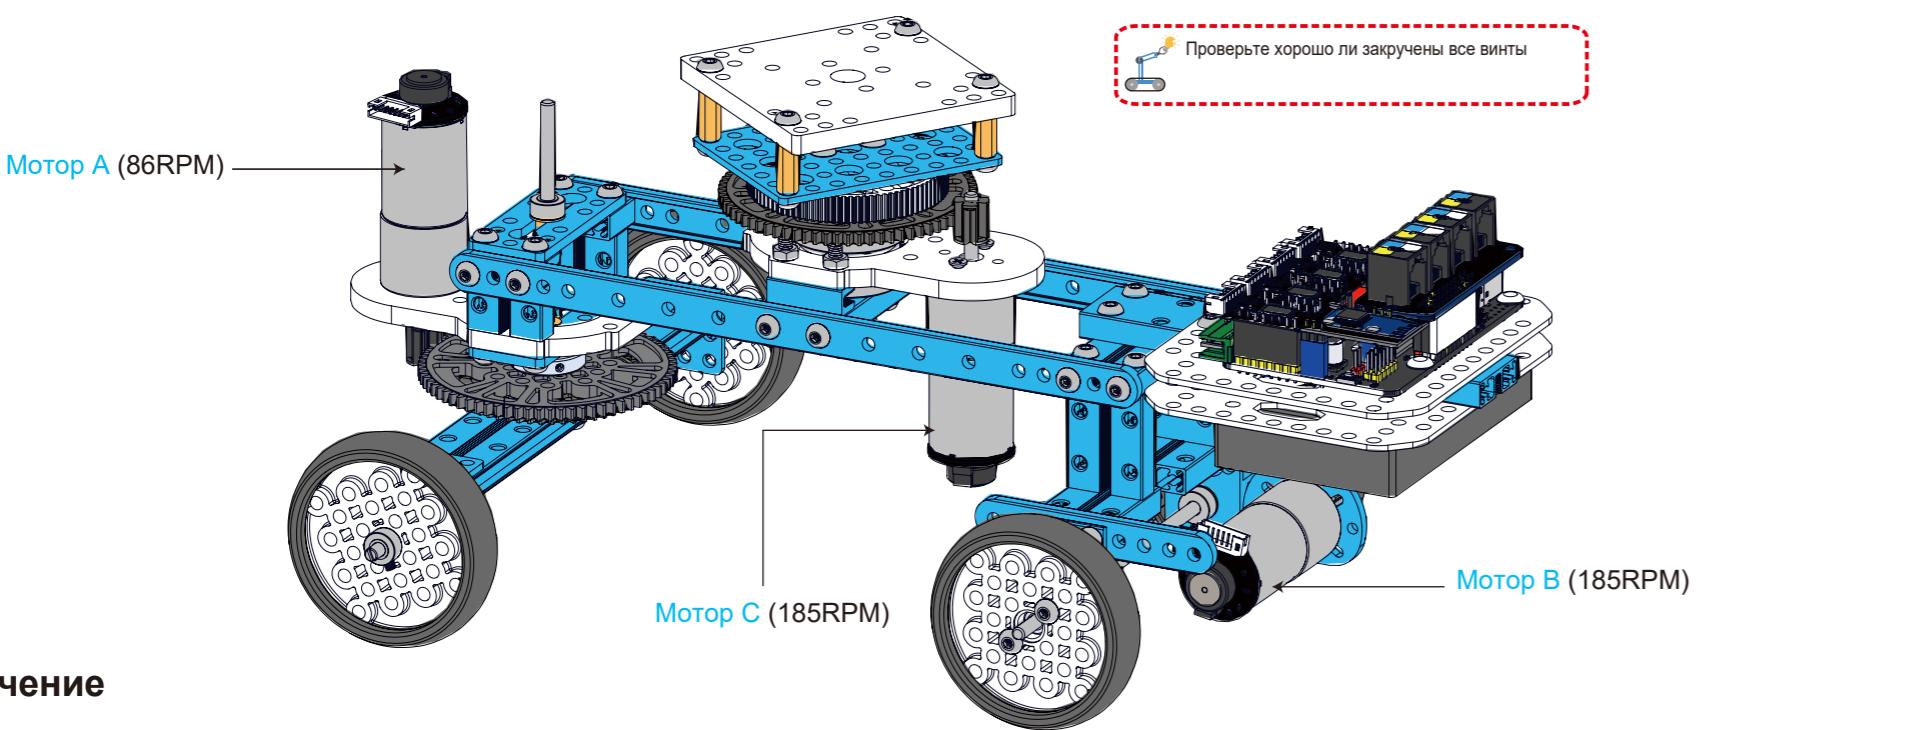

Подключение

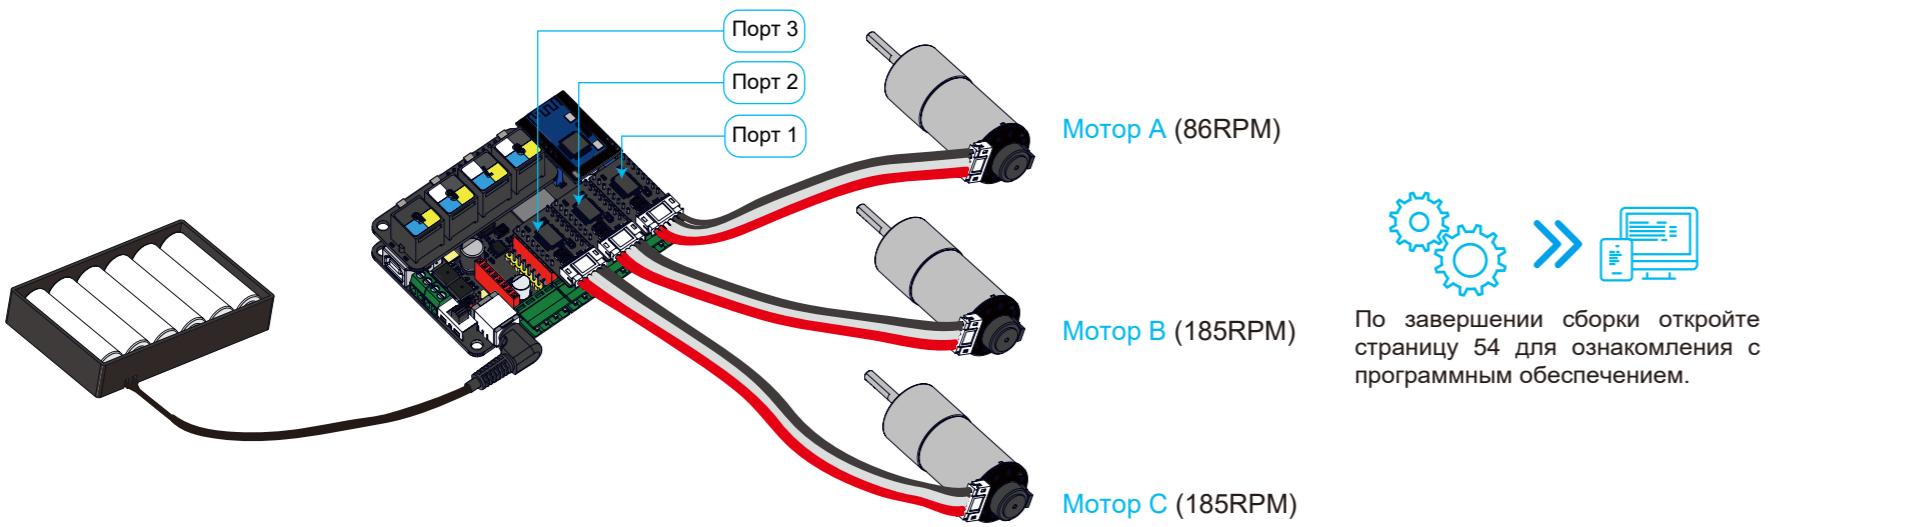


Другие конфигурации

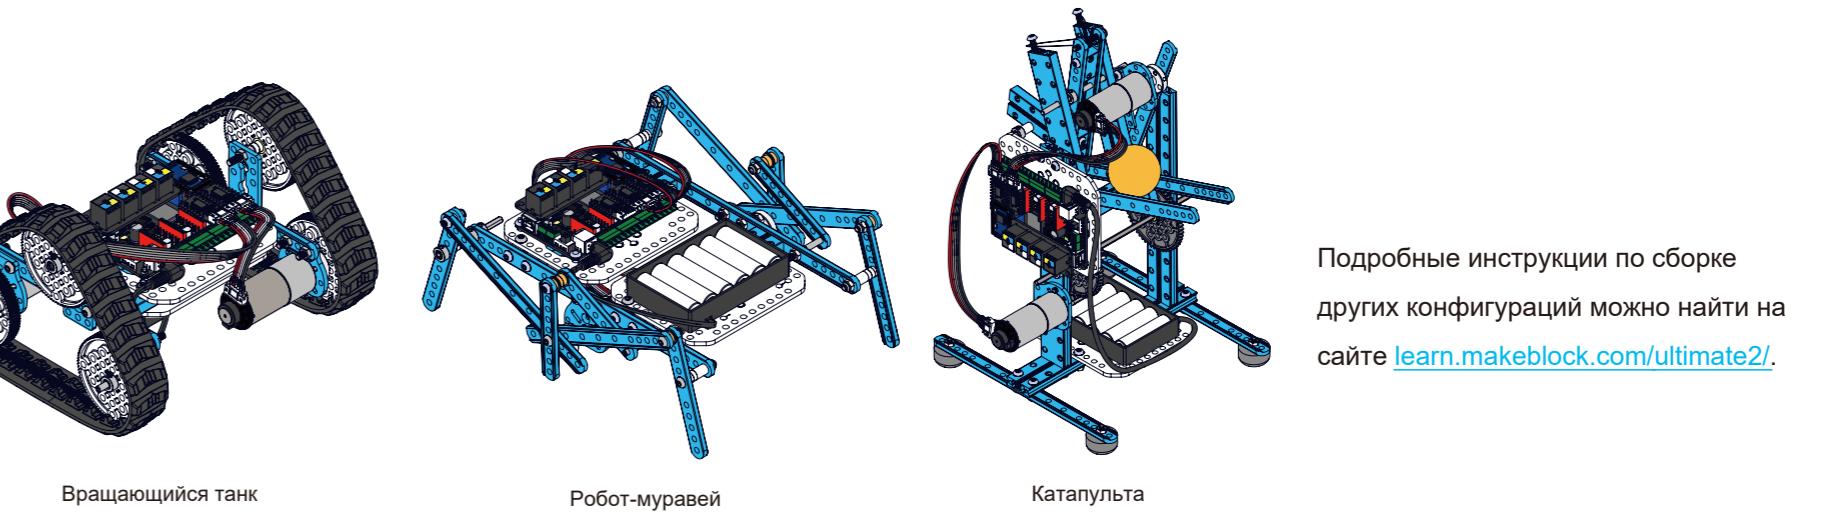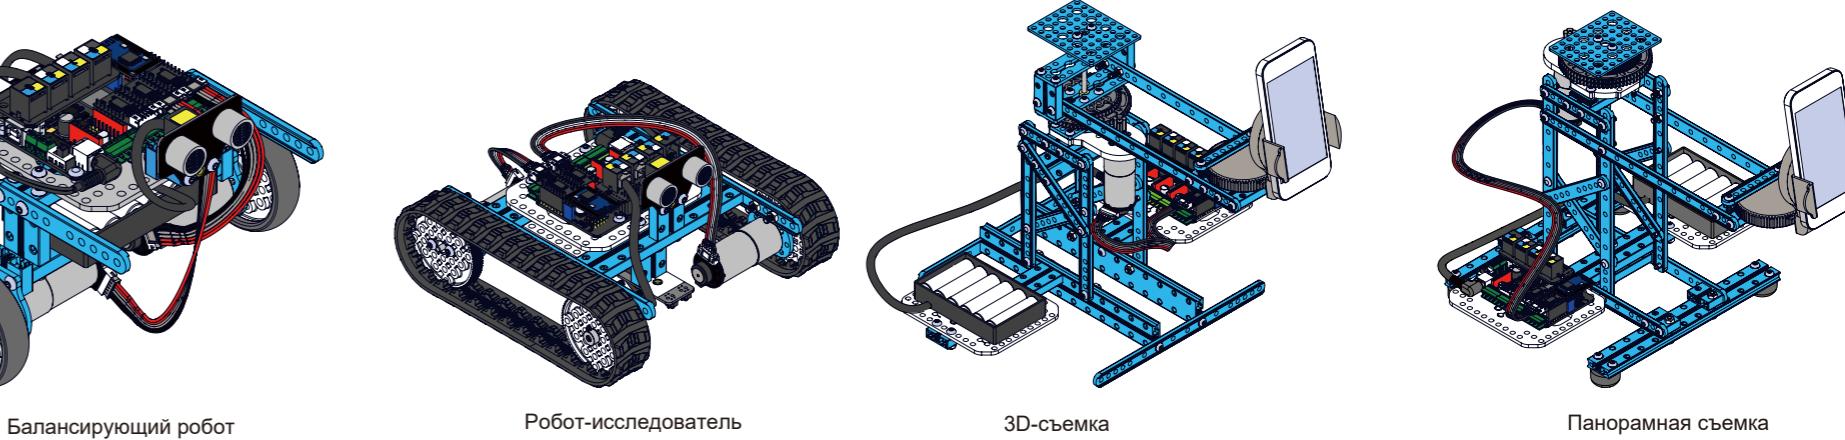


Подробные инструкции по сборке
других конфигураций можно найти на
сайте learn.lego.com/ultimate2.

Приложение

1. Скачивание приложения. На данный момент поддерживаются не все виды мобильных устройств. Откройте в браузере своего мобильного устройства ссылку d.makeblock.com/c/, чтобы проверить совместимость устройства и приложения. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google play.




2. Подключение по Bluetooth. Включите робота и откройте настройки Bluetooth на вашем мобильном устройстве. Найдите идентификационный номер робота в списке подключений Bluetooth и выберите его. Светодиодный индикатор подключения будет непрерывно светиться при удачном подключении робота и мобильного устройства.

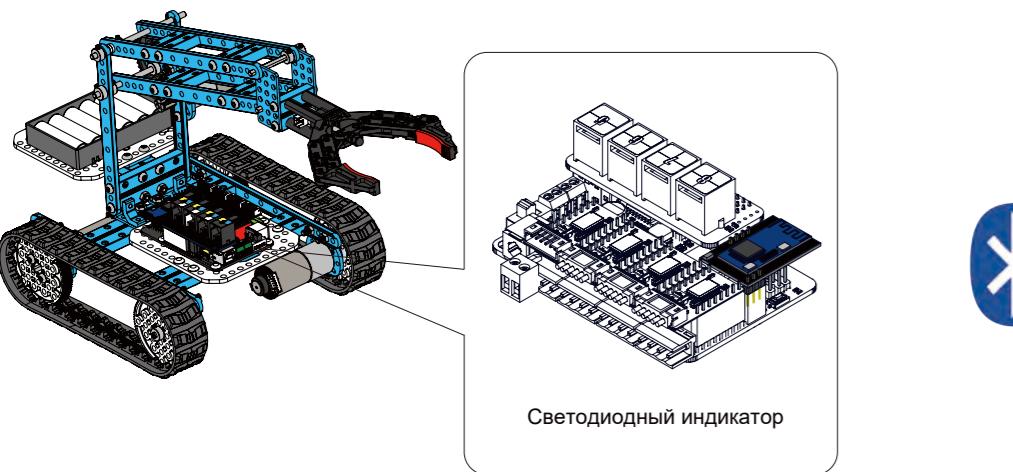

3. Узнайте как использовать приложение Makeblock и Ultimate DIY, перейдя по ссылке learn.makeblock.com/ultimate2-play-with-app/

Программирование

Графическое программирование

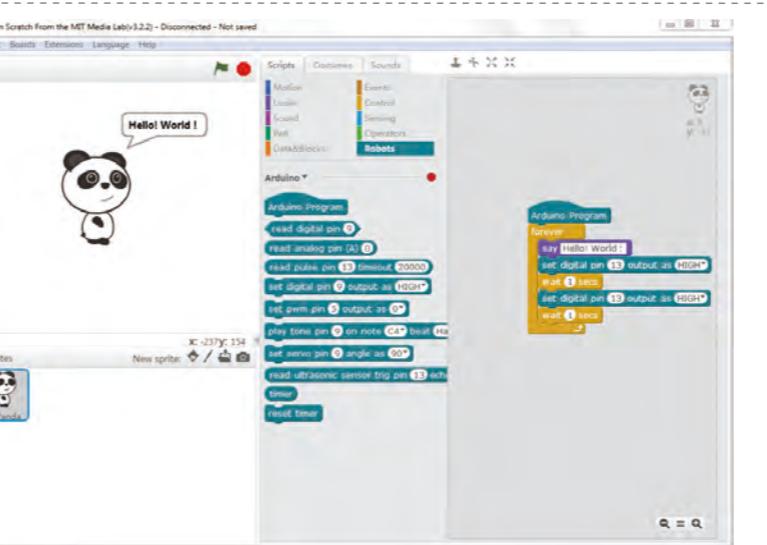


Знакомство с mBlock


mBlock - это простая в освоении графическая программа на Scratch 2.0. Она позволяет быстро научиться программировать и создавать интересные проекты на Arduino. mBlock идеально подходит для осуществления первых шагов в программировании и управления роботом.

Набор Ultimate DIY поддерживает работу с mBlock, что позволяет вам программировать робота просто перетаскивая графические блоки в нужное место.

Подробная информация: www.makeblock.com
Рекомендуемая ОС: Windows/Mac

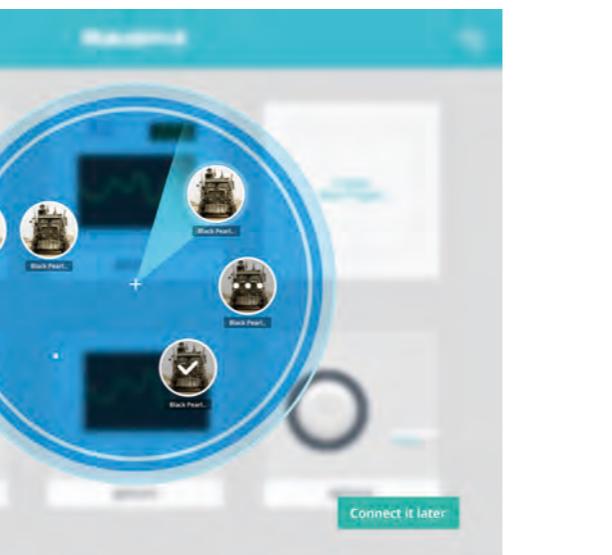

Arduino программирование - продвинутый этап (язык C)

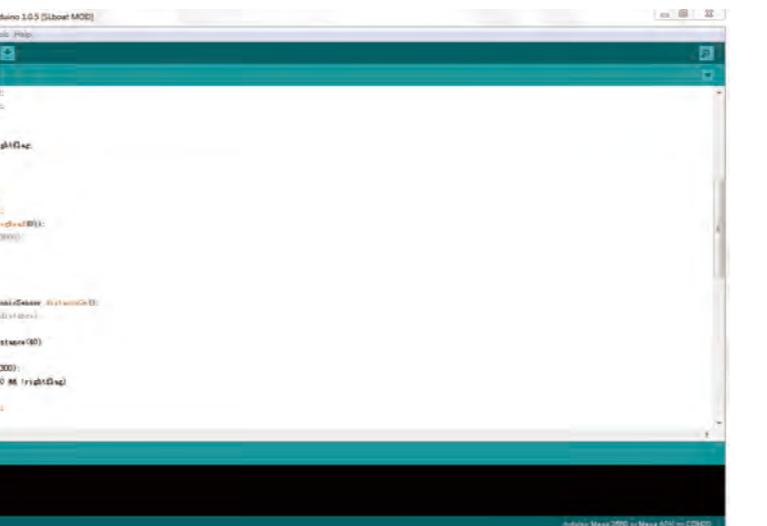

Введение в Arduino.

Arduino - это открытая платформа для создания прототипов, основанная на использовании доступного и несложного программного и аппаратного обеспечения. Arduino состоит из среды разработки (IDE) и крючевых библиотек. IDE написана на языке Java и основана на среде разработки языка.

Подробная информация: www.arduino.cc
Рекомендуемая ОС: Windows/Mac/Linux

Онлайн уроки

Данный онлайн курс идеально подходит для тех, кто хочет научиться программировать, одновременно играя со своим Ultimate DIY.

Ссылка: learn.makeblock.com/ultimate2-arduino-programming/

Вопросы

B1: Почему робот не работает после включения? Плата самопроизвольно перезагружается при попытке включения моторов.


- О:
1. Возможно батарейки разрядились. Зарядите или замените батарейки. Используйте батарейки с низким внутренним сопротивлением.
2. Убедитесь, что вы скачали все необходимые (или) подходящие для данной модели программы и прошивки. В противном случае робот не будет работать.
3. Проверьте правильно ли подключены моторы.

B2: Робот поворачивает влево, а не вправо. Почему?

О: Попробуйте поменять местами провода, идущие к моторам (Порт 1, Порт 2).

B3. После начала движения робота слышен шум.

- О:
1. Проверьте правильно ли установлены ведущие колеса.
2. Проверьте подшипники ведущих колес (они могут быть затянуты слишком сильно или слабо).
3. Убедитесь, что диск энкодера и фотореле находятся на расстоянии друг от друга.

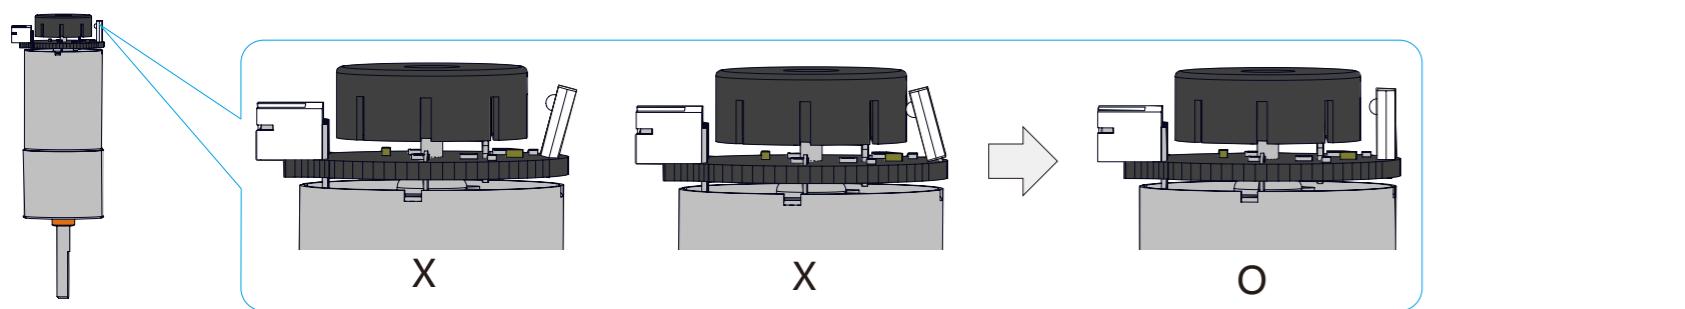

B4: Не могу подключить робота по Bluetooth к приложению.

- О:
1. Зайдите на сайт learn.makeblock.com/c/ из браузера своего мобильного устройства, чтобы проверить совместимость устройства и приложения.
2. Попробуйте перезапустить приложение или сбросить основную плату управления.

B5: Как обновить прошивку MegaPi?






О: Зайдите на сайт learn.makeblock.com/ultimate2-play-with-app/, чтобы скачать новейшую версию прошивки для MegaPi. Обновление платы происходит по Micro USB.

B6: Где взять инструкции по сборке других конфигураций?

О: Инструкции по сборке находятся по ссылке learn.makeblock.com/ultimate2/

 Еще больше ответов на сайте learn.makeblock.com/ultimate2-faq/

Дополнительная информация - электронные модули


 Ультразвуковой датчик Определяет расстояние до объекта (от 3 до 400 см).	 Звуковой датчик Используется для измерения уровня громкости. Подходит для интерактивных проектов, связанных с управлением голосом.
 7-сегментный дисплей Четырехразрядный дисплей, который может показывать скорость, время, набранные очки и т.д.	 Термодатчик Датчик из нержавейки, нужен для измерения температуры.
 Светодиодный модуль Содержит 4 программируемых RGB светодиода. Цвет каждого светодиода можно программировать.	 ИК датчик Улавливает ИК излучение от людей и животных на расстоянии до метров.
 Джойстик Используется для управления движением робота.	 Более подробная информация на сайте www.makeblock.com



Обучающий набор mBot




Набор mBot Ranger

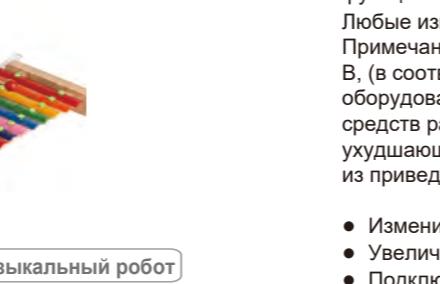

Музыкальный робот



Двухкоординатный плоттер

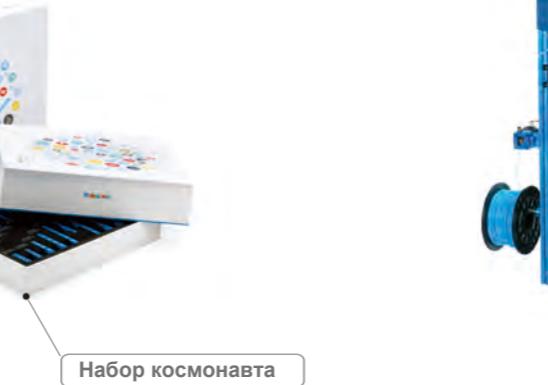

Набор космонавта



3D-принтер

FCC Ultimate DIY

Сведения FCC

Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC. Функционирование устройства отвечает двум следующим условиям:

- (1) Это устройство не может производить вредные помехи, и
- (2) Это устройство должно поглощать все получаемые помехи, в том числе помехи, способные вызвать неправильное функционирование.

Любые изменения или модификация, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию данного оборудования..

Примечание: Данное оборудование испытывалось и было признано соответствующим требованиям к максимально допустимому уровню помех, создаваемых цифровыми устройствами класса B, (в соответствии с Разделом 15 Правил Федеральной комиссии по связи США). Эти требования обеспечивают разумную степень защиты от помех в бытовых условиях. Данное оборудование создает, использует и может излучать радиоволны, и если оно установлено или эксплуатируется с нарушением инструкций производителя, оно может создавать помехи для средств радиосвязи. Однако нет гарантии, что оно не станет источником помех, даже если будет установлено правильно. Если данное оборудование вызывает вредные помехи, ухудшающие прием радио- или ТВ-сигналов (это можно определить путем выключения и повторного включения оборудования), пользователь может попробовать избавиться от помех одним из приведенных ниже способов:

- Измените положение или ориентацию приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство и приемник в сетевые розетки разных цепей питания.
- Обратитесь за помощью к дилеру или квалифицированному радио/ТВ специалисту.

Данный модуль соответствует ограничениям Федеральной комиссии по связи США (FCC) на радиационное воздействие в неконтролируемой среде. Запрещается устанавливать и использовать данный передатчик рядом с любой другой антенной или передатчиком.

FCC ID:2AH9Q-ULTIMATE2

Продукция	Ultimate 2.0
Модель	90040



Ограниченная гарантия

Данный продукт имеет гарантии от дефектов материалов и качества изготовления при правильном использовании в течение 90 дней после даты совершения покупки у авторизованного дилера. Не существует никаких других прямых гарантий.

Данная гарантия не распространяется на:

- а) повреждение или поломку, вызванные неправильным пользованием, несоблюдения инструкций, неправильной установки или неправильного ухода; подделку, нечестные случаи или стихийные бедствия (наводнение, молния), избыточный ток или избыточное напряжение;
- б) неправильное выполнение ремонтных работ в неавторизованных центрах обслуживания;
- в) расходные материалы, такие как: предохранители или батарейки;
- г) своевременный износ и косметические повреждения;
- д) перевозку, доставку и расходы на страхование;
- е) расходы, связанные с удалением продукта, системой, установкой или переустановкой; и
- ж) пользование продуктом другим лицом, помимо его покупателя.

В случае возникновения проблем, покрывающихся действующей гарантией, возьмите продукт и чек в качестве подтверждения даты и места покупки.

В гаранту входит:

- а) бесплатный ремонт продукта;
- б) замена продукта или соответствующих деталей;
- в) возмещение стоимости покупки.

Все замененные детали или продукты, а также товар, на который производился возврат, переходят в собственность гаранта. Новые или восстановленные детали и изделия могут быть использованы при выполнении гарантийного обслуживания. Отремонтированные или замененные части и изделия имеют гаранту на оставшийся срок первоначального гарантийного срока. По истечении гаранту Вам придется платить за починку изделия или замену деталей.

ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЧАСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ИСТЕКАЮТ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЗАЯВЛЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО СРОКА.

ПОМИМО ВЫШЕСКАЗАННОГО, ГАРАНТ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТОРОНОЙ КАСАТЕЛЬНО УЩЕРБА, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО НАНЕСЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НАРУШЕНИЯ ЛЮБОЙ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, УБЫТКИ ОТ НЕУДОБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ВРЕМЕНИ, СВЕДЕНИЙ, ИМУЩЕСТВА, ПРИБЫЛИ И ДРУГИЕ СЛУЧАИ ПОТЕРИ ДОХОДА ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ГАРАНТ БЫЛ ПРЕДУПРЕЖДЕН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

Предупреждения:

- Необходимы помощь и присутствие взрослых.
- РИСК УДУШЬЯ — Данное изделие содержит мелкие детали и острые углы. Беречь от детей младше 3-х лет.
- Перед использованием прочтите инструкции и следуйте указаниям в "Руководстве пользователя".
- Сохраните данное руководство пользователя для дальнейшего обращения.

Примечания по элементам питания

- Используйте только свежие батарейки необходимого размера и типа. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов (стандартные, щелочные, аккумуляторные) и аккумуляторные батареи разных мощностей.
- Утилизируйте элементы питания своевременно и надлежащим образом. Не закапывайте и не сжигайте их.
- Извлеките батарейки, если робот не будет использоваться некоторое время.

Внимание:

- Не вставляйте провода в телекоммуникационные или сетевые розетки.
- В качестве мер предосторожности, регулярно проверяйте продукт на повреждения и наличие признаков износа.
- Перед установкой батареек и включением робота убедитесь, что все проводные соединения установлены правильно. Несоблюдение данного пункта может привести к повреждению продукта или его частей.
- Убедитесь, что все провода правильно подключены к клеммам аккумулятора и других разъемов. Если цепь не работает, убедитесь, что пластиковая изоляция провода не затрудняет подключение к разъему.
- После того, как вы закончите играть, выньте батарейки и выключите робота до того, как отсоедините все провода. Не используйте инородные части и компоненты к данному устройству, кроме тех, что предложены в наборе.
- Короткое замыкание клемм может привести к повреждению батареи или предмета, вызвавшего короткое замыкание.